


## Слив-перелив для ванны Geberit с системой нажатия PushControl, d52, длина 50 см, с декоративным комплектом и соединительным коленом

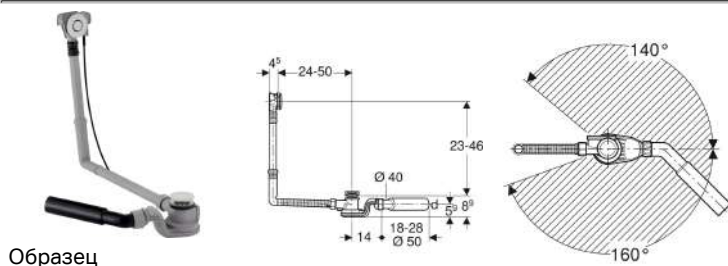

Образец

### Цели применения

- Для ванн из стали, пластика или чугуна
- Для ванн специальных размеров
- Для ванн со сливным отверстием  $\varnothing$  52 мм

### Характеристики

- Контроль качества согласно стандарту EN 274-3
- Кнопка заподлицо с поверхностью ванны

### Объем поставки

- Донный клапан
- Сифон
- Соединительное колено 45° из ПНД,  $\varnothing$  40/50 мм

- С переливом
- Двусторонние уплотнения на сливе и переливе
- Головка перелива может крепиться в определенном направлении

### Технические характеристики

Пропускная способность слива	1 л/с
Пропускная способность перелива	0.65 л/с
Высота гидрозатвора	50 мм

- Декоративный комплект
- Защитная крышка
- Крепеж

Арт. №	Цвет / поверхность	DN	d, $\varnothing$
150.756.21.1	Глянцевый хром	40	40/50 мм