

Электрические проточные водонагреватели

KDH / KDHZ Luxus hydraulic


Водонагреватели с проверенной и прочной конструкцией




KDHZ

Водонагреватель в металлическом корпусе с повышенной устойчивостью к механическим повреждениям. Идеально подходит для установки в общественных зданиях.

Применение



от 12-15 кВт



от 18 кВт

Наиболее важные преимущества



Медные нагревательные элементы
Надежная технология изготовления нагревательных элементов гарантирует наивысшую прочность, невосприимчивость к воздушным пробкам и загрязнениям содержащимся в воде.




Автоматическое включение 2 ступени мощности
Переключение на I или II ступень мощности в зависимости от величины протока.






Переключатель мощности
Возможность установки полной мощности или работы в режиме экономичном.

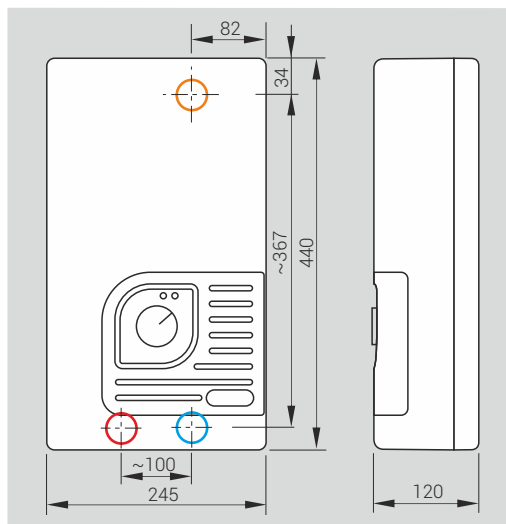Технические характеристики/размеры



Давление воды	0,15 - 0,6 МПа 9-15 кВт 0,2 - 0,6 МПа 18 кВт 0,25 - 0,6 МПа 21-24 кВт
Водные соединения	Gw 1/2"
Степень защиты	IP 25
Класс энергетической эффективности	A

* На подаче холодной воды и отводе горячей следует использовать металлические трубы (медь или сталь)

-  место подключения электрического соединительного кабеля
-  подключение холодной воды
-  выход горячей воды

Технические данные

Код продукта	Номинальная мощность/напряжение	Номинальный потребляемый ток (А)	Минимальное сечение проводов питания (мм ²)	Производительность (Δt=30°) (л/мин)
KDH-09 LUXUS	9 кВт / 380 В 3~	3x13,7	4 x 1,5	4,3
KDH-12 LUXUS	12 кВт / 380 В 3~	3x18,2	4 x 2,5	5,8
KDH-15 LUXUS	15 кВт / 380 В 3~	3x22,8	4 x 2,5	7,2
KDH-18 LUXUS	18 кВт / 380 В 3~	3x27,3	4 x 4	8,7
KDH-21 LUXUS	21 кВт / 380 В 3~	3x31,9	4 x 4	10,1
KDH-24 LUXUS	24 кВт / 380 В 3~	3x41,0	4 x 6	11,6