

ПРИВОД СЕРИЯ АРА600 3-ТОЧЕЧНЫЙ

Приводы ESBE серии АРА600 для управления смесительными клапанами ESBE DN 15-50. Приводы имеют диапазон действия 90° и могут легко управляться вручную. Запатентованная и зарегистрированная конструкция.



3-точечный



3-точечный, вспомогательный выключатель

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Компактный привод ESBE серии АРА600 сконструирован для управления ротационными смесительными клапанами DN 15-50. Приводы АРА6Х1, АРА6Х2, АРА6Х3 и АРА6Х4 управляются 3-точечным сигналом и рекомендуются для установки на смесительные клапаны. Привод имеет диапазон действия 90° и клапан легко может управляться вручную при помощи рукоятки "нажать и повернуть" на передней части привода.

ВЕРСИИ

Приводы ESBE с 3-точечным сигналом управления выпускаются для 24 или 230 В переменного тока, 50 Гц и поставляются в комплекте с 1,5 метровым соединительным кабелем. Доступен широкий диапазон времени действия приводов от 30 до 1200 секунд.

Вспомогательный выключатель, который может быть установлен в любую позицию, также поставляется или как предварительно смонтированный компонент подсоединённый к приводам (АРА6Х2 и АРА6Х4) или как комплект опции по индивидуальному заказу. Вспомогательный выключатель легко установить в необходимую позицию, подняв рукоятку поворота и переключив кулачок, нет необходимости в дополнительных инструментах.

ПОДХОДЯЩИЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ

Благодаря специальному соединению между приводом серий АРА600 и клапанами ESBE серий VRG и VRB, устройство при регулировании в целом имеет уникальную точность и устойчивость. Привод серии АРА600 также легко устанавливается на клапанах ESBE серий MG, G, F, BIV, T, TM, H и HG.

- Серия VRG100
 - Серия VRG200
 - Серия VRG300
 - Серия VRH100
 - Серия VRB100
- Серия MG
 - Серия G
 - Серия F ≤ DN50
 - Серия BIV
 - Серия T и TM
 - Серия H и HG

ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КОМПЛЕКТЫ

Привод поставляется вместе с переходником для облегчения подключения к ротационному смесительному клапану ESBE. Переходники могут быть заказаны отдельно.

Арт. номер

16000400 ___ ESBE клапан серий G, MG, F, BIV, T, TM, H, HG
16000500 (= поставляется с приводом)

___ ESBE клапан серий VRG, VRB, G, MG, F, BIV, T, TM, H, HG

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Температура окружающей среды: _____ макс. +55°C
_____ мин. -5°C

Электрическое питание: __ 24 ± 10% В переменного тока, 50 Гц
_____ 230 ± 10% В переменного тока, 50 Гц

Потребление энергии: 24 В _____ 3 ВА
230 В _____ 5 ВА


Степень защиты: _____ IP41

Класс защиты: _____ II


Крутящий момент: _____ См. таблицы

Величина вспомогательного выключателя:
_____ 6(3) А 250 В переменного тока

Масса: _____ 0,4 кг



Привод, серии:
АРА641 — АРА644,
АРА651 — АРА654,
АРА661 — АРА664,
АРА671 — АРА674



Привод с предварительно установленным вспомогательным выключателем, серии:
АРА642, АРА644, АРА652, АРА654, АРА662, АРА664,
АРА672, АРА674, АРА692, АРА694

Приводы подключаются при помощи двух отдельных кабелей: один кабель для управления приводом и один кабель для вспомогательного выключателя.


Для установки позиции переключателя, удалите рукоятку привода и поверните зелёный кулачок втулки в желаемую позицию.

CE LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Электропривод должен подключаться через неподвижно смонтированный многополюсный разъем.

ПРИВОД СЕРИЯ ARA600 3-ТОЧЕЧНЫЙ

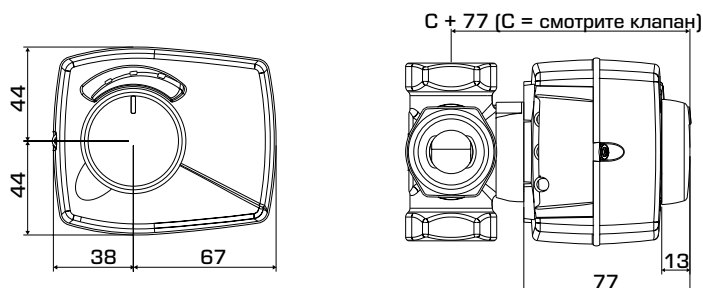

Размеры установки для приводов серии ARA600 со смесительными клапанами ESBE VRG100, VRG200, VRG300 и VRB100

СЕРИЯ ARA600, 3-ТОЧЕЧНЫЙ 24 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Арт. номер	Наименование	Электропитание [В]	Время закрытия 90° [с]	Управляющий сигнал*	Крутящий момент [Нм]	Примечание
12100100	ARA643	24	30	3-точечное SPDT	6	1)
12100600	ARA644					
12100200	ARA653	24	60	3-точечное SPDT	6	1)
12100700	ARA654					
12100300	ARA663	24	120	3-точечное SPDT	6	1)
12100800	ARA664					
12100400	ARA673	24	240	3-точечное SPDT	6	1)
12100900	ARA674					
12100500	ARA693	24	120/240/480/1200	3-точечное SPDT	6	1)
12101000	ARA694					

СЕРИЯ ARA600, 3-ТОЧЕЧНЫЙ 230 В ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

Арт. номер	Наименование	Электропитание [В]	Время закрытия 90° [с]	Управляющий сигнал*	Крутящий момент [Нм]	Примечание
12101100	ARA641	230	30	3-точечное SPDT	6	1)
12101600	ARA642					
12101200	ARA651	230	60	3-точечное SPDT	6	1)
12101700	ARA652					
12101300	ARA661	230	120	3-точечное SPDT	6	1)
12101800	ARA662					
12101400	ARA671	230	240	3-точечное SPDT	6	1)
12101900	ARA672					
12101500	ARA691	230	120/240/480/1200	3-точечное SPDT	6	1)
12102000	ARA692					

* 3-точечное SPDT = Single Pole Double Throw (3-точечное управление) Примечание 1) С предварительно установленным вспомогательным выключателем

Переходники для смесительных клапанов и клапанов, встроенных в котлы, доступны в соответствии с перечисленным ниже:

Арт. номер
 16000600 _____ Meibes
 16000700 _____ Watts
 16000800 _____ Honeywell Corona
 16000900 _____ Lovato
 16001000 _____ PAW

ОПЦИЯ

Арт. номер
 16200700 _____ Комплект вспомогательного выключателя
 16200800 _____ Крышка кабеля