теплобак®

Тепловой аккумулятор «Бак в баке»

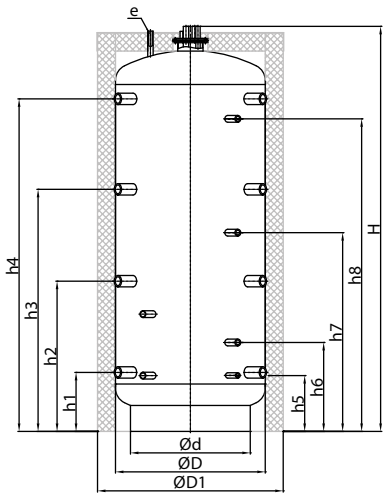

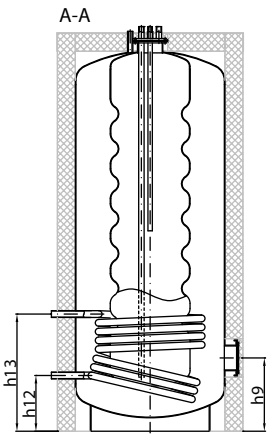

750-2000 л
Объем

3 bar 95°C
Рабочее давление бака

6 bar 95°C
Рабочее давление внутреннего бака

6 bar 95°C
Рабочее давление по стороне греющего контура





ВТА/Н-1-СОЛАР ПЛЮС

h1-h4 ..... Патрубки подающих и обратных магистралей подогревающих контуров
h5 ..... Патрубок технологический
h6-h8 ..... Патрубки датчиков температуры
h9 ..... Фланец ∅ 120мм
h12-h13 ..... Патрубки подающей и обратной магистралей внешнего подогревающего контура (ТО1-нижний теплообменник)
e ..... Воздухоотвод
a ..... Подача холодной воды
b ..... Подача горячей воды
c ..... Рециркуляция
t ..... Патрубок датчика температуры

$V_{бака}$, л	$V_{вн.бака}$, л	Габариты, мм				$S_{ТО1}$, м²	$V_{ТО1}$, л	Присоединительные размеры, мм											e	a, b	c	t
		H	ØD1	ØD	Ød			h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9	h12	h13				
750	200	2030	950	750	450	1,5	10	295	752	1212	1665	280	445	995	1565	367	279	631	½"	¾"	½"	½"
								1½"				½"		¾"			1¼"					
1000	200	2080	1050	850	450	1,8	14	323	780	1240	1693	308	473	1023	1593	395	311	661	½"	¾"	½"	½"
	330							1½"				½"		¾"			1¼"			1"	¾"	
1500	200	2170	1200	1000	450	2,3	18	368	825	1285	1738	353	518	1068	1638	440	356	706	½"	¾"	½"	½"
	330																			1"	¾"	
	480							1½"				½"		¾"			1¼"					
2000	200	2270	1400	1200	450	2,3	18	419	876	1336	1789	404	569	1119	1689	491	407	707	½"	¾"	½"	½"
	330																1¼"			1"	¾"	
	480							1½"				½"		¾"								