Система Ekoplastik

Практическое руководство

по полифузной сварке ∅ 16 – 40 мм

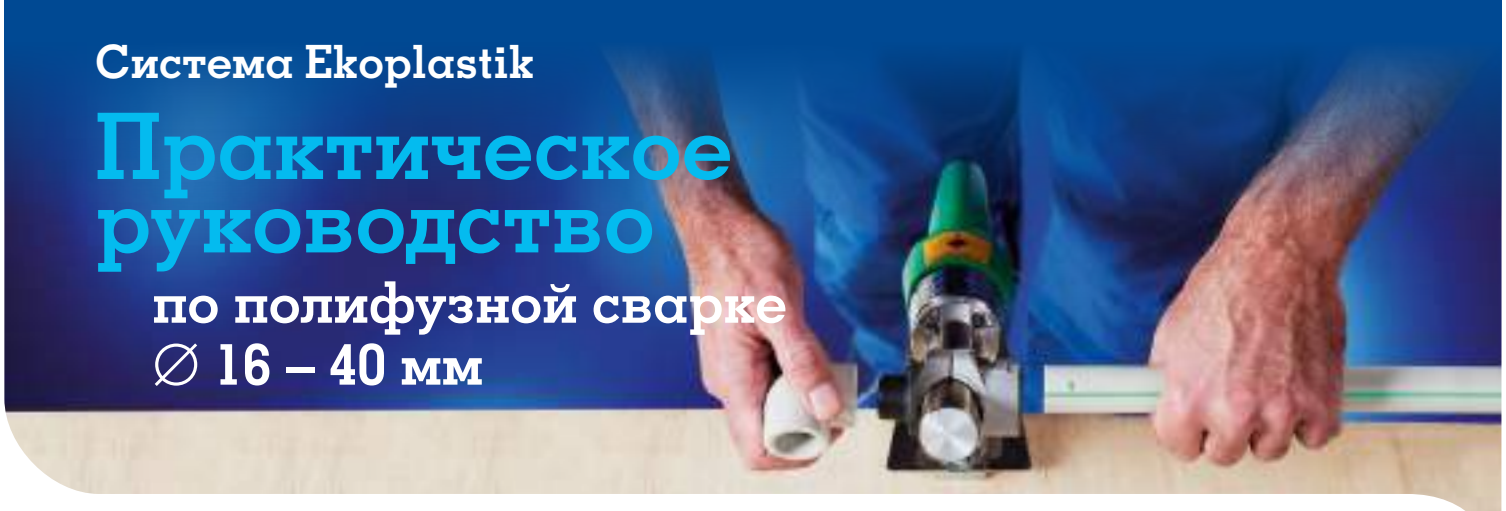

Mexichem
Building & Infrastructure

wavin
EKOPLASTIK®
CONNECT TO BETTER

Полифузная сварка

Св рк труб и фитингов полифузным методом - несложный процесс. Тем не менее, необходимо следов ть определенным пр вил м, которые г р нтируют безотк зную и долговечную эксплу т цию системы.

Д нн я технология св рки применим для всех пл стиковых и многослойных труб системы Ekoplastik из полипропилен PPR и PP-RCT с ди метр ми от 16 до 40 мм.

Тел.: +420 326 983 111 | Факс: +420 326 983 110

Шаг 1

Приготовьте необходимые инструменты.

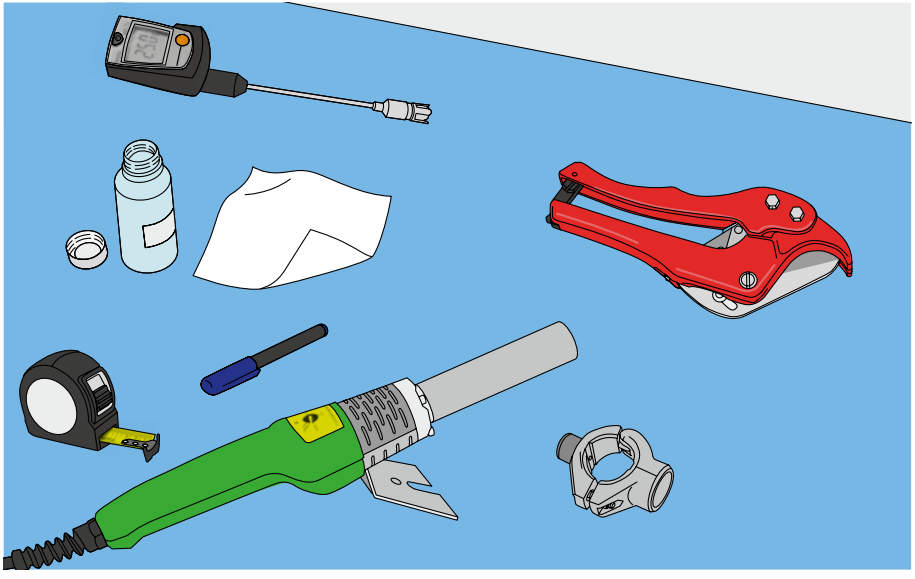

Шаг 2

Отмерьте нужную длину трубы.

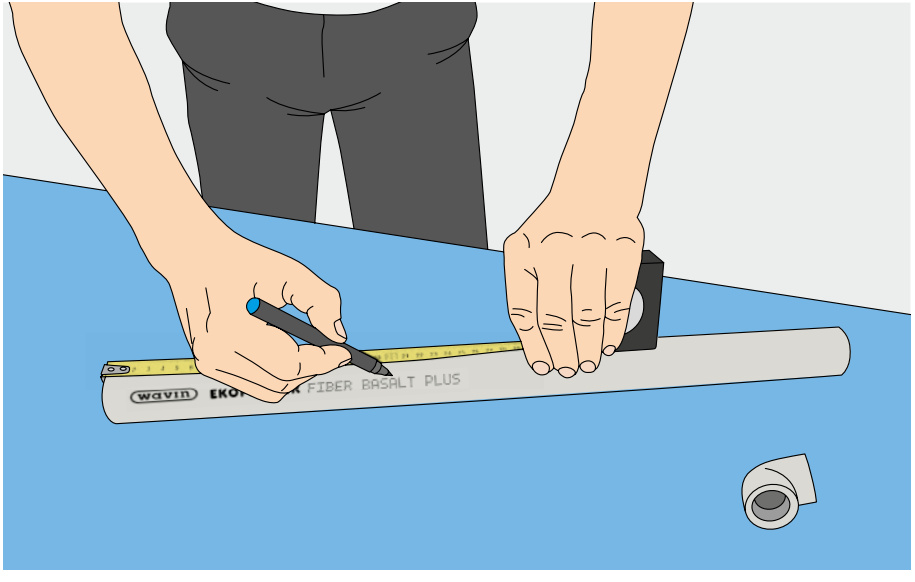

Шаг 3

Отрежьте отмеренный уч□сток трубы.

Н ш совет:

Чтобы упростить обрезку используйте ножницы Ekoplastik Profi со специ□льным лезвием.

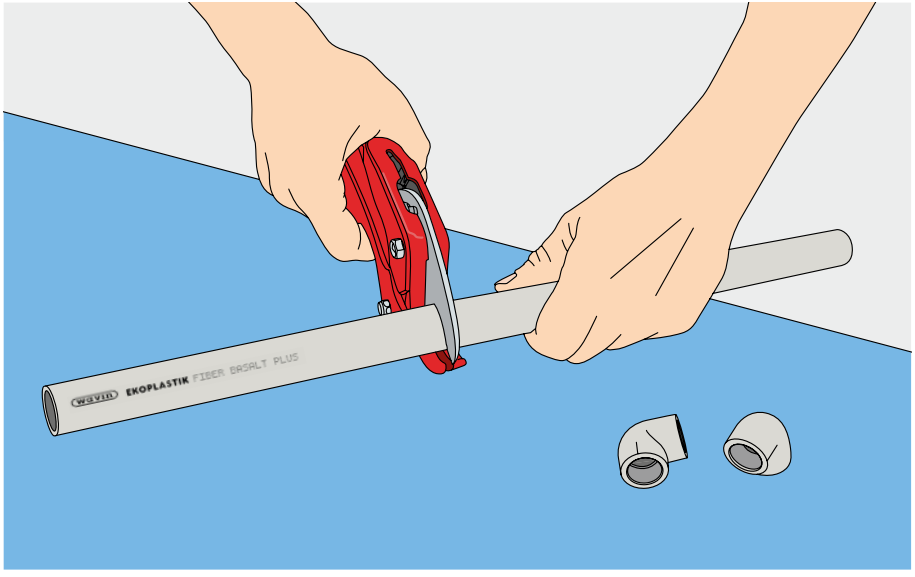

Шаг 4

Очистите трубу средством для обезжирив□ния.

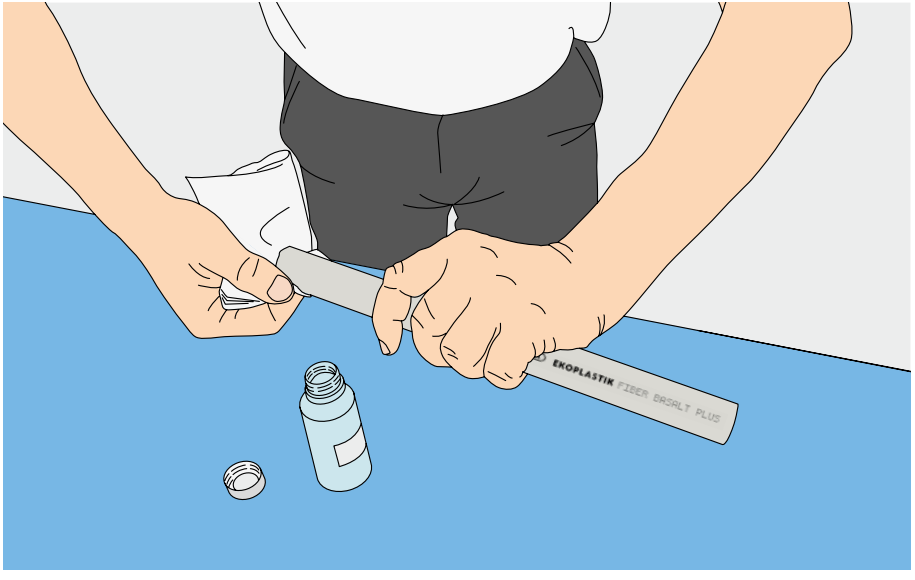

Шаг 5

Отметьте н□ трубе длину (L). Эт□ длин□ ук□зыв□ет глубину, н□ которую следует вст□вить трубу в св□рочную н□с□дку и в□рьируется в з□висимости от ди□метр□ трубы (D).

Н ш совет:

воспользуйтесь н□шим ш□блоном.

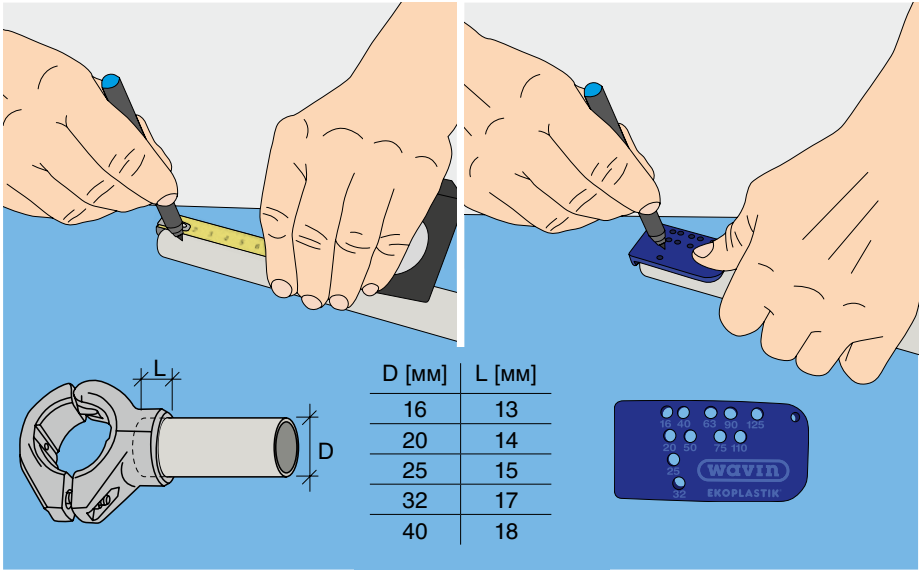

Шаг 6

Предстоит св□рк□ трубы STABI PLUS с □люминиевой фольгой?

Сн□ч□л□ с помощью обрезного устройств□ уд□лите □люминиевый слой.

Прочие трубы Системы Ekoplastik перед св□ркой не н□до з□чищ□ть!

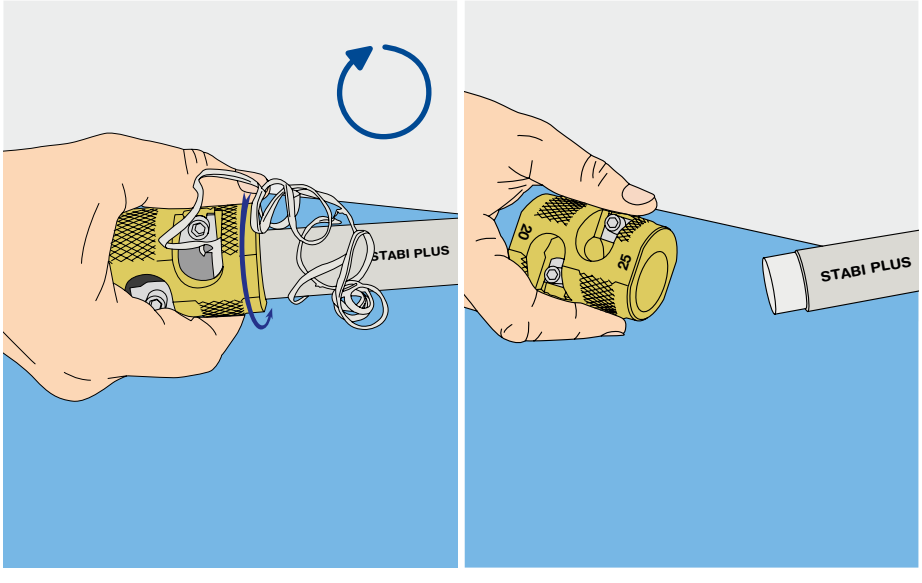

Шаг 7

Приготовьте сварочный аппарат. Установите температуру 260 °C (±10 °C) и прогрейте до требуемой температуры.

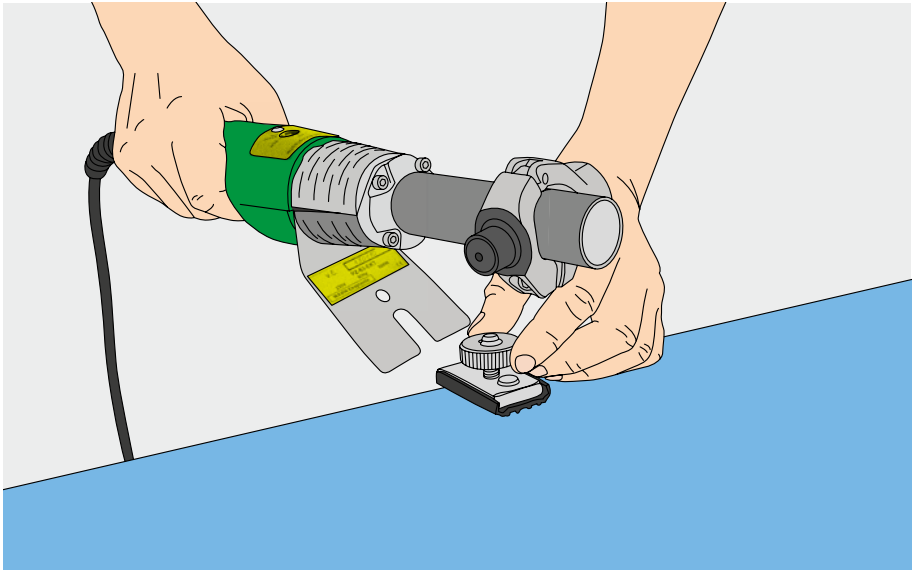

Шаг 8

Убедитесь, что температура держится в требуемом диапазоне.
Не допускайте перегрева!

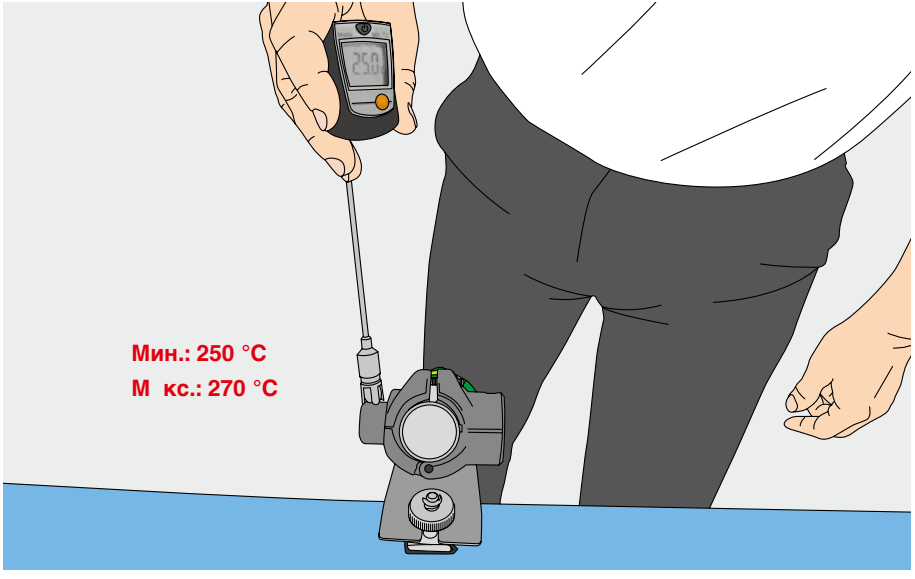

Тел.: +420 326 983 111 | Факс: +420 326 983 110

Шаг 9

А теперь – приступим!

Держите трубу и фитинг н□ одной оси с н□с□дкой и св□рочным □пп□р□том.

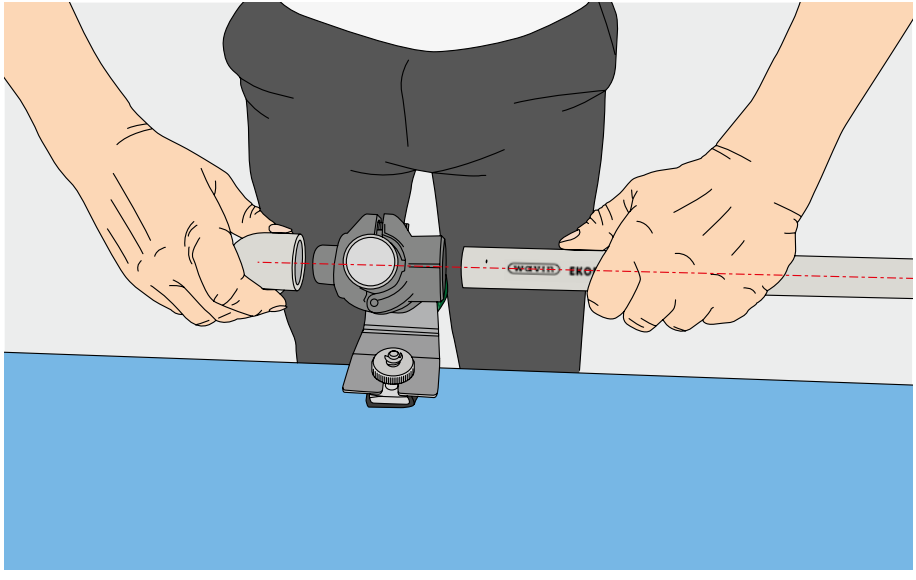

Шаг 10

Наденьте трубу и фитинг на насадку одновременно. Соблюдайте время нагрева в зависимости от диаметра трубы.

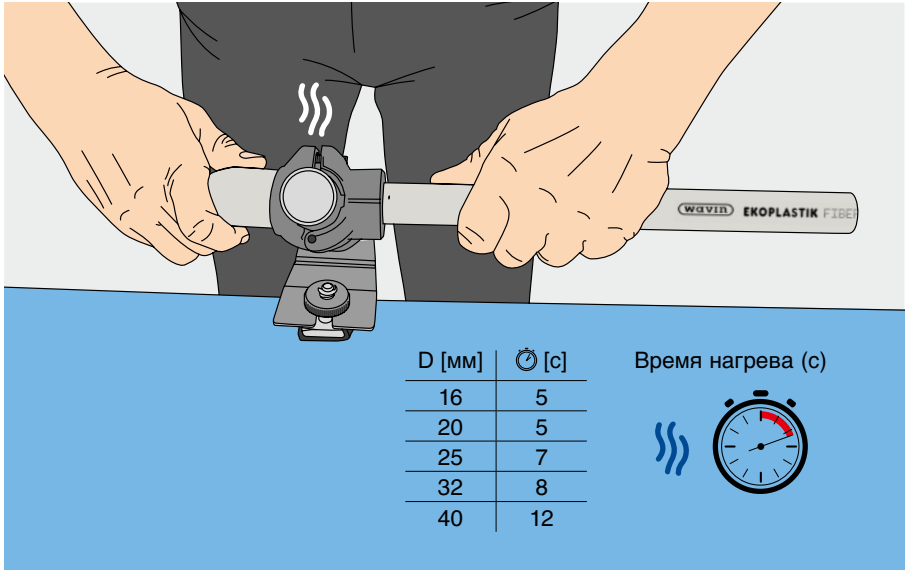

Шаг 11

Зафиксируйте соединение в соответствии с таблицей времени. Не проворачивайте трубу в фитинге!

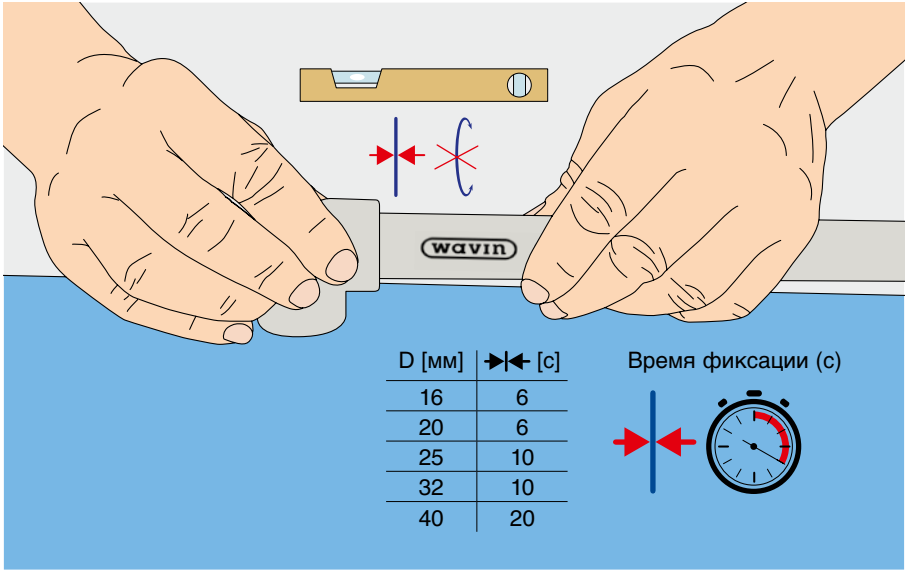

Шаг 12

Т□к выглядит пр□вильное соединение в поперечном сечении.

У в□с тоже т□к получилось? Поздр□вляем!

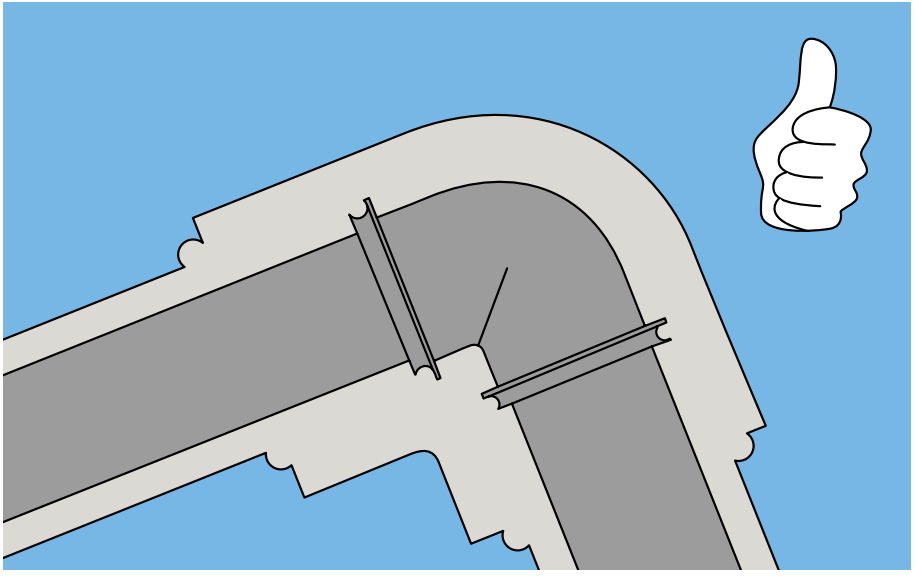

Шаг 13

Т?к выглядит непр?вильное соединение в поперечном сечении.

Попробуйте ещё р?з и тщ?тельнее.

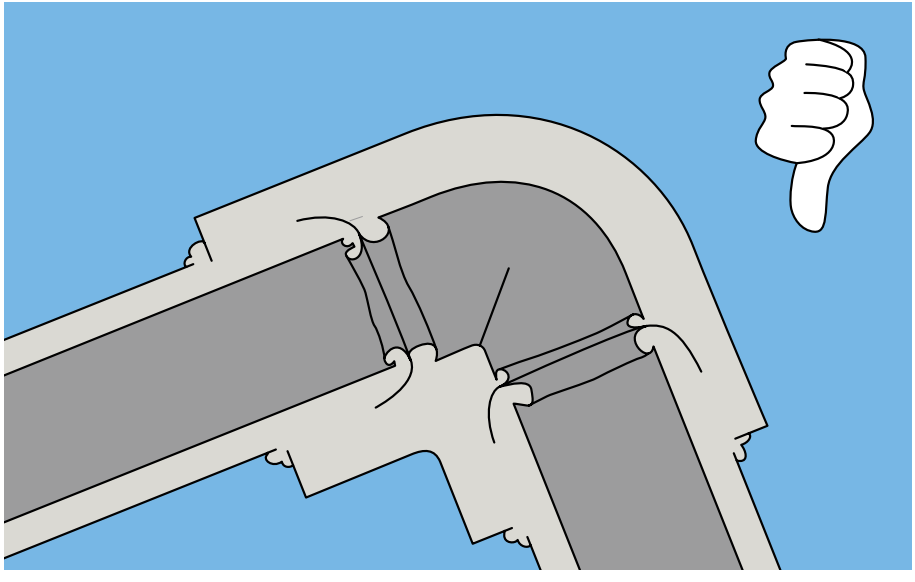

Ознакомьтесь с широким ассортиментом нашей продукции
www.ekoplastik.com

вод□ и отопление | н□польное отопление
кондициров□ние | внутренняя к□н□лиз□ция

Mexichem
Building & Infrastructure

© 2017 WAVIN Ekoplastik s.r.o.
Компания Wavin предлагает эффективные решения для жизненно важных бытовых нужд: надежное снабжение питьевой водой, обработка дождевой воды и сточных вод на основе принципов устойчивого развития и экологической безопасности.

WAVIN Ekoplastik s.r.o. | Rudeč 848 | 277 13 Kostelec nad Labem | Czech Republic
Tel.: +420 326 983 111 | Fax: +420 326 983 110 | E-mail: ekoplastik@wavin.com
Подробную информацию найдёте на www.ekoplastik.com

wavin
EKOPLASTIK®
CONNECT TO BETTER

01 17 Ruská verze