

ПРИВОД СЕРИЯ ARC300

Привод ESBE серии ARC300 представляет собой поворотный привод с крутящим моментом 30 Нм и рабочим диапазоном 90°, подходящий для управления смесительными клапанами DN100-150. Привод ARC300 также может использоваться для управления заслонками с площадью сечения до 6 м². Привод доступен в версиях с питанием 24В или 230В переменного/постоянного тока, с 2-точечным, 3-точечным или пропорциональным управляющим сигналом.



ARC300

ПРИМЕНЕНИЕ

Привод ESBE серии ARC300 подходит для управления ротационными смесительными клапанами, а также для использования с заслонками. Благодаря высокому крутящему моменту привод ARC300 рекомендуется использовать с самыми большими клапанами ESBE DN100-150 и с заслонками площадью сечения до 6 м². Привод поставляется с двумя наборами адаптеров, один из которых предназначен для клапанов ESBE 3F/4F, а другой используется для установки на зажимную муфту шпинделя задвижки.

МОДЕЛИ

В серию входит четыре модификации привода:

- ARC361 с 2- / 3-точечным управляющим сигналом, питанием 230В переменного/постоянного тока, в комплекте кабелем длиной 1 м.
- ARC363 с 2- / 3-точечным управляющим сигналом, питанием 24 В переменного/постоянного тока, в комплекте кабелем длиной 1 м.
- ARC368 с пропорциональным управляющим сигналом (0-10В, 2-10В, 0-20 мА, 4-20 мА), с двумя независимыми вспомогательными переключателями, с питанием 24В переменного/постоянного тока, в комплекте с двумя кабелями длиной 1 м каждый. Данная модификация оснащена функцией сигнала обратной связи 0(2)-10В для определения фактического положения клапана. Вспомогательные переключатели могут быть установлены в любое положение и удобно расположены на передней панели привода.
- ARC369 с пропорциональным управляющим сигналом (0-10В, 2-10В, 0-20 мА, 4-20 мА), с питанием 24В переменного/постоянного тока и кабелем длиной 1 м. Данная модификация оснащена функцией сигнала обратной связи 0(2)-10В для определения фактического положения клапана.

Приводам всех модификаций можно управлять вручную с помощью самосбрасывающейся кнопки (механизм привода остается отключенным, пока кнопка нажата). Стандартный рабочий диапазон 90° можно легко отрегулировать с помощью ограничителей, расположенных на передней панели. Диапазон регулируется как для положения открытия, так и для закрытия. Пропорциональный управляющий сигнал и сигнал обратной связи будут отрегулированы в соответствии с новым рабочим диапазоном в ходе процесса калибровки/адаптации.

СОВМЕСТИМЫЕ СМЕСИТЕЛЬНЫЕ КЛАПАНЫ И ЗАСЛОНКИ

С помощью установочного комплекта для клапана привод ARC300 легко монтируется на клапаны ESBE серий 3F и 4F размером от DN50 до DN150.


С помощью установочного комплекта для клапана привод ARC300 легко монтируется на шпиндели квадратного сечения размером 9-18 мм и круглые шпиндели диаметром 9-26 мм. Привод ARC300 также может использоваться с заслонками площадью сечения до 6 м², но при этом следует принимать во внимание спецификации узла, предоставляемые производителем заслонки (сечение, конструкция, установочные параметры), а также параметры воздушного потока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Температура окружающей среды: _____ макс. +50°C
 _____ мин. -30°C
 Влажность окружающей среды:
 _____ 5-95% (относительная влажность, без конденсации)
 Электропитание: 24В перем. тока (50/60 Гц), 24В пост. тока
 230В перем. тока (50/60 Гц), 230В пост. тока
 Номинальное напряжение питания: 19-29В перем./пост. тока,
 85-265В перем./пост. тока
 Потребляемая мощность в рабочем режиме: 24В _____ 4.5Вт
 230В _____ 4.0Вт
 Потребляемая мощность в режиме простоя: 24В / 230В 1.5Вт
 Тип кабеля подключения: 24В _____ 6.0 VA
 230В _____ 7.5 VA
 Степень защиты корпуса: _____ IP54
 Класс защиты: 24В _____ III
 230В _____ II
 Крутящий момент: _____ 30 Нм
 Время закрытия: _____ 150 с / 90°
 Характеристики вспомогательного переключателя (ARC368):
 _____ 5(2.5) А, 250В переменного тока
 Длина кабеля: _____ 1 м
 Масса: _____ 1.7 кг

CE LVD 2014/35/EU
 EMC 2014/30/EU
 RoHS 2011/65/EU

ПРИВОД **СЕРИЯ ARC300**

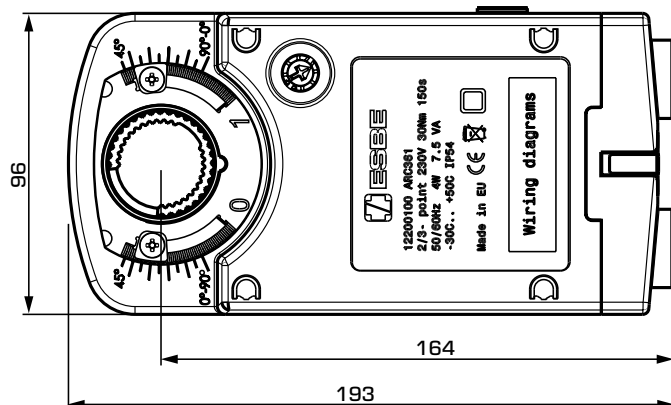

Привод серии ARC300

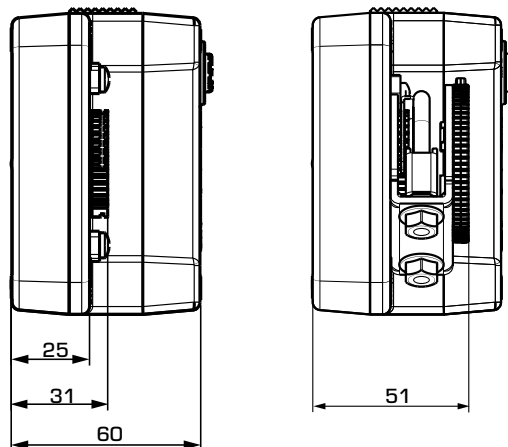

Установочный
комплект заслонки


СЕРИЯ ARC300

Арт. №	Наименование	Напряжение [В перем./ пост. тока]	Время закрытия 90° [с]	Управляющий сигнал	Момент силы [Нм]	Примечание
12200100	ARC361	230	150	2-точечный SPST/ 3-точечный SPDT*	30	
12201100	ARC363	24	150	2-точечный SPST/ 3-точечный SPDT*	30	
12220200	ARC368	24	150	Пропорциональный**	30	1
12220100	ARC369	24	150	Пропорциональный**	30	

* 2-точечный SPST = Single Pole Single Throw (двухточечное управление); 3-точечный SPDT = Single Pole Double Throw (трехточечное управление)


** Пропорциональный = 0–10В, 2–10В, 0–20 мА, 4–20 мА

Примечание 1) С двумя независимыми вспомогательными переключателями

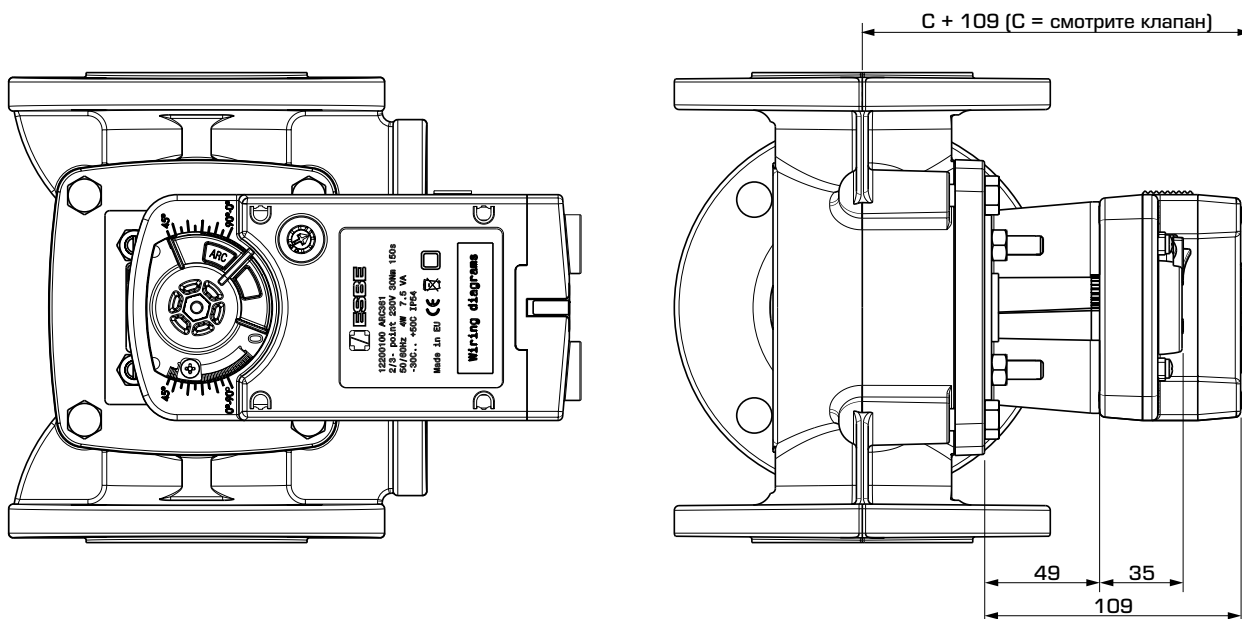


Установочные размеры привода серии ARC300, с установочным комплектом клапана

Электрическое подключение ARC361/ARC363 (2-точечное / 3-точечное)




CCW = Рабочее направление
против часовой стрелки

CW = Рабочее направление
по часовой стрелке



ON	0-10V 0-20mA	current	L/CCW inverse	Adaption active
OFF	2-10V 4-20mA	voltage	R/CW normal	adaption inactive

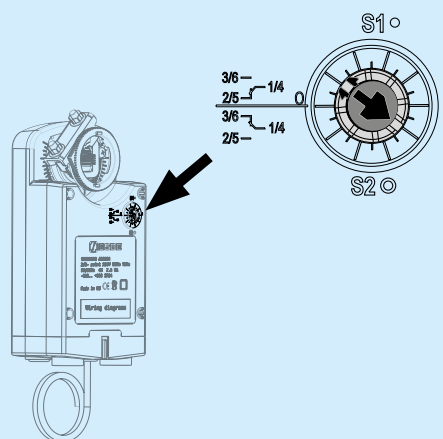

Когда привод поворачивается на 90° по часовой стрелке (CW), внутренняя и наружная части переключателей поворачиваются на 180° против часовой стрелки (CCW) и наоборот.