



Тепло по плану

**arbonia**



**Arbonia**  
**Трубчатые радиаторы**



Оптимальный комфорт, тепло и уют в каждом доме в любое время года - это то, к чему мы стремимся. Наши разработки - это результат применения новейших передовых технологий и первоклассного яркого дизайна, обеспечивающих идеальное решение в любом интерьере. Это подтверждается репутацией марки Arbonia уже многие десятилетия.

Сегодня заводы Arbonia работают в Швейцарии и Чехии.

В производственном процессе участвуют высококвалифицированные и увлеченные своим делом сотрудники, применяются передовые технологии и инновационные разработки. Достойное качество и высокая прецизионность исполнения для обеспечения оптимальной функциональности и высокого уровня комфорта.


Для компании Arbonia создание формы имеет четкий приоритет. Визуальная привлекательность должна

быть очевидной. Мы формируем эстетику, которая привлекает к себе внимание и делает из радиатора объект интерьера с ярким индивидуальным характером. Многочисленные награды и премии за дизайн подтверждают высокий уровень компетентности наших дизайнеров и инновационный потенциал наших разработчиков.

Arbonia идет навстречу всем Вашим пожеланиям, предлагая широкий ассортимент продукции. Современные технологии изготовления и налаженная логистика обеспечивают высокую оперативность, а также гибкость в выборе цвета и формы радиатора.

Мы предлагаем оптимальные и высококачественные решения для создания оптимального микроклимата помещения - все согласно Вашим пожеланиям. И при этом с гарантированной уверенностью в том, что касается сервиса и сроков поставки.

|                            |    |
|----------------------------|----|
| Обзор                      | 4  |
| Технические характеристики | 6  |
| Специальные решения        | 8  |
| Радиатор-скамья            | 10 |
| Радиаторы Sano             | 12 |
| Электрические радиаторы    | 13 |
| Крепления                  | 14 |
| Цветовые решения           | 15 |

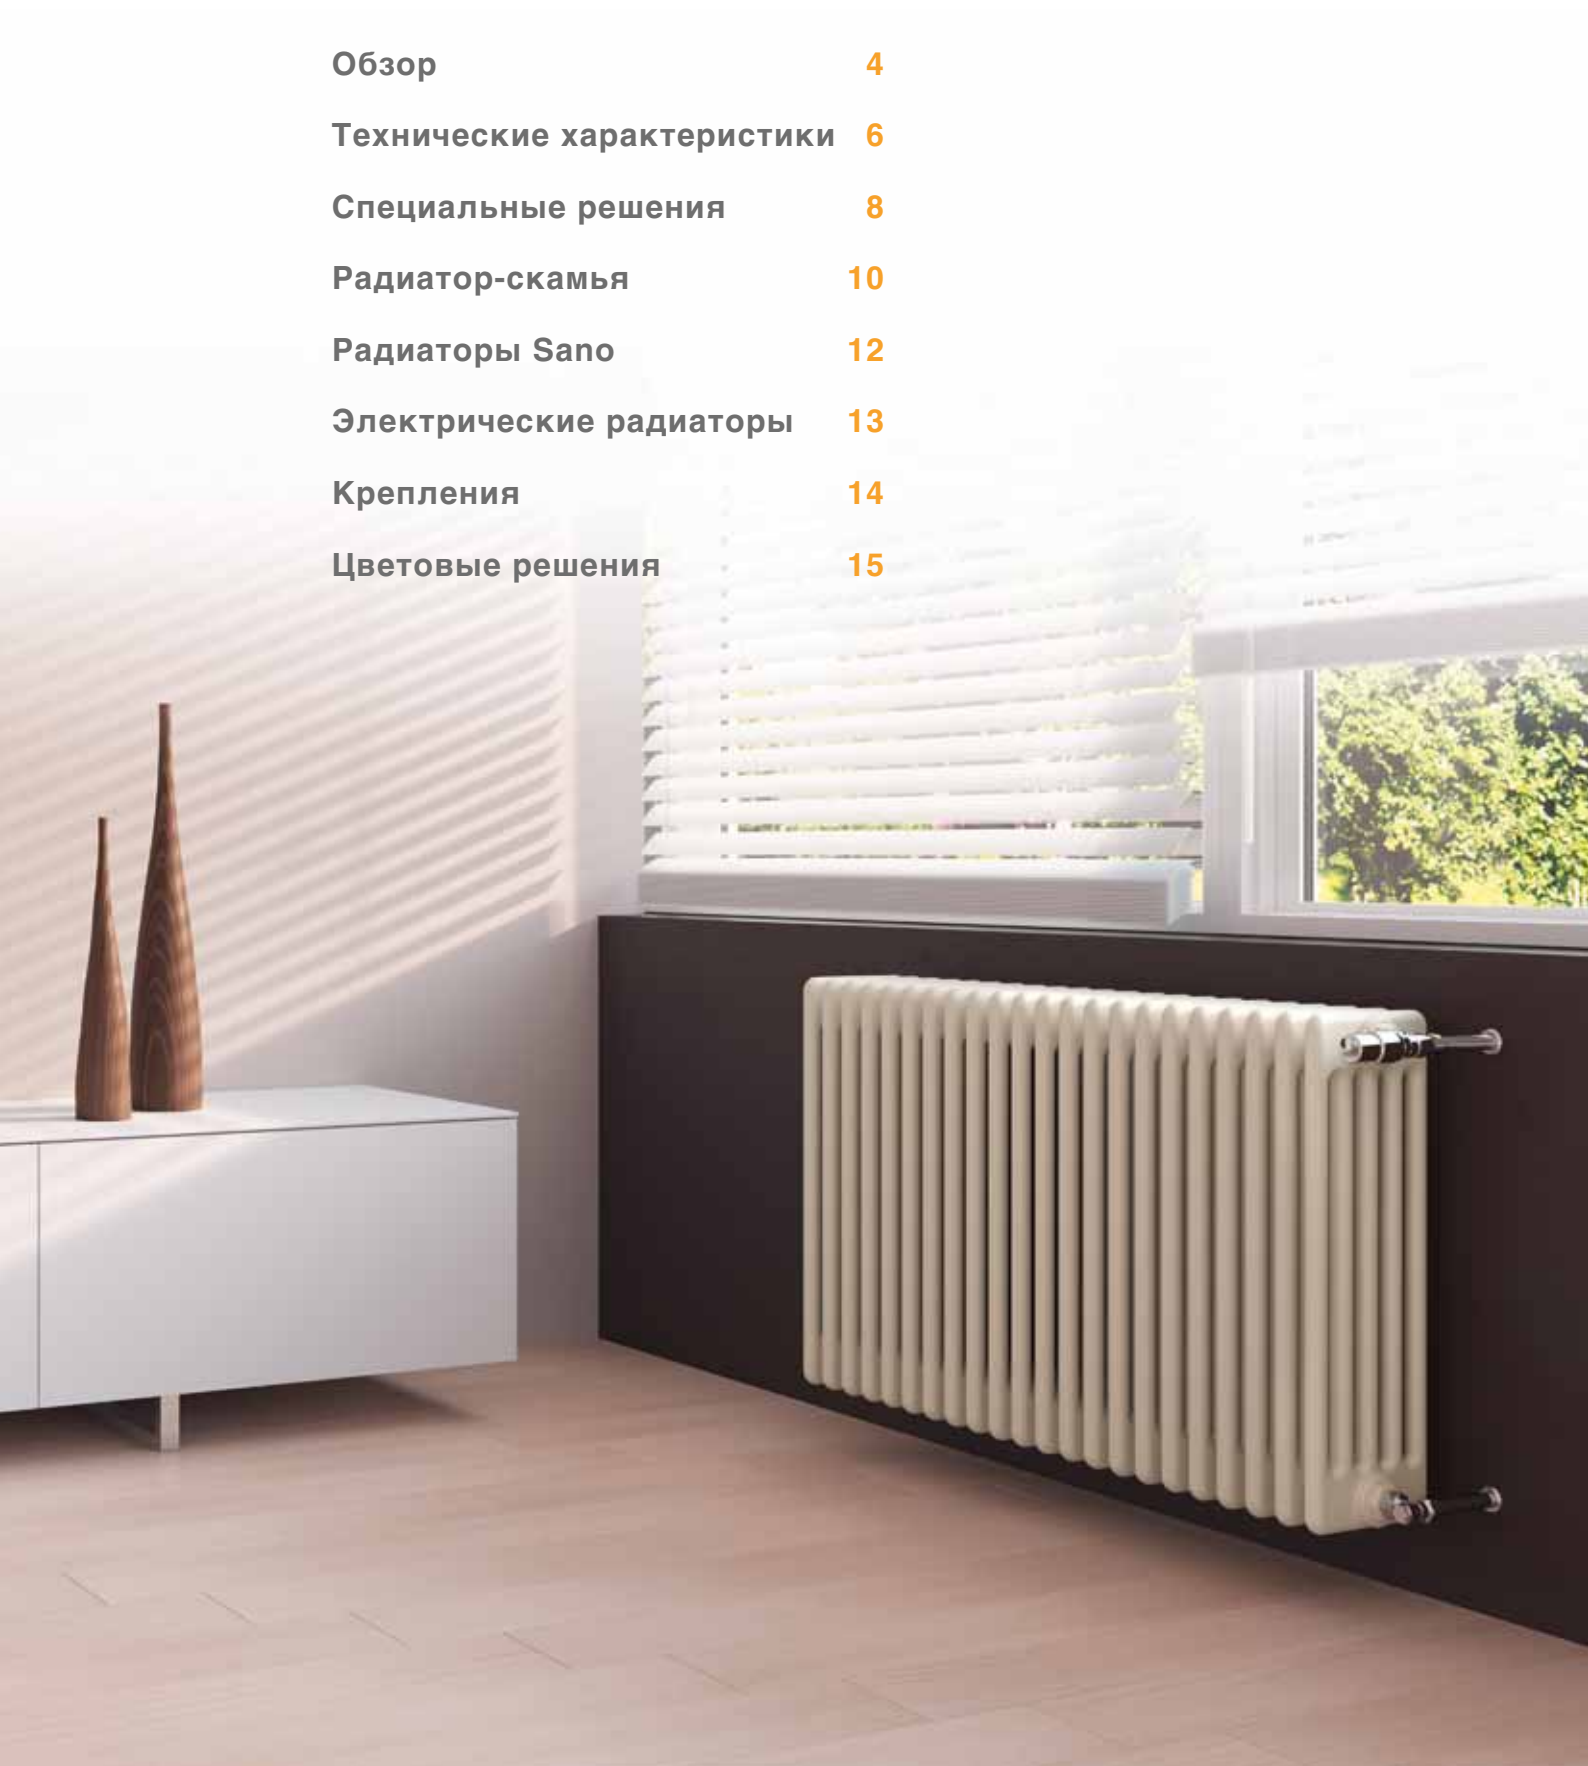

## Трубчатые радиаторы Arbonia



- Классический и всегда актуальный дизайн
- Высочайший уровень качества и комфорта
- Уникальный широкий модельный ряд
- Непревзойденное многообразие
- Удобство и мощность
- Высокая эффективность благодаря заводской предустановке вентиля
- Высокий уровень безопасности
- Несложный монтаж и надежность

Современный претенциозный мир теплого больше невозможно представить без трубчатых радиаторов Arbonia. Уникальные в своем модельном и размерном многообразии и имеющие 5 вариантов монтажной глубины. Они отличаются высокой производительностью и повышенным уровнем комфорта благодаря оптимальному соотношению теплового излучения и конвекции.

Четкая форма радиаторов сглаженных углов и краями повышает уровень его безопасности и делает простым в уходе. А разнообразие возможностей специального исполнения позволяют использовать его почти в любом интерьере, учитывая его индивидуальные особенности.




#### Обработка поверхности


- AF - AllFinish, стандартный белый RAL 9016
- CF - ColorFinish, серийный цвет, с готовым лаковым покрытием
- SF - SuperFinish, цвет по желанию, с готовым лаковым покрытием
- NIC - New Inspiration Colours, цветовая концепция от Arbonia (см. стр. 15)

#### Специальные исполнения


- Исполнение со встроенной вентиляционной вставкой и заводской предустановкой значения  $K_v$
- Использование в качестве перегородки для разделения пространства
- Модели угловой и дугообразной формы
- Высоконапорное исполнение радиаторов: 16 бар (1600 кПа)
- Встроенная трубка
- Подвесные накладки, приваренные ножки
- Собранные и свинчены на заводе (для трубчатых радиаторов в несколько блоков)
- Промежуточные варианты монтажной высоты (со специальным межосевым расстоянием)
- Варианты монтажной высоты выше 3000 мм




**2-трубчатый радиатор**

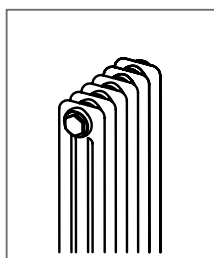


**3-трубчатая секция**



**4-трубчатая секция**



**5-трубчатая секция**



**6-трубчатая секция**

|                               |                  |                  |                  |                  |                  |
|-------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Монтажная глубина :           | 65 мм            | 105 мм           | 145 мм           | 185 мм           | 225 мм           |
| Монтажная высота :            | 190 - 3000 мм    | 190 - 3000 мм    | 190 - 3000 мм    | 180 - 3000 мм    | 180 - 3000 мм    |
| Монтажная длина :             | 270 - 2700 мм    | 270 - 2700 мм    | 270 - 2700 мм    | 270 - 2700 мм    | 270 - 2700 мм    |
| Монтажная длина одной секции: | 45 мм (1 секция) | 45 мм (1 секция) | 45 мм (1 секция) | 45 мм (1 секция) | 45 мм (1 секция) |
| Рабочее давление:             | 10 бар           | 10 бар           | 10 бар           | 10 бар           | 10 бар           |

# Стандартные трубчатые радиаторы.

## Технические характеристики


| Монтажная высота Н [мм] | 2-трубчатая секция (монтажная глубина 65 мм) |                     |                     | 3-трубчатая секция (монтажная глубина 105 мм) |                     |                     | 4-трубчатая секция (монтажная глубина 145 мм) |                     |                     | 5-трубчатая секция (монтажная глубина 185 мм) |                     |                     | 6-трубчатая секция (монтажная глубина 225 мм) |                     |                     |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
|                         | Тепловая мощность                            |                     |                     | Тепловая мощность                             |                     |                     | Тепловая мощность                             |                     |                     | Тепловая мощность                             |                     |                     | Тепловая мощность                             |                     |                     |
|                         | Модель                                       | F <sub>ΔT 50K</sub> | F <sub>ΔT 42K</sub> | Модель  | F <sub>ΔT 50K</sub> | F <sub>ΔT 42K</sub> | Модель  | F <sub>ΔT 50K</sub> | F <sub>ΔT 42K</sub> | Модель  | F <sub>ΔT 50K</sub> | F <sub>ΔT 42K</sub> | Модель  | F <sub>ΔT 50K</sub> | F <sub>ΔT 42K</sub> |
|                         | [Вт/секция]                                  |                     |                     | [Вт/секция]                                   |                     |                     | [Вт/секция]                                   |                     |                     | [Вт/секция]                                   |                     |                     | [Вт/секция]                                   |                     |                     |
| 180                     | -  | -                   | -                   | -   | -                   | -                   | -   | -                   | -                   | 5018  | 32                  | 26                  | 6018  | 39                  | 31                  |
| 190                     | 2019   | 15                  | 12                  | 3019  | 20                  | 16                  | 4019  | 27                  | 22                  | -   | -                   | -                   | -   | -                   | -                   |
| 260                     | 2026   | 20                  | 16                  | 3026  | 28                  | 22                  | 4026  | 36                  | 29                  | 5026  | 45                  | 36                  | 6026  | 53                  | 42                  |
| 300                     | 2030   | 24                  | 19                  | 3030  | 33                  | 26                  | 4030  | 43                  | 34                  | 5030  | 53                  | 42                  | 6030  | 62                  | 49                  |
| 350                     | 2035   | 28                  | 22                  | 3035  | 38                  | 30                  | 4035  | 49                  | 39                  | 5035  | 61                  | 48                  | 6035  | 72                  | 56                  |
| 400                     | 2040   | 31                  | 25                  | 3040  | 43                  | 34                  | 4040  | 56                  | 44                  | 5040  | 69                  | 54                  | 6040  | 81                  | 64                  |
| 450                     | 2045   | 35                  | 28                  | 3045  | 48                  | 38                  | 4045  | 62                  | 50                  | 5045  | 77                  | 61                  | 6045  | 90                  | 71                  |
| 500                     | 2050   | 39                  | 31                  | 3050  | 53                  | 42                  | 4050  | 69                  | 55                  | 5050  | 85                  | 67                  | 6050  | 99                  | 78                  |
| 550                     | 2055   | 42                  | 34                  | 3055  | 58                  | 46                  | 4055  | 75                  | 60                  | 5055  | 93                  | 73                  | 6055  | 108                 | 85                  |
| 600                     | 2060   | 46                  | 37                  | 3060  | 63                  | 50                  | 4060  | 81                  | 64                  | 5060  | 100                 | 79                  | 6060  | 117                 | 92                  |
| 750                     | 2075   | 57                  | 45                  | 3075  | 78                  | 62                  | 4075  | 100                 | 79                  | 5075  | 123                 | 97                  | 6075  | 143                 | 113                 |
| 900                     | 2090   | 67                  | 54                  | 3090  | 92                  | 73                  | 4090  | 117                 | 93                  | 5090  | 144                 | 114                 | 6090  | 168                 | 132                 |
| 1000                    | 2100   | 74                  | 59                  | 3100  | 102                 | 81                  | 4100  | 129                 | 102                 | 5100  | 158                 | 125                 | 6100  | 185                 | 146                 |
| 1100                    | 2110   | 81                  | 65                  | 3110  | 111                 | 88                  | 4110  | 141                 | 112                 | 5110  | 172                 | 136                 | 6110  | 201                 | 158                 |
| 1200                    | 2120   | 88                  | 70                  | 3120  | 120                 | 95                  | 4120  | 152                 | 121                 | 5120  | 186                 | 147                 | 6120  | 217                 | 171                 |
| 1500                    | 2150   | 109                 | 87                  | 3150  | 147                 | 117                 | 4150  | 186                 | 148                 | 5150  | 225                 | 178                 | 6150  | 264                 | 208                 |
| 1800                    | 2180   | 130                 | 104                 | 3180  | 173                 | 137                 | 4180  | 219                 | 174                 | 5180  | 263                 | 208                 | 6180  | 309                 | 244                 |
| 2000                    | 2200   | 144                 | 115                 | 3200  | 190                 | 151                 | 4200  | 241                 | 192                 | 5200  | 287                 | 227                 | 6200  | 339                 | 267                 |
| 2200                    | 2220   | 158                 | 126                 | 3220  | 207                 | 165                 | 4220  | 262                 | 208                 | 5220  | 310                 | 246                 | 6220  | 367                 | 289                 |
| 2500                    | 2250   | 179                 | 143                 | 3250  | 231                 | 184                 | 4250  | 293                 | 233                 | 5250  | 343                 | 272                 | 6250  | 408                 | 322                 |
| 2800                    | 2280   | 200                 | 159                 | 3280  | 255                 | 203                 | 4280  | 323                 | 257                 | 5280  | 374                 | 297                 | 6280  | 448                 | 354                 |
| 3000                    | 2300   | 214                 | 171                 | 3300  | 270                 | 215                 | 4300  | 343                 | 273                 | 5300  | 394                 | 313                 | 6300  | 474                 | 374                 |

F<sub>ΔT 50K</sub>: нормативная тепловая мощность при 75/65/20°С


F<sub>ΔT 42K</sub>: тепловая мощность при 70/55/20°С

Обозначение модели


Стандарт без встроенного вентиля

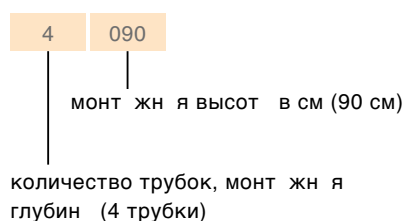

Исполнение со встроенной вентиляцией

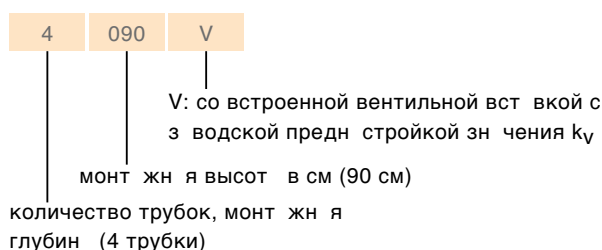

Чертеж с размерами

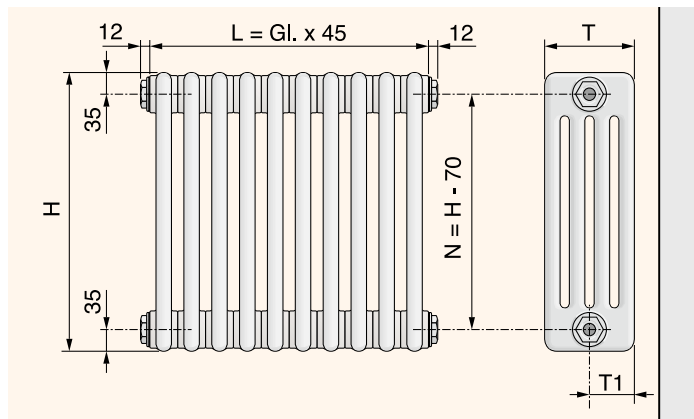


| Количество трубок | T [мм] | T1 [мм] |
|-------------------|--------|---------|
| 2 трубки          | 65     | 32,5    |
| 3 трубки          | 105    | 52,5    |
| 4 трубки          | 145    | 72,5    |
| 5 трубок          | 185    | 92,5    |
| 6 трубок          | 225    | 112,5   |


Внимание! При 1-трубном подключении следует рассчитывать:  $T1 = T - 52,5$

Возможности подключения подающего / обратного трубопроводов без встроенного вентиля

2-трубное подключение, боковое

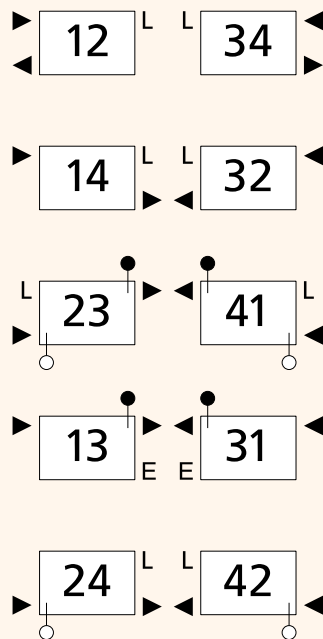

2-трубное подключение, нижнее, верхнее

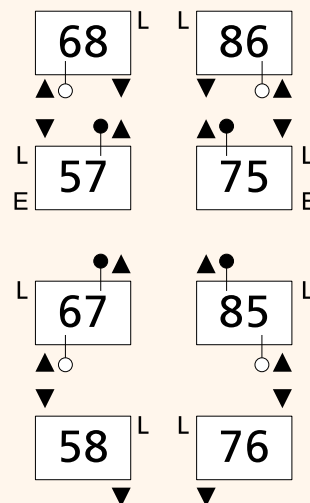

L: рекомендованное расположение воздухоотводчика; E: рекомендованное расположение заглушки

○ стандартная разделительная шайба;

⊙ разделительная шайба с отверстием  $\varnothing 12$  мм;

● 100% герметичная разделительная шайба;


⊙ копьевидный вентиль

По технологическим причинам для радиаторов высотой более 1800 мм на некоторых подключениях устанавливается дополнительная заглушка.


Для радиаторов без подвесных накладок модели со сторонами подключения слева/справа конструктивно идентичны.

В зависимости от выбранного вида подключения на заводе-изготовителе в радиатор вваривают разделительные пластины, что гарантирует правильную циркуляцию теплоносителя.


2-трубное подключение, нижнее, смежное




2-трубное подключение, нижнее, центральное



1-трубное подключение, боковое, для копьевидного вентиля с копьем  $\varnothing 11$  мм



1-трубное подключение, нижнее, для копьевидного вентиля с копьем  $\varnothing 11$  мм





Мы предлагаем идеальное решение для замены систем отопления: быстро, эффективно, экономично. Без проблем Вы сможете заменить старые стальные или чугунные радиаторы на современные отопительные приборы, которые обеспечат необходимый тепловой комфорт и уют. Благодаря полному соответствию требованиям теплотехники и межотраслевого состояния.

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| <b>Монтажная длина</b>           | <b>270 - 2700 мм</b> |
| <b>Варианты монтажной высоты</b> | <b>270 - 1070 мм</b> |



# Радиатор-скамья

Прогрессивное тепло с дополнительными функциями.



Радиатор-скамья Arbonia с горизонтальным расположением трубок или в стандартном исполнении очень убедителен в своей практичности и функциональности: полка, подставка или скамья. При этом возможно изготовление модели угловой и дугообразной форм.



## Комплект поставки радиатора-скамьи

|   |               |
|---|---------------|
| 3 варианта монтажной глубины:             | 145 - 225 мм  |
| 4 варианта монтажной высоты, без сиденья: | 180 - 350 мм  |
| Монтажная длина:                          | 540 - 4500 мм |

Отопительные приборы поставляются в виде состыкованных элементов.

Заглушки и редукционные переходники с внутренней резьбой, ниппели и прокладки входят в комплект поставки.


Кронштейн ZB0046 не входит в комплект поставки и заказывается отдельно.

## Цветовое оформление


|             |  |
|-------------|--|
| Серийно:    | стандартный белый RAL 9016   |
| По желанию: | все оттенки RAL-, NCS-, санитарные цвета, а также цветовая палитра Arbonia New Inspiration Colours |

## Специальные модели


- 1-трубчатые подключения
- Специальная монтажная длина по запросу



4-трубчатая секция



5-трубчатая секция

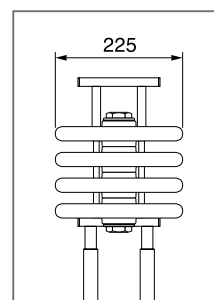

6-трубчатая секция

Кронштейны ZB0032 входят в комплект поставки радиатора-скамьи.

|  |                |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Монтажная глубина:                             | 145 мм         | 185 мм         | 225 мм         |
| Монтажная высота:                              | 180 - 315 мм   | 180 - 315 мм   | 180 - 315 мм   |
| Монтажная высота с кронштейном (регулируемая): | 565 - 710 мм   | 565 - 710 мм   | 565 - 710 мм   |
| Монтажная длина:                               | 1200 - 3000 мм | 1200 - 3000 мм | 1200 - 3000 мм |
| Прочие данные:                                 | 106 p          | 106 p          | 106 p          |

## Трубчатые радиаторы. Особые исполнения

Трубчатые радиаторы Arbonia в особом исполнении идеально впишутся в любой интерьер, их применение позволяет реализовать практически любую архитектурно-дизайнерскую задумку. Максимальная вариативность формы и цвет.

Также в наличии практически дополнительные опции, например, встроенный полотенцедержатель для кухни.



### Радиатор-перегородка


|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Высота ножек              | 140 мм           |
| Высота верхнего крепления | 150 мм +/- 10 мм |

Крепления и ножки привариваются заводом-изготовителем, последующий монтаж невозможен.

Удлинение внешнего закругления элемента

Подгонка по высоте - см. специальная монтажная высота трубчатых радиаторов.

**Оптимальное решение для воплощения  
любого дизайнерского замысла.**

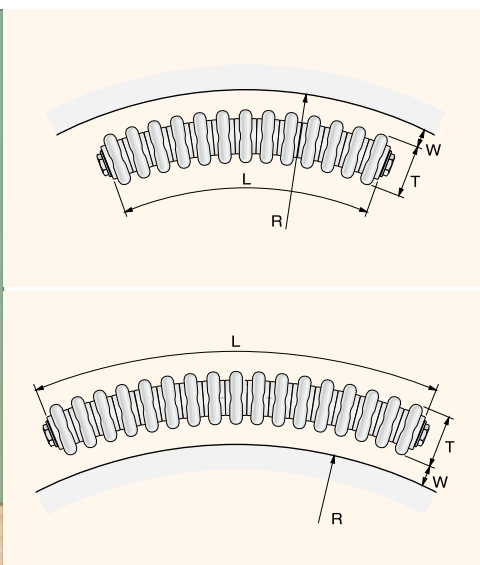


**Изогнутое исполнение**

|           |  |
|-----------|--|
| <b>T:</b> | монтажная глубина                              |
| <b>L:</b> | монтажная длина                                |
| <b>W:</b> | расстояние от стены                            |
| <b>R:</b> | радиус изгиба<br>(внутренний / внешний радиус) |

**Минимальная монтажная длина:** 12 элементов

-3 крайних элемента с обеих сторон должны оставаться прямыми  
Пожалуйста, прилагайте к заказу чертеж с указанием размеров или шаблон.

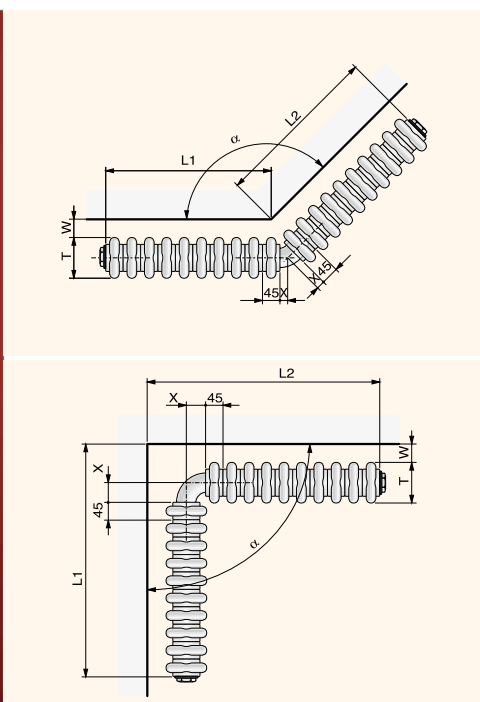

**Угловая форма**

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| <b>T:</b>      | монтажная глубина                 |
| <b>L1, L2:</b> | длины сторон, измеренные по стене |
| <b>Alpha:</b>  | угол                              |
| <b>W:</b>      | расстояние от стены               |
| <b>X:</b>      | Пропорциональная длина осей       |

Стороны угла радиатора соединяются силами заказчика.

Поставка в собранном виде осуществляется только после согласования с производителем.

Пожалуйста, прилагайте к заказу чертеж с указанием размеров или шаблон.





Специально для соответствия высоким гигиеническим требованиям, предъявляемым лечебно-оздоровительным учреждениям, компания Arbonia производит гигиенические радиаторы Sano. Увеличенное на 20 мм расстояние между элементами обеспечивает гигиеничность и легкость в уходе. Радиаторы Sano отмечены институтом им. проф. Пилднер (Штутгарт) за соблюдение высоких гигиенических требований. Оптимальным

дополнением является антибактериальное покрытие Arbonia PROTECT. Оно эффективно препятствует размножению устойчивых к воздействию антибиотиков бактерий и грибков на поверхности радиатора. Совершенно естественным образом. Поступают в цветистандартный белый (RAL 9016).



|                               | 2-трубчатый радиатор | 3-трубчатая секция | 4-трубчатая секция | 5-трубчатая секция | 6-трубчатая секция |
|-------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Монтажная глубина :           | 65 мм                | 105 мм             | 145 мм             | 185 мм             | 225 мм             |
| Монтажная высота :            | 260 - 3000 мм        | 260 - 3000 мм      | 260 - 3000 мм      | 260 - 3000 мм      | 260 - 3000 мм      |
| Монтажная длина :             | 370 - 2580 мм        | 370 - 2580 мм      | 370 - 2580 мм      | 370 - 2580 мм      | 370 - 2580 мм      |
| Монтажная длина одной секции: | 65 мм (1 секция)     | 65 мм (1 секция)   | 65 мм (1 секция)   | 65 мм (1 секция)   | 65 мм (1 секция)   |
| Рабочее давление:             | 10 бар               | 10 бар             | 10 бар             | 10 бар             | 10 бар             |



В трубчатых радиаторах Arbonia предусмотрена дополнительная функция электрообогрев, обеспечивающая комфортную температуру в межсезонье и позволяющая радиатором работать независимо от центральной системы отопления. Режим электрообогрев может быть как дополнительным, так и основным. На выбор предлагается два электрокомплекта с различным уровнем комфорта.



**Электрокомплект WRT**

Комплект WRT состоит из блока системы управления (класс защиты IP X4), установленного вливомого и подштукатурной штепсельной розетке (требуемое расстояние между шурупами - 60 мм), и нагревательного стержня с электронным регулированием. Полный регулировки температуры в помещении или 60-минутный бустер (полная нагрузка). Нагревательный стержень с защитой от замерзания и сухого хода. Индикация функций: нагрев, выкл., бустер и неисправность. Длина кабеля ТЭН - 1,2 м. Длину кабеля можно укоротить.



**Электрокомплект WIR**

Комплект WIR состоит из блока подключения к сети для настенного монтажа с инфракрасным приемником (класс защиты IP X4), установленным вливомого и подштукатурной штепсельной розетке (требуемое расстояние между шурупами - 60 мм), нагревательного стержня с электронным регулированием и инфракрасного дистанционного регулятора. Нагревательный стержень с защитой от замерзания и сухого хода. Индикация функций: нагрев, выкл., бустер и неисправность. Длина кабеля ТЭН - 1,2 м. Длину кабеля можно укоротить. Инфракрасный дистанционный регулятор снабжен сенсорной панелью управления (Touch Screen), посредством которой осуществляется довольно простое программирование и контроль за всеми функциями.

### Функции дистанционного регулятора

- Регулирование температуры на протяжении всего дня согласно индивидуальным потребностям
- Программируемая функция полотенцесушителя, не зависящая от температуры в помещении
- 60-минутный бустер (полная нагрузка)
- Блокировка от случайного изменения внесенных параметров. Программируемый временной интервал составляет 30 минут. На дисплее дистанционного регулятора также отражаются следующие параметры:
- день недели
- время
- актуальная температура в помещении

# Новые крепления для трубчатых радиаторов

Надёжность  
Безопасность



Инновационная система креплений.  
Быстро, прочно, надежно и безопасно.  
Высокий уровень качества модульной системы креплений, которая позволяет сэкономить время и деньги.




Кронштейн для быстрого монтажа

- Простая юстировка
- Хорошая эргономичность при монтаже
- Встроенная защита от снятия и смещения радиатора



Настенный кронштейн с зажимом для трубчатых радиаторов

- Высокая несущая способность
- Конструкционно обусловленная защита от снятия и смещения радиатора
- Зажим на ступице в нижней части радиатора



Кронштейн с защелкой

- Яркий облик
- Простой монтаж: „Повесить и защелкнуть“
- Труднодоступная для посторонних лиц защита от снятия радиатора



Настенный кронштейн, короткий


- Простая конструкция угловой формы
- Более высокие характеристики несущей способности
- Для крепления трубчатых радиаторов в комбинации с фиксирующим зажимом

- Универсальны при комбинировании
- Быстрый и простой монтаж
- Высокий уровень стабильности и несущей способности
- Максимальная надежность
- Идеальная визуальная согласованность
- Кронштейны поставляются в цвете радиатора
- Готовы к монтажу
- В комплект поставки входят: шурупы, дюбели, защита от снятия и смещения радиатора.
- Отличное соотношение цены и качества благодаря небольшому количеству кронштейнов и меньшим трудозатратам на монтаж




Держатель с зажимами

- Подходит для укороченного настенного кронштейна
- С фрикционной накладкой внутри, препятствующей проскальзыванию
- Надежный зажим с геометрическим замыканием



Держатель

- Поворотный держатель из стали
- Предотвращает смещение и случайное снятие радиатора
- Разнообразные варианты использования в комбинации с кронштейном



Распорка

- Простой монтаж
- Регулируемое расстояние от стены: 30 - 60 мм
- Цвет: белый или антрацит



# Цвета

## стандартный



стандартный белый  
AF RAL 9016

AF All-Finish RAL 9016

CF Color-Finish

обозначение CF для RAL- или стандартных цветов

SF Super-Finish

другие RAL- или стандартные цвета, цвет по желанию

## санитарные цвета



bahama CF BAH



manhattan CF MAN



jasmin CF JAS



белгородский белый  
CF EWE



pergamon CF PER



ägäis CF AEG



natura CF NAT




calypso CF CAL



greenwich CF GRW

## RAL



перламутровый белый  
CF RAL 1013



огненно-красный  
CF RAL 3000



рубиновый  
CF RAL 3003



ультрамарин  
CF RAL 5002



сигнальный серый  
CF RAL 7004



светло-серый  
CF RAL 7035



кремовый белый  
CF RAL 9001




ярко-белый  
CF RAL 9010




желтый CF RAL 1023



кобальтовый синий  
CF RAL 5013



темно-синий  
CF RAL 5022



моховой зеленый  
CF RAL 6005




серый нитрит  
CF RAL 7016



шоколадный коричневый  
CF RAL 8017



глубокий черный  
CF RAL 9005



черный CF RAL 9017

## Специальные цвета Arbonia серии „New Inspirations“

Своей свежей цветовой концепцией „New Inspirations“, состоящей из серий „Fresh“, „Warm“ и „Cool“, компания Arbonia предлагает 18 новых современных оттенков для идеального цветового решения в любом интерьере, которое выходит за пределы привычного цветового спектра.

\* тонкая структура

\*\* жемчужное мерцание

Из-за особенностей полиграфии возможны отклонения в оттенках реальных цветов.

## FRESH



SKY BLUE

SF NIC F 001\*\*



DEEP OCEAN

SF NIC F 002\*\*



AMAZONAS

SF NIC F 003\*\*



BAMBOO  
SF NIC F 004



PAPAYA  
SF NIC F 005



CHERRY  
SF NIC F 006\*\*

## WARM



IVORY

SF NIC W 001\*



CURRY

SF NIC W 002\*



SAHARA

SF NIC W 003\*



SUNNYDAY  
SF NIC W 004\*



CHILI  
SF NIC W 005\*



REED  
SF NIC W 006\*

## COOL



SNOW

SF NIC C 001\*



ICE BLUE

SF NIC C 002\*



ARCTIC BLUE

SF NIC C 003\*\*



IRON SF  
SF NIC C 004\*\*



SLATE  
SF NIC C 005\*



ONYX  
SF NIC C 006\*

По техническим причинам, обусловленным производственными моментами, допускаются незначительные отклонения в цвете, принятые в отрасли при покрытии изделий из стекла. При соблюдении соответствующих условий освещения (особенно это касается цветов с эффектом Metallic). Эти различия могут также проявляться при сравнении различных стандартных (например, диаметров) и кермических поверхностей. Из-за особенностей полиграфии возможны различия в цвете оригинальных изделий с приведенными оттенками в каталоге.

**arbonia**

ООО «АФГ РУС»

127282 Москв ,

Чермянский проезд 7, стр.1

Тел. +7 495 646 2719

E-Mail: [info@afg-rus.ru](mailto:info@afg-rus.ru)

[www.arbonia.com](http://www.arbonia.com)

[www.afg-rus.ru](http://www.afg-rus.ru)



A company in the

**AFG**

**Arbonia-Forster-Holding AG**