2019

# КОНВЕКТОРЫ

## ВНУТРИПОЛЬНЫЕ
## НАПОЛЬНЫЕ
## НАСТЕННЫЕ

TECHNO ЛОГИЧНО. ТЕПЛО.

Techno®
КОНВЕКТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

# ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ
# TECHNO POWER USUAL VENT POWER VENT AIR WD

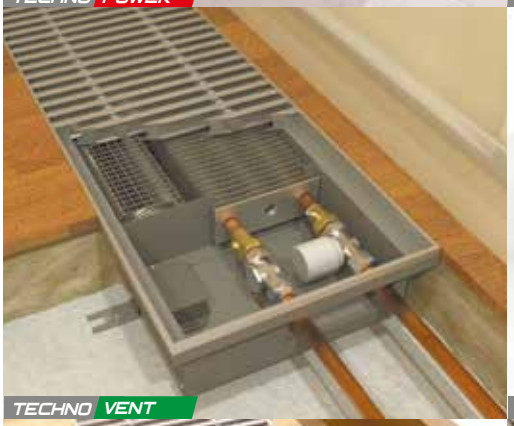


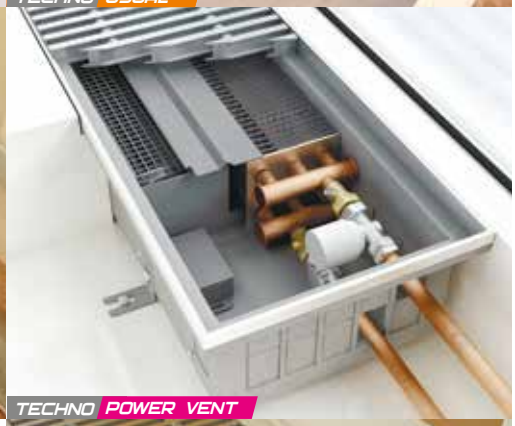

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

### ПАРАМЕТРЫ ГАБАРИТОВ

**TECHNO POWER**
КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| габаритная глубина мм | h mm | 65 | 85 | 105 | |
| габаритная ширина мм | b mm | 150 | 250 | 300 | 350 | 370 |

**TECHNO USUAL**
КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| габаритная глубина мм | h mm | 65 | 85 | 105 | 120 | 140 |
| габаритная ширина мм | b mm | 200 | 250 | 350 | 420 | |

**TECHNO VENT**
КОНВЕКТОРЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| габаритная глубина мм | h mm | 85 | 105 | 120 | 140 |
| габаритная ширина мм | b mm | 250 | 350 | 420 | |

**TECHNO POWER VENT**
КОНВЕКТОРЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| габаритная глубина мм | h mm | 75 | 130 | |
| габаритная ширина мм | b mm | 250 | 270 | 370 |

**TECHNO AIR**
КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ И ПОДАЧЕЙ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| габаритная глубина мм | h mm | 85 | 105 | 120 | 140 |
| габаритная ширина мм | b mm | 250 | 350 | 420 | |

**TECHNO WD** КОНВЕКТОРЫ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| габаритная глубина мм | h mm | 85 | 105 | 120 | 140 |
| габаритная ширина мм | b mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 420 |

Стандартная длина внутрипольных конвекторов с естественной конвекцией от 600 до 4800 мм, с принудительной конвекцией от 800 до 4800 мм.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

### ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | | |
|---|---|---|
| рабочее давление теплоносителя **бар** | $P^{Bar}$ | 16 |
| давление гидравлического испытания **бар** | $P_h^{Bar}$ | 30 |
| максимальная рабочая температура теплоносителя **°C** | $t^{\circ}_{max}$ | 130 |
| тип теплоносителя **вода или гликоль** | | Aqua / Glycol |

# НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ
# TECHNO VITA

## ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

### ПАРАМЕТРЫ ГАБАРИТОВ

**TECHNO VITA**
НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| габаритная ширина **мм** | b mm | 85 | 135 | 185 | 235 | |
| габаритная высота **мм** | h mm | 80 | 130 | 180 | 250 | 400 |
| габаритная длина **мм** | L mm | 400 | 500 | 600 | .... | 2400 |

**TECHNO VITA WOOD**
ДЕКОРАТИВНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ ИЗ ЦЕННЫХ ПОРОД ДЕРЕВА

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| габаритная ширина **мм** | b mm | 250 | | |
| габаритная высота **мм** | h mm | 230 | | |
| габаритная длина **мм** | L mm | 1000 | 1200 | 1500 |

**TECHNO VITA BENCH**
КОНВЕКТОР-СКАМЬЯ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| габаритная ширина **мм** | b mm | 300 | | | | |
| габаритная высота **мм** | h mm | 350 | | | | |
| габаритная длина **мм** | L mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

### ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| рабочее давление теплоносителя **бар** | P Bar | 16 | давление гидравлического испытания **бар** | $P_h$ Bar | 30 | максимальная рабочая температура теплоносителя **°C** | t° max 130 |

| | | |
|---|---|---|
| тип теплоносителя **вода или гликоль** | Aqua | Glycol |

# НАСТЕННЫЕ КОНВЕКТОРЫ
# TECHNO BOARD WALL

## ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСТЕННЫХ КОНВЕКТОРОВ

### ПАРАМЕТРЫ ГАБАРИТОВ

**TECHNO BOARD**
ПЛИНТУСНЫЙ КОНВЕКТОР С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

| | | |
|---|---|---|
| габаритная ширина **мм** | b mm | 60 |
| габаритная высота **мм** | h mm | 120 |

**TECHNO WALL**
НАСТЕННЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| габаритная ширина **мм** | b mm | 60 | 110 | | | |
| габаритная высота **мм** | h mm | 250 | 400 | | | |
| габаритная длина **мм** | L mm | 400 | 500 | 600 | ..... | 2200 |

**TECHNO WALL GLASS**
НАСТЕННЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ
СО СТЕКЛЯННОЙ ПАНЕЛЬЮ, НА КОТОРУЮ НАНОСИТСЯ ФОТОПЕЧАТЬ

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| габаритная ширина **мм** | b mm | 60 | 110 | | |
| габаритная высота **мм** | h mm | 400 | | | |
| габаритная длина **мм** | L mm | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСТЕННЫХ КОНВЕКТОРОВ

### ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| рабочее давление теплоносителя **бар** | P Bar | 16 | давление гидравлического испытания **бар** | $P_h$ Bar | 30 | максимальная рабочая температура теплоносителя **°C** | t° max 130 |

| | | |
|---|---|---|
| тип теплоносителя **вода или гликоль** | Aqua | Glycol |

# ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМЫХ КОНВЕКТОРОВ. АВТОМАТИКА.

## TECHNO DESIGN

### ДЕКОРАТИВНАЯ РЕШЁТКА - ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ПРАКТИЧНОСТИ И ОРИГИНАЛЬНОГО ДИЗАЙНА.

Решётка конвектора выполнена из анодированного алюминия, за счёт чего изделие устойчиво к коррозии и механическому износу. Оптимально подобранное расстояние между пластинами решётки (10 мм) обеспечивает высокую степень теплопередачи и одновременно придаёт ковектору эстетичный внешний вид.
В стандартном исполнении предложены решетки из анодированного алюминия разных цветов: серебро, золото, бронза, белый (RAL 9016), коричневый (RAL 8017), черный (RAL 9005), а также из светлого и темного дерева.
Деревянная решетка изготавливается из древесины крепких ценных пород.

**ПО ЗАКАЗУ ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИНЕЙНОЙ И РУЛОННОЙ РЕШЕТКИ ЛЮБОГО ЦВЕТА ПО RAL.**

Серебро

Золото

Бронза

Белый (RAL 9016)

Коричневый (RAL 8017)

Черный (RAL 9005)

Светлое дерево

Темное дерево

### БЛОКИ РЕГУЛИРОВКИ, ТЕРМОСТАТЫ.

В качестве дополнительной опции для конвекторов с принудительной конвекцией мы предлагаем 3 модели блоков регулировки и 3 модели термостатов для управления скоростью вращения вентиляторов и температурой в помещении.

Блок
Techno BRT-90

Блок
Techno BT-500

Блок
Techno BT-1000

Термостат
Techno KT 200

Термостат
Siemens RAB 11.1

Термостат
Siemens RDF 310.2

ФИРМЕННАЯ
ГАРАНТИЯ TECHNO

**ООО ТД «АЛЬЯНС-ТРЕЙД»**
**ТМ TECHNO®**
www.techno60.ru

© 2019