теплобак®

# Тепловой аккумулятор «Бак в баке»

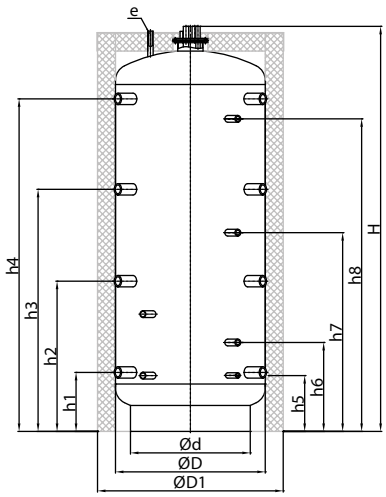


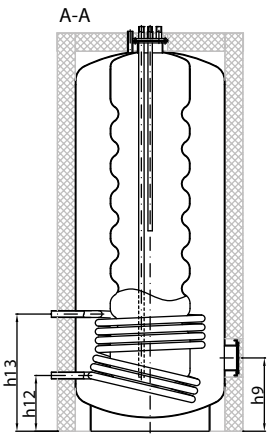


750-2000 л
Объем

3 bar 95°C
Рабочее давление бака

6 bar 95°C
Рабочее давление внутреннего бака

6 bar 95°C
Рабочее давление по стороне греющего контура







# ВТА/Н-1-СОЛАР ПЛЮС

h1-h4 ..... Патрубки подающих и обратных магистралей подогревающих контуров
h5 ..... Патрубок технологический
h6-h8 ..... Патрубки датчиков температуры
h9 ..... Фланец ∅ 120мм
h12-h13 ..... Патрубки подающей и обратной магистралей внешнего подогревающего контура (ТО1-нижний теплообменник)
e ..... Воздухоотвод
a ..... Подача холодной воды
b ..... Подача горячей воды
c ..... Рециркуляция
t ..... Патрубок датчика температуры

| $V_{бака}$, л | $V_{вн.бака}$, л | Габариты, мм | | | | $S_{ТО1}$, м² | $V_{ТО1}$, л | Присоединительные размеры, мм | | | | | | | | | | | e | a, b | c | t |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | H | ØD1 | ØD | Ød | | | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | h8 | h9 | h12 | h13 | | | | |
| 750 | 200 | 2030 | 950 | 750 | 450 | 1,5 | 10 | 295 | 752 | 1212 | 1665 | 280 | 445 | 995 | 1565 | 367 | 279 | 631 | ½" | ¾" | ½" | ½" |
| | | | | | | | | 1½" | | | | ½" | | ¾" | | | 1¼" | | | | | |
| 1000 | 200 | 2080 | 1050 | 850 | 450 | 1,8 | 14 | 323 | 780 | 1240 | 1693 | 308 | 473 | 1023 | 1593 | 395 | 311 | 661 | ½" | ¾" | ½" | ½" |
| | 330 | | | | | | | 1½" | | | | ½" | | ¾" | | | 1¼" | | | 1" | ¾" | |
| 1500 | 200 | 2170 | 1200 | 1000 | 450 | 2,3 | 18 | 368 | 825 | 1285 | 1738 | 353 | 518 | 1068 | 1638 | 440 | 356 | 706 | ½" | ¾" | ½" | ½" |
| | 330 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1" | ¾" | |
| | 480 | | | | | | | 1½" | | | | ½" | | ¾" | | | 1¼" | | | | | |
| 2000 | 200 | 2270 | 1400 | 1200 | 450 | 2,3 | 18 | 419 | 876 | 1336 | 1789 | 404 | 569 | 1119 | 1689 | 491 | 407 | 707 | ½" | ¾" | ½" | ½" |
| | 330 | | | | | | | | | | | | | | | | 1¼" | | | 1" | ¾" | |
| | 480 | | | | | | | 1½" | | | | ½" | | ¾" | | | | | | | | |