## Обзор вариантов

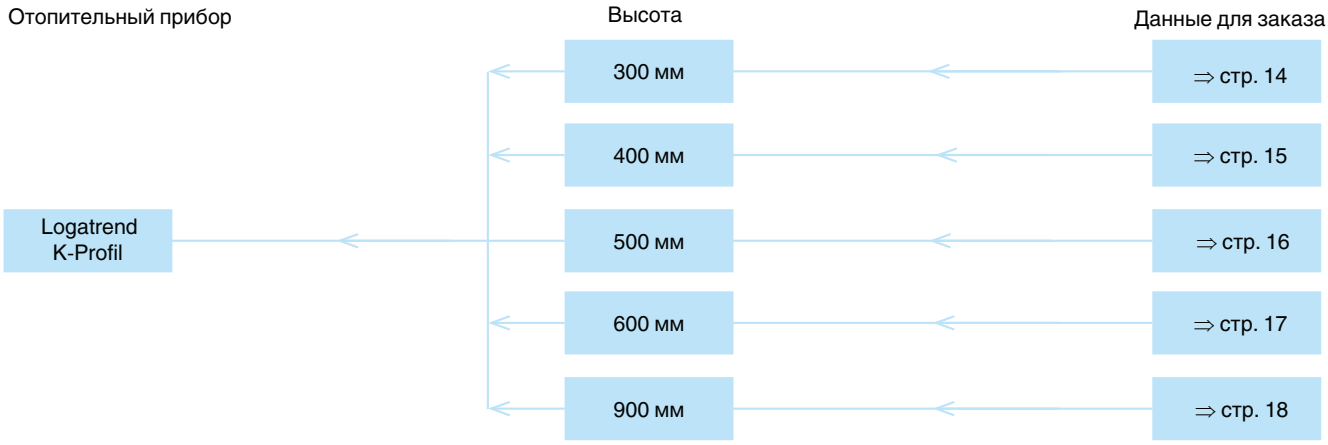


## Характеристики и особенности

**Современная, технически совершенная** конструкция с привлекательным дизайном и высокой надежностью
- Поставляется 7 типов, 15 длин (400-2000 мм) и 5 высот (300-900 мм)
- Тепловая мощность проверена и зарегистрирована согласно ГОСТ 31311-2005
- Испытательное давление - 13 бар, рабочее давление согласно ГОСТ 31311-2005 - 8,7 бар
- 5 лет гарантии

**Высококачественная экологичная окраска и упаковка**
- Грунтовка и окраска с горячей сушкой в белый цвет (RAL 9016)
- Порошковое лакокрасочное покрытие с горячей сушкой, с высокой устойчивостью к царапинам и ударам, без растворителей и тяжелых металлов
- Упаковка радиаторов выполнена из повторно используемого чистого полиэтилена (PE)
- Радиаторы поставляется в термоусадочной пленке с защитными уголками. Для предотвращения повреждений лакокрасочного покрытия, пленка может оставаться на радиаторе после монтажа, в случае если температура подающей линии не превышает 60 °C

**Простой и быстрый монтаж**
- Многорядные отопительные приборы можно устанавливать любой стороной, так как отсутствуют планки, определяющие заднюю сторону радиатора
- Система монтажа BMSplus и кронштейны отечественного производства серии K специально для отопительных приборов Buderus
- Боковое подключение труб с внутренней резьбой (G 1/2)
- В комплект поставки входит воздухоспускной клапан и заглушка

## Артикул - помощь для заказа

| Buderus Logatrend | Тип | | | | | | | Высота | Длина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10 | 11 | 20 | 21 | 22 | 30 | 33 | 300-900 | 400-2000 |
| 772410... | …1… | …2… | …3… | …4… | …5… | …6… | …7… | …3-9… | ...04-20 |

## Высота 300 мм

| Высота мм | Длина мм | | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тепловая мощность $Q_{ну}$, Вт при **95/85/20 °C** [1] **(ГОСТ 31311-2005)** / 90/70/20 °C [2] | | | | | | |
| 300 | 400 | Q, Вт | **205** 167 | **301** 245 | **341** 277 | **424** 345 | **558** 454 | **478** 389 | **787** 640 |
| | | Артикул | 7724101304 | 7724102304 | 7724103304 | 7724104304 | 7724105304 | 7724106304 | 7724107304 |
| | 500 | Q, Вт | **258** 210 | **376** 306 | **425** 346 | **530** 431 | **698** 567 | **597** 485 | **984** 800 |
| | | Артикул | 7724101305 | 7724102305 | 7724103305 | 7724104305 | 7724105305 | 7724106305 | 7724107305 |
| | 600 | Q, Вт | **309** 251 | **452** 367 | **510** 415 | **637** 518 | **838** 681 | **716** 582 | **1181** 960 |
| | | Артикул | 7724101306 | 7724102306 | 7724103306 | 7724104306 | 7724105306 | 7724106306 | 7724107306 |
| | 700 | Q, Вт | **360** 293 | **527** 428 | **596** 485 | **743** 604 | **977** 794 | **835** 679 | **1378** 1120 |
| | | Артикул | 7724101307 | 7724102307 | 7724103307 | 7724104307 | 7724105307 | 7724106307 | 7724107307 |
| | 800 | Q, Вт | **412** 335 | **602** 489 | **680** 553 | **848** 689 | **1117** 908 | **955** 776 | **1574** 1280 |
| | | Артикул | 7724101308 | 7724102308 | 7724103308 | 7724104308 | 7724105308 | 7724106308 | 7724107308 |
| | 900 | Q, Вт | **463** 376 | **678** 551 | **766** 623 | **954** 776 | **1256** 1021 | **1075** 874 | **1771** 1440 |
| | | Артикул | 7724101309 | 7724102309 | 7724103309 | 7724104309 | 7724105309 | 7724106309 | 7724107309 |
| | 1000 | Q, Вт | **514** 418 | **753** 612 | **851** 692 | **1060** 862 | **1396** 1135 | **1194** 971 | **1968** 1600 |
| | | Артикул | 7724101310 | 7724102310 | 7724103310 | 7724104310 | 7724105310 | 7724106310 | 7724107310 |
| | 1200 | Q, Вт | **617** 502 | **904** 735 | **1021** 830 | **1273** 1035 | **1676** 1363 | **1433** 1165 | **2362** 1920 |
| | | Артикул | 7724101312 | 7724102312 | 7724103312 | 7724104312 | 7724105312 | 7724106312 | 7724107312 |
| | 1400 | Q, Вт | **719** 585 | **1054** 857 | **1191** 968 | **1484** 1207 | **1954** 1589 | **1672** 1359 | **2755** 2240 |
| | | Артикул | 7724101314 | 7724102314 | 7724103314 | 7724104314 | 7724105314 | 7724106314 | 7724107314 |
| | 1600 | Q, Вт | **823** 669 | **1205** 980 | **1361** 1107 | **1697** 1380 | **2234** 1816 | **1910** 1553 | **3149** 2560 |
| | | Артикул | 7724101316 | 7724102316 | 7724103316 | 7724104316 | 7724105316 | 7724106316 | 7724107316 |
| | 1800 | Q, Вт | **925** 752 | **1355** 1102 | **1532** 1246 | **1909** 1552 | **2513** 2043 | **2150** 1748 | **3542** 2880 |
| | | Артикул | 7724101318 | 7724102318 | 7724103318 | 7724104318 | 7724105318 | 7724106318 | 7724107318 |
| | 2000 | Q, Вт | **1027** 835 | **1506** 1224 | **1702** 1384 | **2121** 1724 | **2792** 2270 | **2388** 1941 | **3936** 3200 |
| | | Артикул | 7724101320 | 7724102320 | 7724103320 | 7724104320 | 7724105320 | 7724106320 | 7724107320 |

Радиаторы стандартно поставляются в правом исполнении. Все артикулы приведены для стандартного цвета - белый RAL 9016.

[1] Теплоотдача рассчитана согласно ГОСТ 31311-2005 при температурном напоре 70 °C.

[2] Теплоотдача для температурного напора 60 °C пересчитана согласно формуле $Q_Ф = Q_Н \left(\frac{U_Ф}{U_Н}\right)^n$,

где $Q_Ф$, $Q_Н$ - фактическая и нормативная тепловые мощности; $U_Ф$, $U_Н$ - фактический и нормативный температурные напоры; n = 1.3

## Высота 400 мм

| Высота мм | Длина мм | | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тепловая мощность $Q_{ну}$, Вт при **95/85/20 °C** [1] **(ГОСТ 31311-2005)** / 90/70/20 °C [2] | | | | | | |
| 400 | 400 | Q, Вт | **266** 216 | **392** 319 | **434** 353 | **544** 442 | **712** 579 | **607** 493 | **1000** 813 |
| | | Артикул | 7724101404 | 7724102404 | 7724103404 | 7724104404 | 7724105404 | 7724106404 | 7724107404 |
| | 500 | Q, Вт | **332** 270 | **490** 398 | **542** 441 | **680** 553 | **890** 724 | **758** 616 | **1250** 1016 |
| | | Артикул | 7724101405 | 7724102405 | 7724103405 | 7724104405 | 7724105405 | 7724106405 | 7724107405 |
| | 600 | Q, Вт | **398** 324 | **588** 478 | **651** 529 | **816** 663 | **1068** 868 | **910** 740 | **1500** 1220 |
| | | Артикул | 7724101406 | 7724102406 | 7724103406 | 7724104406 | 7724105406 | 7724106406 | 7724107406 |
| | 700 | Q, Вт | **465** 378 | **686** 558 | **759** 617 | **952** 774 | **1246** 1013 | **1062** 863 | **1750** 1423 |
| | | Артикул | 7724101407 | 7724102407 | 7724103407 | 7724104407 | 7724105407 | 7724106407 | 7724107407 |
| | 800 | Q, Вт | **532** 433 | **784** 637 | **868** 706 | **1088** 885 | **1424** 1158 | **1213** 986 | **2000** 1626 |
| | | Артикул | 7724101408 | 7724102408 | 7724103408 | 7724104408 | 7724105408 | 7724106408 | 7724107408 |
| | 900 | Q, Вт | **598** 486 | **882** 717 | **976** 793 | **1224** 995 | **1602** 1302 | **1365** 1110 | **2250** 1829 |
| | | Артикул | 7724101409 | 7724102409 | 7724103409 | 7724104409 | 7724105409 | 7724106409 | 7724107409 |
| | 1000 | Q, Вт | **664** 540 | **980** 797 | **1085** 882 | **1360** 1106 | **1780** 1447 | **1517** 1233 | **2500** 2033 |
| | | Артикул | 7724101410 | 7724102410 | 7724103410 | 7724104410 | 7724105410 | 7724106410 | 7724107410 |
| | 1200 | Q, Вт | **797** 648 | **1176** 956 | **1302** 1059 | **1632** 1327 | **2136** 1737 | **1820** 1480 | **3000** 2439 |
| | | Артикул | 7724101412 | 7724102412 | 7724103412 | 7724104412 | 7724105412 | 7724106412 | 7724107412 |
| | 1400 | Q, Вт | **930** 756 | **1372** 1115 | **1519** 1235 | **1904** 1548 | **2492** 2026 | **2124** 1727 | **3500** 2846 |
| | | Артикул | 7724101414 | 7724102414 | 7724103414 | 7724104414 | 7724105414 | 7724106414 | 7724107414 |
| | 1600 | Q, Вт | **1063** 864 | **1568** 1275 | **17736** 14420 | **2176** 1769 | **2848** 2315 | **2427** 1973 | **4000** 3252 |
| | | Артикул | 7724101416 | 7724102416 | 7724103416 | 7724104416 | 7724105416 | 7724106416 | 7724107416 |
| | 1800 | Q, Вт | **1197** 973 | **1764** 1434 | **1953** 1588 | **2448** 1990 | **3204** 2605 | **2730** 2220 | **4500** 3659 |
| | | Артикул | 7724101418 | 7724102418 | 7724103418 | 7724104418 | 7724105418 | 7724106418 | 7724107418 |
| | 2000 | Q, Вт | **1330** 1081 | **1960** 1593 | **2170** 1764 | **2720** 2211 | **3560** 2894 | **3034** 2467 | **5000** 4065 |
| | | Артикул | 7724101420 | 7724102420 | 7724103420 | 7724104420 | 7724105420 | 7724106420 | 7724107420 |

Радиаторы стандартно поставляются в правом исполнении. Все артикулы приведены для стандартного цвета - белый RAL 9016.

[1] Теплоотдача рассчитана согласно ГОСТ 31311-2005 при температурном напоре 70 °C.

[2] Теплоотдача для температурного напора 60 °C пересчитана согласно формуле $Q_Ф = Q_Н \left(\frac{U_Ф}{U_Н}\right)^n$,

где $Q_Ф$, $Q_Н$ - фактическая и нормативная тепловые мощности; $U_Ф$, $U_Н$ - фактический и нормативный температурные напоры; n = 1.3

## Высота 500 мм

| Высота мм | Длина мм | | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тепловая мощность $Q_{ну}$, Вт при **95/85/20 °C** [1] **(ГОСТ 31311-2005)** / 90/70/20 °C [2] | | | | | | |
| 500 | 400 | Q, Вт | **320** 260 | **478** 389 | **523** 425 | **656** 533 | **856** 696 | **731** 594 | **1198** 974 |
| | | Артикул | 7724101504 | 7724102504 | 7724103504 | 7724104504 | 7724105504 | 7724106504 | 7724107504 |
| | 500 | Q, Вт | **399** 324 | **598** 486 | **654** 532 | **850** 691 | **1070** 870 | **913** 742 | **1498** 1218 |
| | | Артикул | 7724101505 | 7724102505 | 7724103505 | 7724104505 | 7724105505 | 7724106505 | 7724107505 |
| | 600 | Q, Вт | **480** 390 | **717** 583 | **785** 638 | **984** 800 | **1284** 1044 | **1095** 890 | **1798** 1462 |
| | | Артикул | 7724101506 | 7724102506 | 7724103506 | 7724104506 | 7724105506 | 7724106506 | 7724107506 |
| | 700 | Q, Вт | **560** 455 | **836** 680 | **916** 745 | **1148** 933 | **1498** 1218 | **1278** 1039 | **2097** 1705 |
| | | Артикул | 7724101507 | 7724102507 | 7724103507 | 7724104507 | 7724105507 | 7724106507 | 7724107507 |
| | 800 | Q, Вт | **639** 520 | **956** 777 | **1046** 850 | **1312** 1067 | **1712** 1392 | **1461** 1188 | **2397** 1949 |
| | | Артикул | 7724101508 | 7724102508 | 7724103508 | 7724104508 | 7724105508 | 7724106508 | 7724107508 |
| | 900 | Q, Вт | **720** 585 | **1076** 875 | **1177** 957 | **1476** 1200 | **1926** 1566 | **1644** 1337 | **2696** 2192 |
| | | Артикул | 7724101509 | 7724102509 | 7724103509 | 7724104509 | 7724105509 | 7724106509 | 7724107509 |
| | 1000 | Q, Вт | **800** 650 | **1195** 972 | **1308** 1063 | **1640** 1333 | **2140** 1740 | **1826** 1485 | **2996** 2436 |
| | | Артикул | 7724101510 | 7724102510 | 7724103510 | 7724104510 | 7724105510 | 7724106510 | 7724107510 |
| | 1200 | Q, Вт | **960** 780 | **1434** 1166 | **1570** 1276 | **1968** 1600 | **2568** 2088 | **2191** 1781 | **3595** 2923 |
| | | Артикул | 7724101512 | 7724102512 | 7724103512 | 7724104512 | 7724105512 | 7724106512 | 7724107512 |
| | 1400 | Q, Вт | **1119** 910 | **1673** 1360 | **1832** 1489 | **2296** 1867 | **2996** 2436 | **2556** 2078 | **4194** 3410 |
| | | Артикул | 7724101514 | 7724102514 | 7724103514 | 7724104514 | 7724105514 | 7724106514 | 7724107514 |
| | 1600 | Q, Вт | **1280** 1041 | **1912** 1554 | **2093** 1702 | **2624** 2133 | **3424** 2784 | **2921** 2375 | **4794** 3898 |
| | | Артикул | 7724101516 | 7724102516 | 7724103516 | 7724104516 | 7724105516 | 7724106516 | 7724107516 |
| | 1800 | Q, Вт | **1439** 1170 | **2151** 1749 | **2355** 1915 | **2952** 2400 | **3852** 3132 | **3287** 2672 | **5393** 4385 |
| | | Артикул | 7724101518 | 7724102518 | 7724103518 | 7724104518 | 7724105518 | 7724106518 | 7724107518 |
| | 2000 | Q, Вт | **1599** 1300 | **2390** 1943 | **2616** 2127 | **3280** 2667 | **4280** 3480 | **3652** 2969 | **5992** 4872 |
| | | Артикул | 7724101520 | 7724102520 | 7724103520 | 7724104520 | 7724105520 | 7724106520 | 7724107520 |

Радиаторы стандартно поставляются в правом исполнении. Все артикулы приведены для стандартного цвета - белый RAL 9016.

[1] Теплоотдача рассчитана согласно ГОСТ 31311-2005 при температурном напоре 70 °C.

[2] Теплоотдача для температурного напора 60 °C пересчитана согласно формуле $Q_Ф = Q_Н \left(\frac{U_Ф}{U_Н}\right)^n$,

где $Q_Ф$, $Q_Н$ - фактическая и нормативная тепловые мощности; $U_Ф$, $U_Н$ - фактический и нормативный температурные напоры; n = 1.3

## Высота 600 мм

| Высота мм | Длина мм | | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тепловая мощность $Q_{ну}$, Вт при **95/85/20 °C** [1] **(ГОСТ 31311-2005)** / 90/70/20 °C [2] | | | | | | |
| 600 | 400 | Q, Вт | **370** 301 | **552** 449 | **611** 497 | **752** 611 | **981** 798 | **851** 692 | **1374** 1117 |
| | | Артикул | 7724101604 | 7724102604 | 7724103604 | 7724104604 | 7724105604 | 7724106604 | 7724107604 |
| | 500 | Q, Вт | **463** 376 | **690** 561 | **763** 620 | **940** 764 | **1226** 997 | **1063** 864 | **1717** 1396 |
| | | Артикул | 7724101605 | 7724102605 | 7724103605 | 7724104605 | 7724105605 | 7724106605 | 7724107605 |
| | 600 | Q, Вт | **555** 451 | **828** 673 | **916** 745 | **1128** 917 | **1472** 1197 | **1276** 1037 | **2060** 1675 |
| | | Артикул | 7724101606 | 7724102606 | 7724103606 | 7724104606 | 7724105606 | 7724106606 | 7724107606 |
| | 700 | Q, Вт | **647** 526 | **966** 785 | **1067** 867 | **1316** 1070 | **1717** 1396 | **1488** 1210 | **2404** 1954 |
| | | Артикул | 7724101607 | 7724102607 | 7724103607 | 7724104607 | 7724105607 | 7724106607 | 7724107607 |
| | 800 | Q, Вт | **739** 601 | **1104** 898 | **1221** 993 | **1504** 1223 | **1962** 1595 | **1700** 1382 | **2747** 2233 |
| | | Артикул | 7724101608 | 7724102608 | 7724103608 | 7724104608 | 7724105608 | 7724106608 | 7724107608 |
| | 900 | Q, Вт | **832** 676 | **1242** 1010 | **1374** 1117 | **1692** 1376 | **2208** 1795 | **1913** 1555 | **3091** 2513 |
| | | Артикул | 7724101609 | 7724102609 | 7724103609 | 7724104609 | 7724105609 | 7724106609 | 7724107609 |
| | 1000 | Q, Вт | **924** 751 | **1380** 1122 | **1526** 1241 | **1880** 1528 | **2453** 1994 | **2125** 1728 | **3434** 2792 |
| | | Артикул | 7724101610 | 7724102610 | 7724103610 | 7724104610 | 7724105610 | 7724106610 | 7724107610 |
| | 1200 | Q, Вт | **1110** 902 | **1656** 1346 | **1832** 1489 | **2256** 1834 | **2944** 2393 | **2551** 2074 | **4121** 3350 |
| | | Артикул | 7724101612 | 7724102612 | 7724103612 | 7724104612 | 7724105612 | 7724106612 | 7724107612 |
| | 1400 | Q, Вт | **1294** 1052 | **1932** 1571 | **2137** 1737 | **2632** 2140 | **3434** 2792 | **2976** 2420 | **4808** 3909 |
| | | Артикул | 7724101614 | 7724102614 | 7724103614 | 7724104614 | 7724105614 | 7724106614 | 7724107614 |
| | 1600 | Q, Вт | **1479** 1202 | **2208** 1795 | **2441** 1985 | **3008** 2446 | **3925** 3191 | **3401** 2765 | **5494** 4467 |
| | | Артикул | 7724101616 | 7724102616 | 7724103616 | 7724104616 | 7724105616 | 7724106616 | 7724107616 |
| | 1800 | Q, Вт | **1664** 1353 | **2484** 2020 | **2747** 2233 | **3384** 2751 | **4415** 3589 | **3827** 3111 | **6181** 5025 |
| | | Артикул | 7724101618 | 7724102618 | 7724103618 | 7724104618 | 7724105618 | 7724106618 | 7724107618 |
| | 2000 | Q, Вт | **1849** 1503 | **2760** 2244 | **3052** 2481 | **3760** 3057 | **4906** 3989 | **4252** 3457 | **6868** 5584 |
| | | Артикул | 7724101620 | 7724102620 | 7724103620 | 7724104620 | 7724105620 | 7724106620 | 7724107620 |

Радиаторы стандартно поставляются в правом исполнении. Все артикулы приведены для стандартного цвета - белый RAL 9016.

[1] Теплоотдача рассчитана согласно ГОСТ 31311-2005 при температурном напоре 70 °C.

[2] Теплоотдача для температурного напора 60 °C пересчитана согласно формуле $Q_Ф = Q_Н \left(\frac{U_Ф}{U_Н}\right)^n$,

где $Q_Ф$, $Q_Н$ - фактическая и нормативная тепловые мощности; $U_Ф$, $U_Н$ - фактический и нормативный температурные напоры; n = 1.3

## Высота 900 мм

| Высота мм | Длина мм | | Тип 10 | Тип 11 | Тип 20 | Тип 21 | Тип 22 | Тип 30 | Тип 33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Тепловая мощность $Q_{ну}$, Вт при **95/85/20 °C** [1] **(ГОСТ 31311-2005)** / 90/70/20 °C [2] | | | | | | |
| 900 | 400 | Q, Вт | **525** 427 | **750** 610 | **863** 702 | **1013** 824 | **1362** 1107 | **1188** 966 | **1901** 1546 |
| | | Артикул | 7724101904 | 7724102904 | 7724103904 | 7724104904 | 7724105904 | 7724106904 | 7724107904 |
| | 500 | Q, Вт | **657** 534 | **938** 763 | **1079** 877 | **1265** 1028 | **1703** 1385 | **1485** 1207 | **2376** 1932 |
| | | Артикул | 7724101905 | 7724102905 | 7724103905 | 7724104905 | 7724105905 | 7724106905 | 7724107905 |
| | 600 | Q, Вт | **787** 640 | **1125** 915 | **1295** 1053 | **1519** 1235 | **2044** 1662 | **1782** 1449 | **2851** 2318 |
| | | Артикул | 7724101906 | 7724102906 | 7724103906 | 7724104906 | 7724105906 | 7724106906 | 7724107906 |
| | 700 | Q, Вт | **919** 747 | **1312** 1067 | **1511** 1228 | **1771** 1440 | **2384** 1938 | **2079** 1690 | **3327** 2705 |
| | | Артикул | 7724101907 | 7724102907 | 7724103907 | 7724104907 | 7724105907 | 7724106907 | 7724107907 |
| | 800 | Q, Вт | **1050** 854 | **1500** 1220 | **1727** 1404 | **2025** 1646 | **2724** 2215 | **2376** 1932 | **3803** 3092 |
| | | Артикул | 7724101908 | 7724102908 | 7724103908 | 7724104908 | 7724105908 | 7724106908 | 7724107908 |
| | 900 | Q, Вт | **1181** 960 | **1688** 1372 | **1943** 1580 | **22787** 18526 | **3065** 2492 | **2674** 2174 | **4278** 3478 |
| | | Артикул | 7724101909 | 7724102909 | 7724103909 | 7724104909 | 7724105909 | 7724106909 | 7724107909 |
| | 1000 | Q, Вт | **1312** 1067 | **1875** 1524 | **2158** 1754 | **2531** 2058 | **3406** 2769 | **2970** 2415 | **4753** 3864 |
| | | Артикул | 7724101910 | 7724102910 | 7724103910 | 7724104910 | 7724105910 | 7724106910 | 7724107910 |
| | 1200 | Q, Вт | **1574** 1280 | **2250** 1829 | **2590** 2106 | **3037** 2469 | **4087** 3323 | **3564** 2898 | **5703** 4637 |
| | | Артикул | 7724101912 | 7724102912 | 7724103912 | 7724104912 | 7724105912 | 7724106912 | 7724107912 |
| | 1400 | Q, Вт | **1837** 1493 | **2626** 2135 | **3022** 2457 | **3543** 2880 | **4768** 3876 | **4158** 3380 | **6654** 5410 |
| | | Артикул | 7724101914 | 7724102914 | 7724103914 | 7724104914 | 7724105914 | 7724106914 | 7724107914 |
| | 1600 | Q, Вт | **2100** 1707 | **3000** 2439 | **3454** 2808 | **4049** 3292 | **5449** 4430 | **4752** 3863 | **7604** 6182 |
| | | Артикул | 7724101916 | 7724102916 | 7724103916 | 7724104916 | 7724105916 | 7724106916 | 7724107916 |
| | 1800 | Q, Вт | **2363** 1921 | **3375** 2744 | **3885** 3159 | **4556** 3704 | **6161** 5009 | **5346** 4346 | **8555** 6955 |
| | | Артикул | 7724101918 | 7724102918 | 7724103918 | 7724104918 | 7724105918 | 7724106918 | 7724107918 |
| | 2000 | Q, Вт | **2625** 2134 | **3750** 3049 | **4317** 3510 | **5062** 4115 | **6812** 5538 | **5940** 4829 | **9506** 7728 |
| | | Артикул | 7724101920 | 7724102920 | 7724103920 | 7724104920 | 7724105920 | 7724106920 | 7724107920 |

Радиаторы стандартно поставляются в правом исполнении. Все артикулы приведены для стандартного цвета - белый RAL 9016.

[1] Теплоотдача рассчитана согласно ГОСТ 31311-2005 при температурном напоре 70 °C.

[2] Теплоотдача для температурного напора 60 °C пересчитана согласно формуле $Q_Ф = Q_Н \left(\frac{U_Ф}{U_Н}\right)^n$,

где $Q_Ф$, $Q_Н$ - фактическая и нормативная тепловые мощности; $U_Ф$, $U_Н$ - фактический и нормативный температурные напоры; n = 1.3

## Logatrend K-Profil

### Вид сзади

Тип 10/11

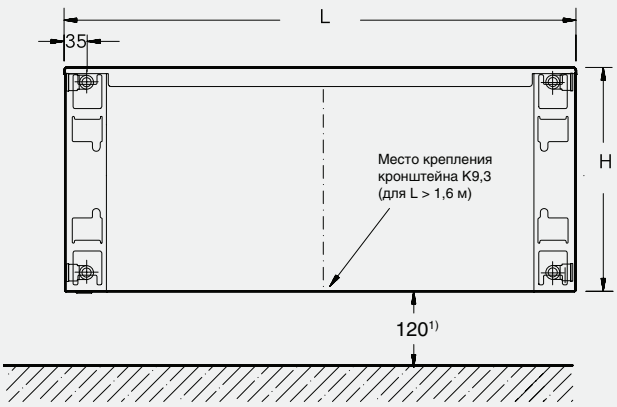


Тип 20/21/22/30/33

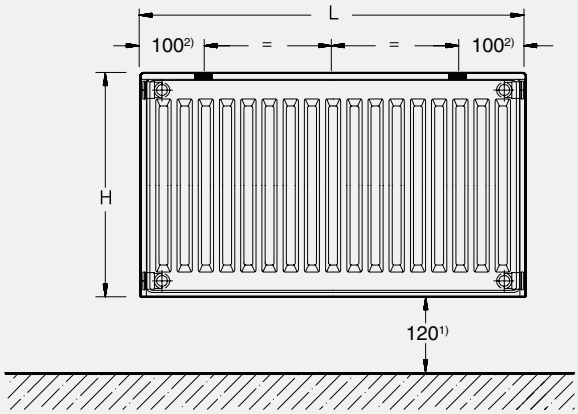


¹⁾ Рекомендуемое расстояние от пола - 120 мм
²⁾ Заводская установка. При монтаже положение точек крепления можно менять, так как переходник можно смещать по горизонтали.

Термостатическая головка не входит в объем поставки.

Рекомендуемое количество кронштейнов

| Количество | Длина, мм |
|---|---|
| 2 | 400-1600 |
| 3 | 1800-2000 |

### Вид сбоку

Тип 10




Тип 11




Тип 21




Тип 22/20




Тип 33/30



## Logatrend K-Profil

| Высота | Межосевое расстояние | Тип | Экспонент | Тепловая мощность [1) 2)] при | | Окрашенная поверхность | Объем воды | Вес |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H мм | N мм | | n | 95/85/20°C Вт/м | 90/70/20 °C Вт/м | м²/м | л/м | кг/м |
| 300 | 250 | 10 | 1,31 | 514 | 421 | 0,70 | 2,1 | 6,9 |
| | | 11 | 1,28 | 753 | 616 | 1,84 | 2,1 | 8,5 |
| | | 20 | 1,28 | 851 | 696 | 1,40 | 4,2 | 12,6 |
| | | 21 | 1,30 | 1060 | 868 | 2,50 | 4,1 | 13,9 |
| | | 22 | 1,29 | 1396 | 1142 | 3,68 | 4,2 | 16,6 |
| | | 30 | 1,29 | 1194 | 977 | 2,10 | 6,3 | 19,0 |
| | | 33 | 1,31 | 1968 | 1611 | 5,52 | 6,2 | 25,0 |
| 400 | 350 | 10 | 1,29 | 664 | 543 | 0,94 | 2,6 | 9,2 |
| | | 11 | 1,28 | 980 | 802 | 2,46 | 2,6 | 11,8 |
| | | 20 | 1,28 | 1085 | 888 | 1,86 | 5,3 | 16,5 |
| | | 21 | 1,30 | 1360 | 1113 | 3,33 | 5,2 | 18,8 |
| | | 22 | 1,29 | 1780 | 1457 | 4,90 | 5,2 | 22,5 |
| | | 30 | 1,30 | 1517 | 1242 | 2,80 | 7,9 | 24,9 |
| | | 33 | 1,30 | 2500 | 2046 | 7,36 | 7,8 | 33,7 |
| 500 | 450 | 10 | 1,27 | 800 | 655 | 1,17 | 3,2 | 11,4 |
| | | 11 | 1,28 | 1195 | 978 | 3,08 | 3,2 | 14,9 |
| | | 20 | 1,27 | 1308 | 1070 | 2,34 | 6,4 | 20,4 |
| | | 21 | 1,31 | 1640 | 1342 | 4,18 | 6,2 | 23,7 |
| | | 22 | 1,30 | 2140 | 1751 | 6,16 | 6,3 | 28,2 |
| | | 30 | 1,30 | 1826 | 1494 | 3,52 | 9,5 | 31,0 |
| | | 33 | 1,32 | 2996 | 2452 | 9,25 | 9,4 | 42,2 |
| 600 | 550 | 10 | 1,25 | 924 | 756 | 1,40 | 3,7 | 13,6 |
| | | 11 | 1,28 | 1380 | 1129 | 3,72 | 3,7 | 17,9 |
| | | 20 | 1,27 | 1526 | 1249 | 2,80 | 7,5 | 24,2 |
| | | 21 | 1,31 | 1880 | 1539 | 5,04 | 7,3 | 28,4 |
| | | 22 | 1,31 | 2453 | 2008 | 7,44 | 7,3 | 33,7 |
| | | 30 | 1,31 | 2125 | 1738 | 4,20 | 11,1 | 36,8 |
| | | 33 | 1,33 | 3434 | 2810 | 11,16 | 11,0 | 50,6 |
| 900 | 850 | 10 | 1,26 | 1312 | 1074 | 2,11 | 5,3 | 19,7 |
| | | 11 | 1,29 | 1875 | 1535 | 5,62 | 5,3 | 26,11 |
| | | 20 | 1,30 | 2158 | 1766 | 4,22 | 10,6 | 35,3 |
| | | 21 | 1,33 | 2531 | 2071 | 7,62 | 10,5 | 42,0 |
| | | 22 | 1,33 | 3406 | 2787 | 11,26 | 10,5 | 49,3 |
| | | 30 | 1,33 | 2970 | 2431 | 6,34 | 15,8 | 53,2 |
| | | 33 | 1,33 | 4753 | 3890 | 16,90 | 15,7 | 75,0 |

[1)] Пересчет тепловой мощности для других размеров отопительных приборов ведется по Рабочему листу K4 ⇒ см. главу 3
[2)] Нормальная тепловая мощность по ГОСТ 31311-2005 = тепловая мощность при условии 95/85/20 °C