




BiLIGHT С КЛАССИЧЕСКИМ ТЕПЛООБМЕННИКОМ

GCVS(L) 100 44 20 B11 TSRC

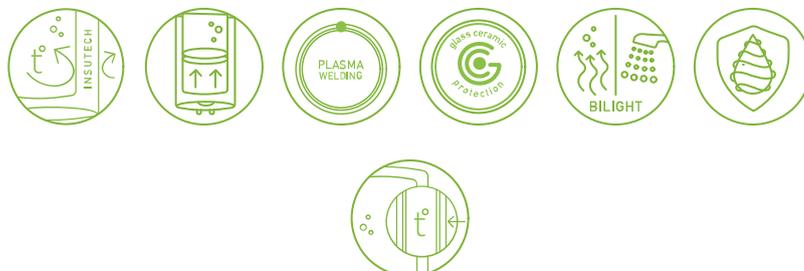

	BiLight 100 SE
Чистый объем	98 L
Номинальная мощность	2000 W
Энергетический класс	C
Диаметр	440 mm
Время нагрева Δt 45K (15 - 60°C)	0:21 h:min
Высота	0.985 m
Ширина	0.440 m
Глубина	0.467 m
Поверхность теплообменника	0.28 m ²
Объем теплообменника	1.2 L



Непрерывный расход ГВС при ΔT 35° *60-80°	142 L/h
Обменная мощность в непрерывном режиме *60-80°	6 kW
Статические потери	64 W