


80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0




Дымоходные системы РУКОВОДСТВО ПО МОНТАЖУ:


«Schiedel Rondo Plus» Изолированный дымоход с вентиляцией

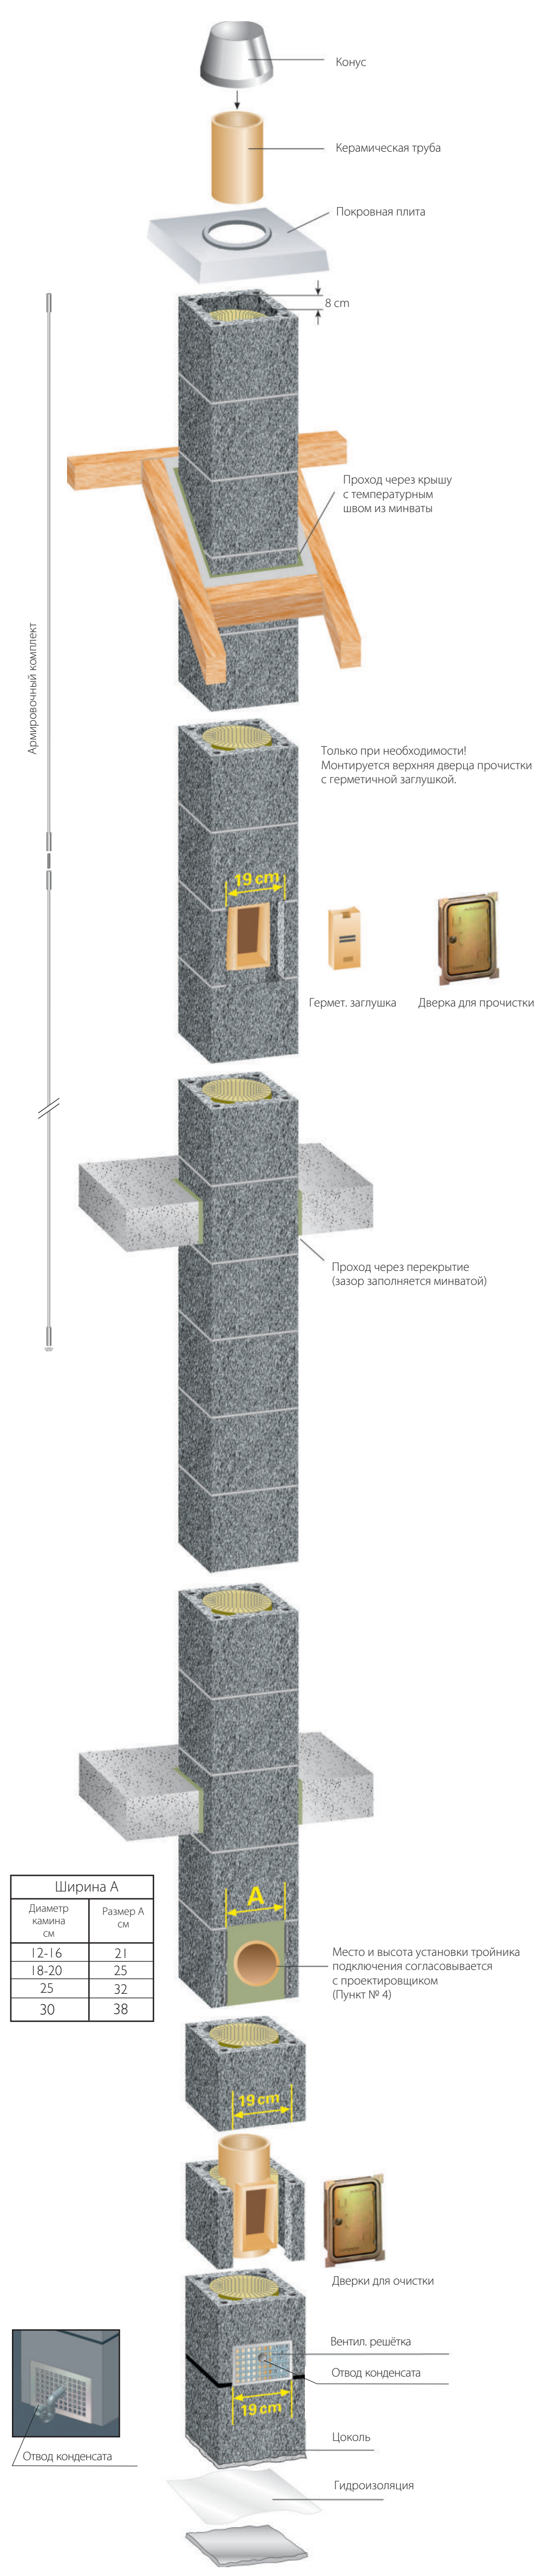

6. Завершение верхней части с использование покровной плиты

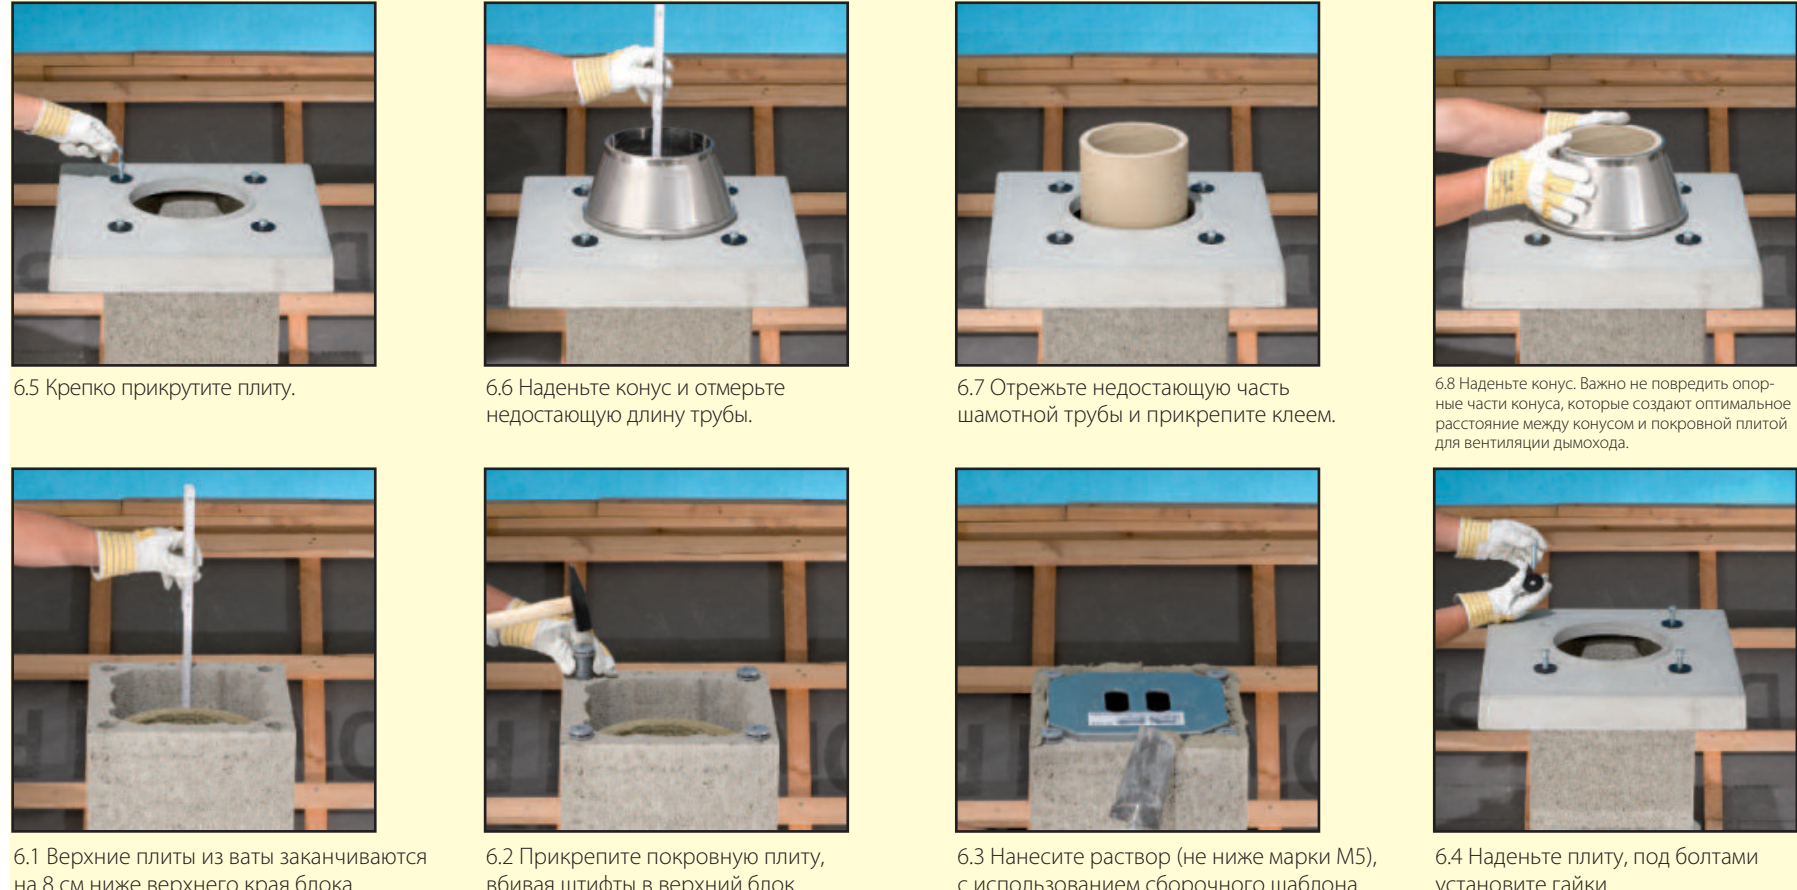

5. Обычная сборка

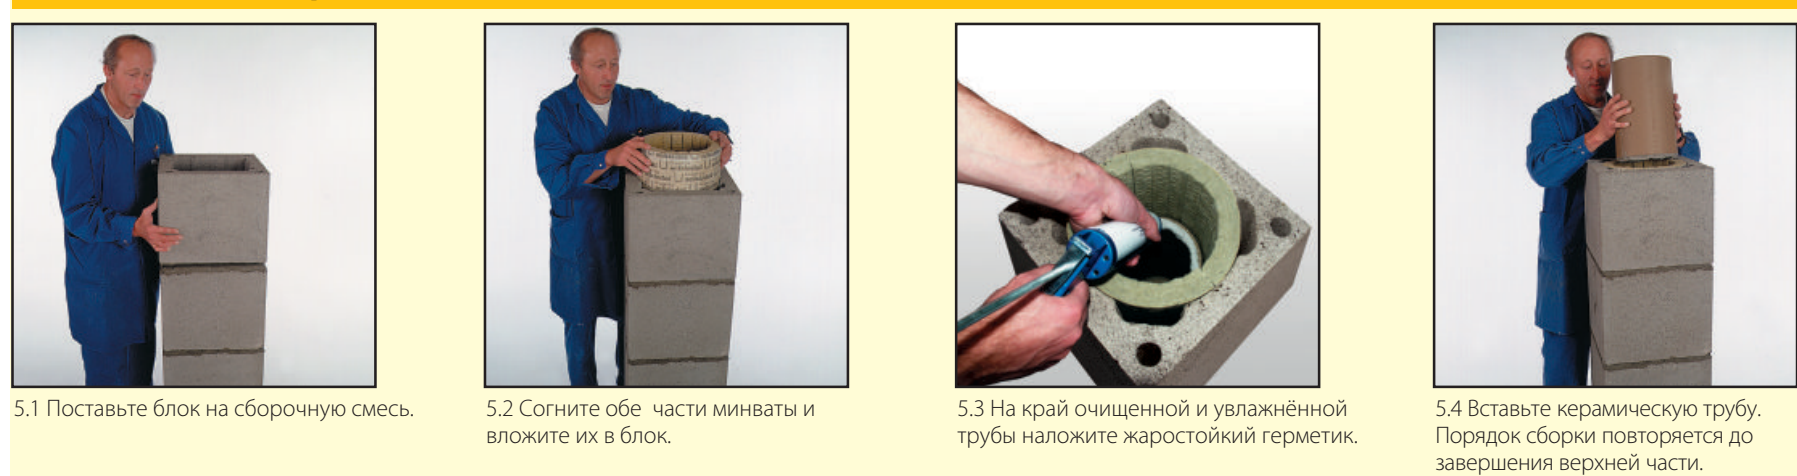


4. Монтаж тройника подключения



3. Установка тройника ревизии




2. Подготовка основания дымохода

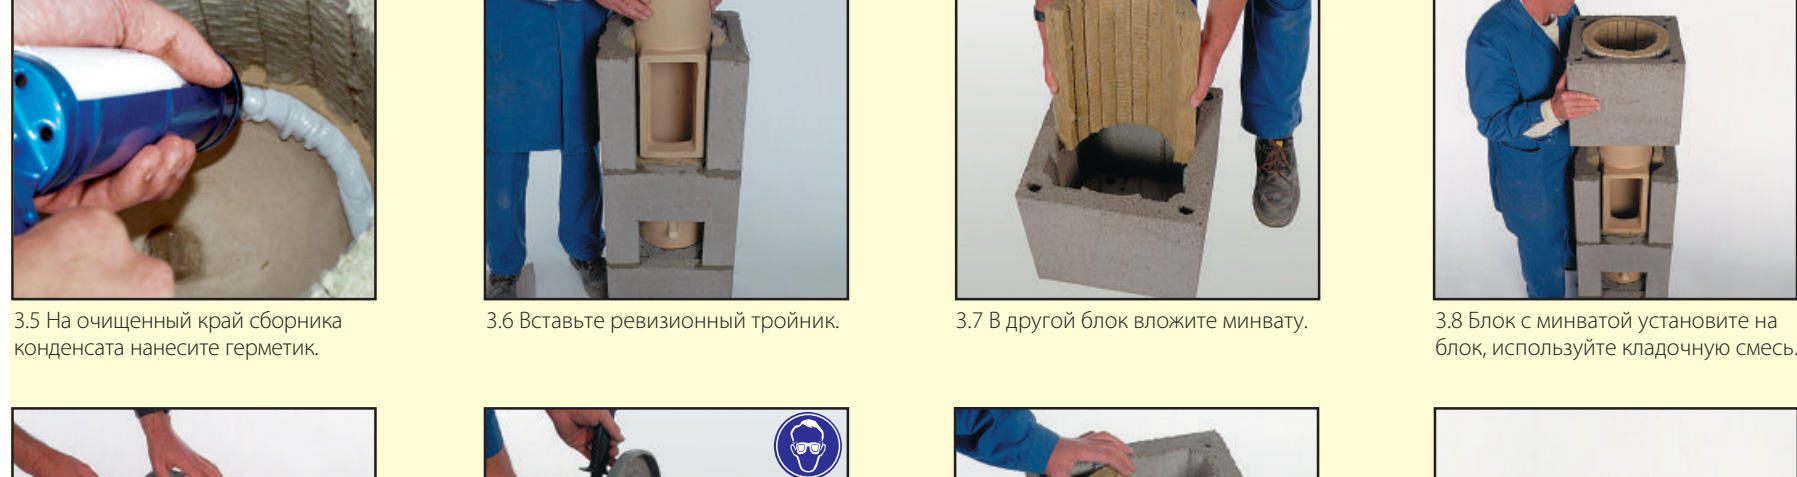

1. Подготовка цоколя




7. Способ отливания покровной плиты на стройплощадке

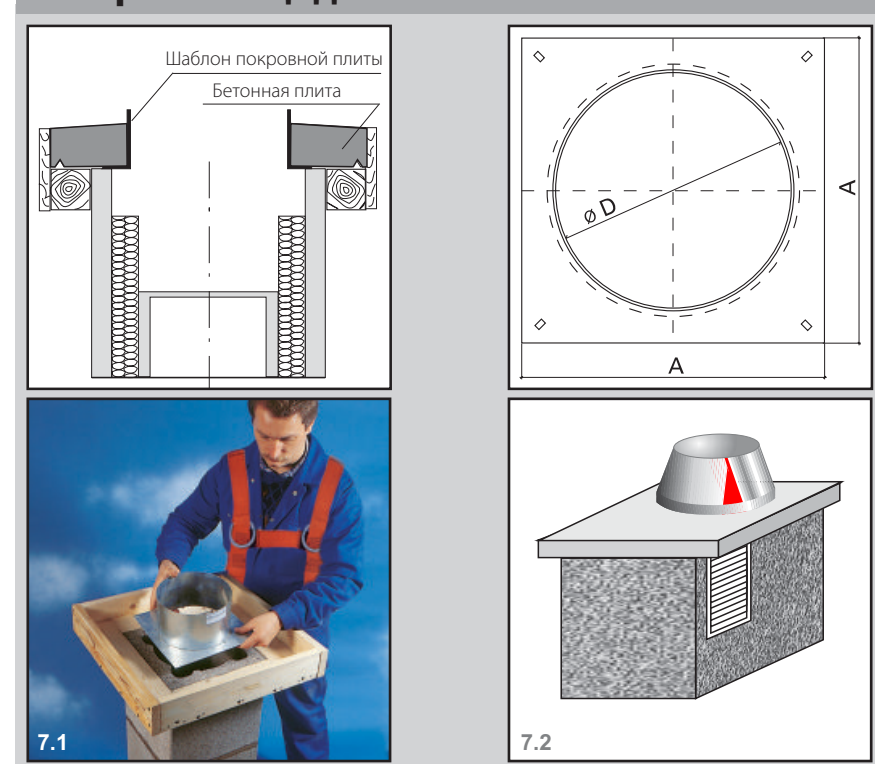


8. Утепление дымохода над крышей




9. Установка дымохода

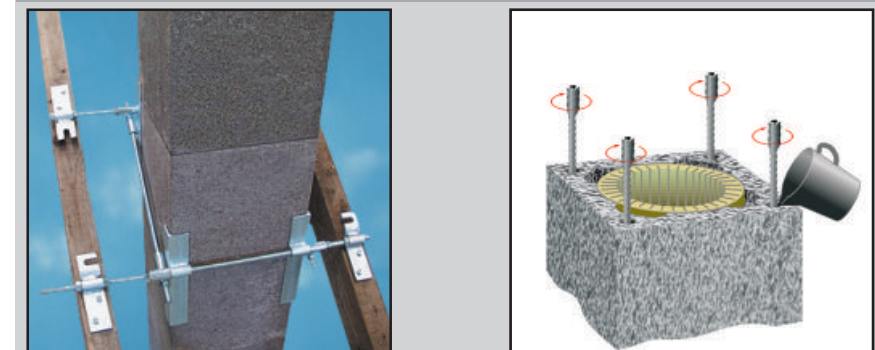


10. Переход перекрытий

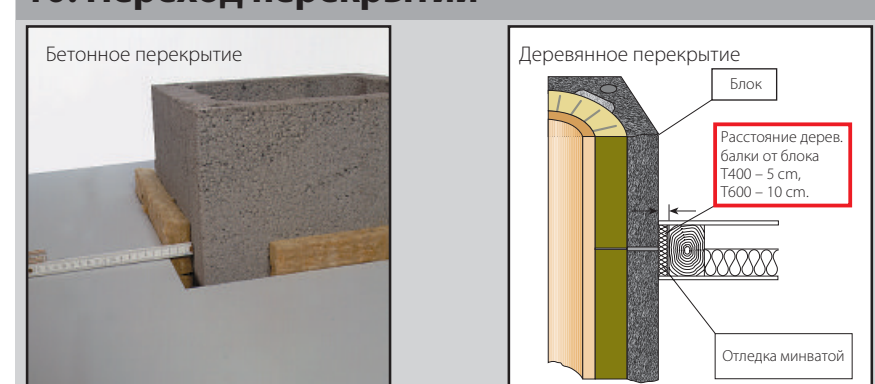

11. Подключение прибора на твёрдом топливе

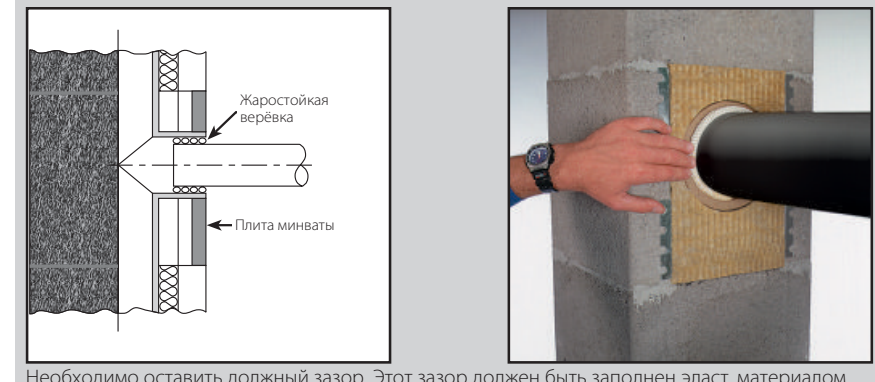

12. Подключение прибора на твёрдом топливе с адаптером

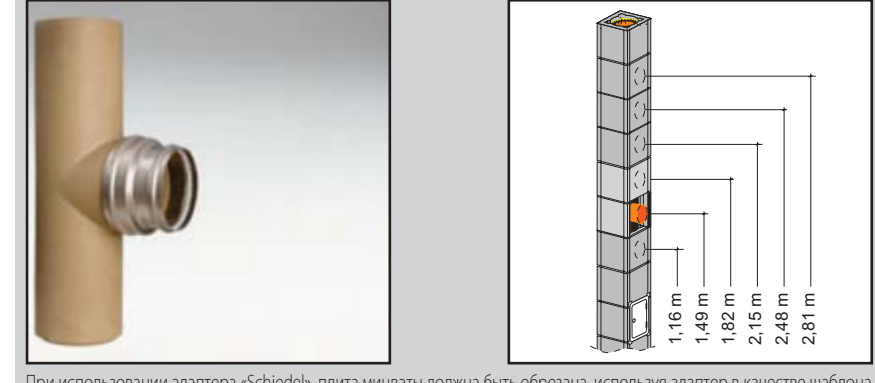

13. Подключение приборов на газовом и жидком топливе



14. Монтаж плиты из минеральной ваты



15. Монтаж ревизионной дверцы



Общая информация

- Монтаж изолированного дымохода «Schiedel» с вентиляцией «Rondo Plus» необходимо производить согласно данной инструкции. Выполните монтаж со всей тщательностью. Этим вы обеспечите надежное и безопасное функционирование системы.
- Необходимо придерживаться действующих местных строительных норм и правил, а также правил техники безопасности на рабочем месте.

Согласуйте проектировщикам!

- Перед монтажом должны быть известны место установки ревизионной дверцы для, а также высота тройника подключения. Консультацию по поводу места установки ревизионной дверцы Вам может предоставить служба трубочистов.
- При использовании блоков с вентиляционной шахтой в помещении с отопительным оборудованием необходимо предусмотреть вентиляционное отверстие, при необходимости на чердаке нужно установить ревизионную дверь для вентиляционного канала.
- Для обеспечения статической устойчивости (при необходимости) он может быть армирован, важно выполнить необходимые работы своевременно.

Общая информация для монтажников

- Блоки дымохода кладутся на кладочную смесь «Schiedel» или любой другой цементный раствор, класс стойкости к сжатию которого не ниже М5. Важно строго придерживаться указаний, требований по безопасности и использованию, предоставленных производителем данных смесей.
- Предохраняйте от попадания раствора теплоизоляцию и боковые каналы проветривания.
- Используйте кладочный шаблон для нанесения раствора.
- Керамические трубы соединяются при помощи специального жаростойкого герметика. Стыки труб должны быть чистыми и без пыли.
- Важно строго придерживаться указаний, требований по безопасности и использованию, предоставленных производителем данных смесей.
- Монтаж до установки тройника подключения (выбранная высота оси, напр. 1,49 м)
- Если предусмотрена высота центра тройника подключения 1,49 м, необходимо вырезать стену блока (см. рис.).

Подобное описание

Монтаж до установки тройника подключения (выбранная высота оси, напр. 1,49 м)

Если предусмотрена высота центра тройника подключения 1,49 м, необходимо вырезать стену блока (см. рис.).

2.1–2.4) Если предусмотрена большая высота тройника подключения, обычно необходимо монтировать блоки, минеральную вату и керамическую трубу (4.1–4.4), пока не будет достигнута необходимая высота (1,82 м, 2,15 м).

При укладке изоляционного материала в блок с выемкой необходимо оставить оба передних вентиляционных канала свободными; для этого нужно отрезать часть минваты.

Процесс обычной сборки

Необходимо осуществлять обычную сборку от тройника подключения до верхней дверцы очистки или до окончательной части дымохода. Герметик необходимо наносить на чистую и увлажненную внутреннюю часть трубы, излишек герметика нужно снять мокрой губкой. Изоляционный материал необходимо уплотнить так, чтобы место стыка не совпадало с вентиляционными каналами.

В случае большой высоты дымохода может появиться необходимость армировать дымоход под крышей или над ней. Для этого можно использовать комплект армирования «Schiedel» для разной длины. Арматурные стержни вставляются в каналы армирования блока и заливаются цементным раствором. Необходимо убедиться в том, что комплект будет собран вовремя. Также нужно обратить внимание на то, чтобы арматурные стержни вошли в верхний блок примерно на 15 см, так как должно остаться место для штифтов покровной плиты (подробная инструкция по армированию предоставляется вместе с арматурным комплектом). Достаточную боковую опору составляют перекрытия или кровельная конструкция. Закрепить дымоход можно бетонированием зоны между стропилами или с использованием держателей «Schiedel» (12.1). Они монтируются между стропилами (подробная инструкция сборки – в комплекте с держателями).

Обеспечение статической устойчивости

В случае большой высоты дымохода может появиться необходимость армировать дымоход под крышей или над ней. Для этого можно использовать комплект армирования «Schiedel» для разной длины. Арматурные стержни вставляются в каналы армирования блока и заливаются цементным раствором. Необходимо убедиться в том, что комплект будет собран вовремя. Также нужно обратить внимание на то, чтобы арматурные стержни вошли в верхний блок примерно на 15 см, так как должно остаться место для штифтов покровной плиты (подробная инструкция по армированию предоставляется вместе с арматурным комплектом). Достаточную боковую опору составляют перекрытия или кровельная конструкция. Закрепить дымоход можно бетонированием зоны между стропилами или с использованием держателей «Schiedel» (12.1). Они монтируются между стропилами (подробная инструкция сборки – в комплекте с держателями).

Перед сборкой заключительной части должна быть установлена покровная плита.

Для того, чтобы воздух мог циркулировать, минеральную вату в последнем блоке устанавливаются на 6–8 см ниже верхней грани последнего блока. Их необходимо обрезать должным образом.

Для того, чтобы покровная плита была закреплена, в каналы армирования вставляются штифты. Для того, чтобы плита лежала ровно, под ней необходимо нанести кладочный раствор. Крепление – с помощью болтов с шайбами (легкое нажатие).

Покровные плиты бывают различных видов и размеров. Подходящая плита подбирается согласно выбранному типу отдели (напр. штукатурка или обшивка) для обеспечения должной защиты дымохода и его отдели от осадков.

Если по проекту необходимо использовать комплект армирования, штифты должны быть вставлены в верхний блок дымохода примерно на 15 см, так как должно остаться место для штифтов покровной плиты.

Маркировка дымоходной трубы

Требования маркировки

Обязательный элемент маркировки дымоходной трубы

Собранное устройство обязательно должно быть маркировано этикеткой. Для этого используются стандартные этикетки для маркировки изделий. Добавляется также этикетка для маркировки сооружения дымоходной трубы. Монтажник дымохода должен заполнить данную этикетку и прикрепить ее к нему.

Этикетка изделия

Из представленных стандартных этикеток выберите ту этикетку изделия, которая подходит для Вашего дымохода.

Наклейка сборки дымоходной трубы

Пояснения на этикетке сооружения дымоходной трубы

Пояснения на этикетке сооружения дымоходной трубы

Пояснения на этикетке сооружения дымоходной трубы

CE

Дымоходная система «Rondo Plus»

T600 N1 D 3 0100

T600 N1 D 3 0150

T600 N1 D 3 0200

T600 N1 D 3 0250

T600 N1 D 3 0300

T600 N1 D 3 0350

T600 N1 D 3 0400

T600 N1 D 3 0450

T600 N1 D 3 0500

T600 N1 D 3 0550

T600 N1 D 3 0600

T600 N1 D 3 0650

T600 N1 D 3 0700

T600 N1 D 3 0750

T600 N1 D 3 0800

T600 N1 D 3 0850

T600 N1 D 3 0900

T600 N1 D 3 0950

T600 N1 D 3 1000

T600 N1 D 3 1050

T600 N1 D 3 1100

T600 N1 D 3 1150

T600 N1 D 3 1200

T600 N1 D 3 1250

T600 N1 D 3 1300

T600 N1 D 3 1350

T600 N1 D 3 1400

T600 N1 D 3 1450

T600 N1 D 3 1500

T600 N1 D 3 1550

T600 N1 D 3 1600

T600 N1 D 3 1650

T600 N1 D 3 1700

T600 N1 D 3 1750

T600 N1 D 3 1800

T600 N1 D 3 1850

T600 N1 D 3 1900

T600 N1 D 3 1950

T600 N1 D 3 2000

T600 N1 D 3 2050

T600 N1 D 3 2100

T600 N1 D 3 2150

T600 N1 D 3 2200

T600 N1 D 3 2250

T600 N1 D 3 2300

T600 N1 D 3 2350

T600 N1 D 3 2400

T600 N1 D 3 2450

T600 N1 D 3 2500

T600 N1 D 3 2550

T600 N1 D 3 2600

T600 N1 D 3 2650

T600 N1 D 3 2700

T600 N1 D 3 2750

T600 N1 D 3 2800

T600 N1 D 3 2850

T600 N1 D 3 2900

T600 N1 D 3 2950

T600 N1 D 3 3000

T600 N1 D 3 3050

T600 N1 D 3 3100

T600 N1 D 3 3150

T600 N1 D 3 3200

T600 N1 D 3 3250

T600 N1 D 3 3300

T600 N1 D 3 3350

T600 N1 D 3 3400

T600 N1 D 3 3450

T600 N1 D 3 3500

T600 N1 D 3 3550

T600 N1 D 3 3600

T600 N1 D 3 3650

T600 N1 D 3 3700

T600 N1 D 3 3750

T600 N1 D 3 3800

T600 N1 D 3 3850

T600 N1 D 3 3900

T600 N1 D 3 3950

T600 N1 D 3 4000

T600 N1 D 3 4050

T600 N1 D 3 4100

T600 N1 D 3 4150

T600 N1 D 3 4200

T600 N1 D 3 4250

T600 N1 D 3 4300

T600 N1 D 3 4350

T600 N1 D 3 4400

T600 N1 D 3 4450

T600 N1 D 3 4500

T600 N1 D 3 4550

T600 N1 D 3 4600

T600 N1 D 3 4650

T600 N1 D 3 4700

T600 N1 D 3 4750

T600 N1 D 3 4800

T600 N1 D 3 4850

T600 N1 D 3 4900

T600 N1 D 3 4950

T600 N1 D 3 5000

T600 N1 D 3 5050

T600 N1 D 3 5100

T600 N1 D 3 5150

T600 N1 D 3 5200

T600 N1 D 3 5250

T600 N1 D 3 5300

T600 N1 D 3 5350

T600 N1 D 3 5400

T600 N1 D 3 5450

T600 N1 D 3 5500

T600 N1 D 3 5550

T600 N1 D 3 5600

T600 N1 D 3 5650

T600 N1 D 3 5700

T600 N1 D 3 5750

T600 N1 D 3 5800

T600 N1 D 3 5850

T600 N1 D 3 5900

T600 N1 D 3 5950

T600 N1 D 3 6000

T600 N1 D 3 6050

T600 N1 D 3 6100

T600 N1 D 3 6150

T600 N1 D 3 6200

T600 N1 D 3 6250

T600 N1 D 3 6300

T600 N1 D 3 6350

T600 N1 D 3 6400

T600 N1 D 3 6450

T600 N1 D 3 6500

T600 N1 D 3 6550

T600 N1 D 3 6600

T600 N1 D 3 6650

T600 N1 D 3 6700

T600 N1 D 3 6750

T600 N1 D 3 6800

T600 N1 D 3 6850

T600 N1 D 3 6900

T600 N1 D 3 6950

T600 N1 D 3 7000

T600 N1 D 3 7050

T600 N1 D 3 7100

T600 N1 D 3 7150

T600 N1 D 3 7200

T600 N1 D 3 7250

T600 N1 D 3 7300

T600 N1 D 3 7350

T600 N1 D 3 7400

T600 N1 D 3 7450

T600 N1 D 3 7500

T600 N1 D 3 7550

T600 N1 D 3 7600

T600 N1 D 3 7650

T600 N1 D 3 7700

T600 N1 D 3 7750

T600 N1 D 3 7800

T600 N1 D 3 7850

T600 N1 D 3 7900

T600 N1 D 3 7950

T600 N1 D 3 8000

T600 N1 D 3 8050

T600 N1 D 3 8100

T600 N1 D 3 8150

T600 N1 D 3 8200

T600 N1 D 3 8250

T600 N1 D 3 8300

T600 N1 D 3 8350

T600 N1 D 3 8400

T600 N1 D 3 8450

T600 N1 D 3 8500

T600 N1 D 3 8550

T600 N1 D 3 8600

T600 N1 D 3 8650

T600 N1 D 3 8700

T600 N1 D 3 8750

T600 N1 D 3 8800

T600 N1 D 3 8850

T600 N1 D 3 8900

T600 N1 D 3 8950

T600 N1 D 3 9000

T600 N1 D 3 9050

T600 N1 D 3 9100

T600 N1 D 3 9150

T600 N1 D 3 9200

T600 N1 D 3 9250

T600 N1 D 3 9300

T600 N1 D 3 9350

T600 N1 D 3 9400

T600 N1 D 3 9450

T600 N1 D 3 9500

T600 N1 D 3 9550

T600 N1 D 3 9600

T600 N1 D 3 9650

T600 N1 D 3 9700

T600 N1 D 3 9750

T600 N1 D 3 9800

T600 N1 D 3 9850

T600 N1 D 3 9900

T600 N1 D 3 9950

T600 N1 D 3 10000

T600 N1 D 3 10050

T600 N1 D 3 10100

T600 N1 D 3 10150

T600 N1 D 3 10200

T600 N1 D 3 10250

T600 N1 D 3 10300

T600 N1 D 3 10350

T600 N1 D 3 10400

T600 N1 D 3 10450

T600 N1 D 3 10500

T600 N1 D 3 10550

T600 N1 D 3 10600

T600 N1 D 3 10650

T600 N1 D 3 10700

T600 N1 D 3 10750

T600 N1 D 3 10800

T600 N1 D 3 10850

T600 N1 D 3 10900

T600 N1 D 3 10950

T600 N1 D 3 11000

T600 N1 D 3 11050

T600 N1 D 3 11100

T600 N1 D 3 11150

T600 N1 D 3 11200

T600 N1 D 3 11250

T600 N1 D 3 11300

T600 N1 D 3 11350

T600 N1 D 3 11400

T600 N1 D 3 11450

T600 N1 D 3 11500

T600 N1 D 3 11550

T600 N1 D 3 11600

T600 N1 D 3 11650

T600 N1 D 3 11700

T600 N1 D 3 11750

T600 N1 D 3 11800

T600 N1 D 3 11850

T600 N1 D 3 11900

T600 N1 D 3 11950

T600 N1 D 3 12000

T600 N1 D 3 12050

T600 N1 D 3 12100

T600 N1 D 3 12150

T600 N1 D 3 12200

T600 N1 D 3 12250

T600 N1 D 3 12300

T600 N1 D 3 12350

T600 N1 D 3 12400

T600 N1 D 3 12450

T600 N1 D 3 12500

T600 N1 D 3 12550

T600 N1 D 3 12600

T600 N1 D 3 12650

T600 N1 D 3 12700

T600 N1 D 3 12750

T600 N1 D 3 12800

T600 N1 D 3 12850

T600 N1 D 3 12900

T600 N1 D 3 12950

T600 N1 D 3 13000

T600 N1 D 3 13050

T600 N1 D 3 13100

T600 N1 D 3 13150

T600 N1 D 3 13200

T600 N1 D 3 13250

T600 N1 D 3 13300

T600 N1 D 3 13350

T600 N1 D 3 13400

T600 N1 D 3 13450

T600 N1 D 3 13500

T600 N1 D 3 13550

T600 N1 D 3 13600

T600 N1 D 3 13650

T600 N1 D 3 13700

T600 N1 D 3 13750

T600 N1 D 3 13800

T600 N1 D 3 13850

T600 N1 D 3 13900

T600 N1 D 3 13950

T600 N1 D 3 14000

T600 N1 D 3 14050

T600 N1 D 3 14100

T600 N1 D 3 14150

T600 N1 D 3 14200

T600 N1 D 3 14250

T600 N1 D 3 14300

T600 N1 D 3 14350

T600 N1 D 3 14400

T600 N1 D 3 14450

T600 N1 D 3 14500

T600 N1 D 3 14550

T600 N1 D 3 14600

T600 N1 D 3 14650

T600 N1 D 3 14700

T600 N1 D 3 14750

T600 N1 D 3 14800

T600 N1 D 3 14850

T600 N1 D 3 14900

T600 N1 D 3 14950

T600 N1 D 3 15000

T600 N1 D 3 15050

T600 N1 D 3 15100

T600 N1 D 3 15150

T600 N1 D 3 15200

T600 N1 D 3 15250

T600 N1 D 3 15300

T600 N1 D 3 15350

T600 N1 D 3 15400

T600 N1 D 3 15450

T600 N1 D 3 15500

T600 N1 D 3 15550

T600 N1 D 3 15600

T600 N1 D 3 15650

T600 N1 D 3 15700

T600 N1 D 3 15750

T600 N1 D 3 15800

T600 N1 D 3 15850

T600 N1 D 3 15900

T600 N1 D 3 15950

T600 N1 D 3 16000

T600 N1 D 3 16050

T600 N1 D 3 16100

T600 N1 D 3 16150

T600 N1 D 3 16200

T600 N1 D 3 16250

T600 N1 D 3 16300

T600 N1 D 3 16350

T600 N1 D 3 16400

T600 N1 D 3 16450

T600 N1 D 3 16500

T600 N1 D 3 16550

T600 N1 D 3 16600

T600 N1 D 3 16650

T600 N1 D 3 16700

T600 N1 D 3 16750

T600 N1 D 3 16800

T600 N1 D 3 16850

T600 N1 D 3 16900

T600 N1 D 3 16950

T600 N1 D 3 17000

T600 N1 D 3 17050

T600 N1 D 3 17100

T600 N1 D 3 17150

T600 N1 D 3 17200

T600 N1 D 3 17250

T600 N1 D 3 17300

T600 N1 D 3 17350

T600 N1 D 3 17400

T600 N1 D 3 17450

T600 N1 D 3 17500

T600 N1 D 3 17550

T600 N1 D 3 17600

T600 N1 D 3 17650

T600 N1 D 3 17700

T600 N1 D 3 17750

T600 N1 D 3 17800

T600 N1 D 3 17850

T600 N1 D 3 17900

T600 N1 D 3 17950

T600 N1 D 3 18000

T600 N1 D 3 18050

T600 N1 D 3 18100

T600 N1 D 3 18150

T600 N1 D 3 18200

T600 N1 D 3 18250

T600 N1 D 3 18300

T600 N1 D 3 18350

T600 N1 D 3 18400

T600 N1 D 3 18450

T600 N1 D 3 18500

T600 N1 D 3 18550

T600 N1 D 3 18600

T600 N1 D 3 18650

T600 N1 D 3 18700

T600 N1 D 3 18750

T600 N1 D 3 18800

T600 N1 D 3 18850

T600 N1 D 3 18900

T600 N1 D 3 18950

T600 N1 D 3 19000

T600 N1 D 3 19050

T600 N1 D 3 19100

T600 N1 D 3 19150

T600 N1 D 3 19200

T600 N1 D 3 19250

T600 N1 D 3 19300

T600 N1 D 3 19350

T600 N1 D 3 19400

T600 N1 D 3 19450

T600 N1 D 3 19500

T600 N1 D 3 19550

T600 N1 D 3 19600

T600 N1 D 3 19650

T600 N1 D 3 19700

T600 N1 D 3 19750

T600 N1 D 3 19800

T600 N1 D 3 19850

T600 N1 D 3 19900

T600 N1 D 3 19950

T600 N1 D 3 20000

T600 N1 D 3 20050

T600 N1 D 3 20100

T600 N1 D 3 20150

T600 N1 D 3 20200

T600 N1 D 3 20250

T600 N1 D 3 20300

T600 N1 D 3 20350

T600 N1 D 3 20400

T600 N1 D 3 20450

T600 N1 D 3 20500

T600 N1 D 3 20550

T600 N1 D 3 20600

T600 N1 D 3 20650

T600 N1 D 3 20700

T600 N1 D 3 20750

T600 N1 D 3 20800

T600 N1 D 3 20850

T600 N1 D 3 20900

T600 N1 D 3 20950

T600 N1 D 3 21000

T600 N1 D 3 21050

T600 N1 D 3 21100

T600 N1 D 3 21150

T600 N1 D 3 21200

T600 N1 D 3 21250

T600 N1 D 3 21300

T600 N1 D 3 21350

T600 N1 D 3 21400

T600 N1 D 3 21450

T600 N1 D 3 21500

T600 N1 D 3 21550

T600 N1 D 3 21600

T600 N1 D 3 21650

T600 N1 D 3 21700

T600 N1 D 3 21750

T600 N1 D 3 21800

T600 N1 D 3 2185