


**Технический паспорт  
настенного газового котла  
Navien Deluxe One Coaxial  
24/30/35K**



**KD navien**

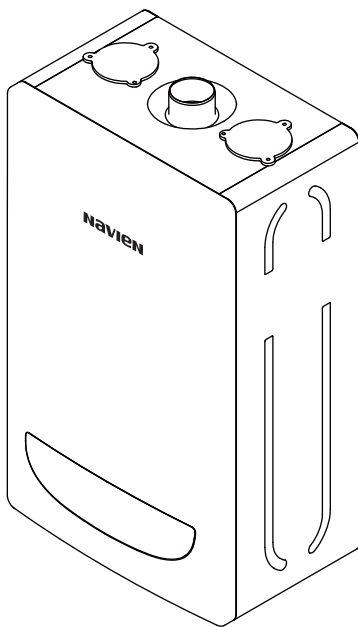


## Комплект поставки

Котлы Navien Deluxe One Coaxial 24/30/35K


поставляются в собранном виде после функциональных испытаний.

В комплект поставки входят:

1. Котел - 1 шт.
2. Паспорт - 1 шт.
3. Руководство пользователя - 1 шт.
4. Гарантийный талон - 1 шт.
5. Монтажный шаблон - 1 шт.
6. Монтажная планка крепления котла - 1 шт.  
в комплекте с монтажной планкой крепления котла поставляются:  
- дюбель-гвоздь 6 x 55 - 4 шт.
7. Труба для циркуляции - 1 шт.
8. Датчик температуры - 1 шт.

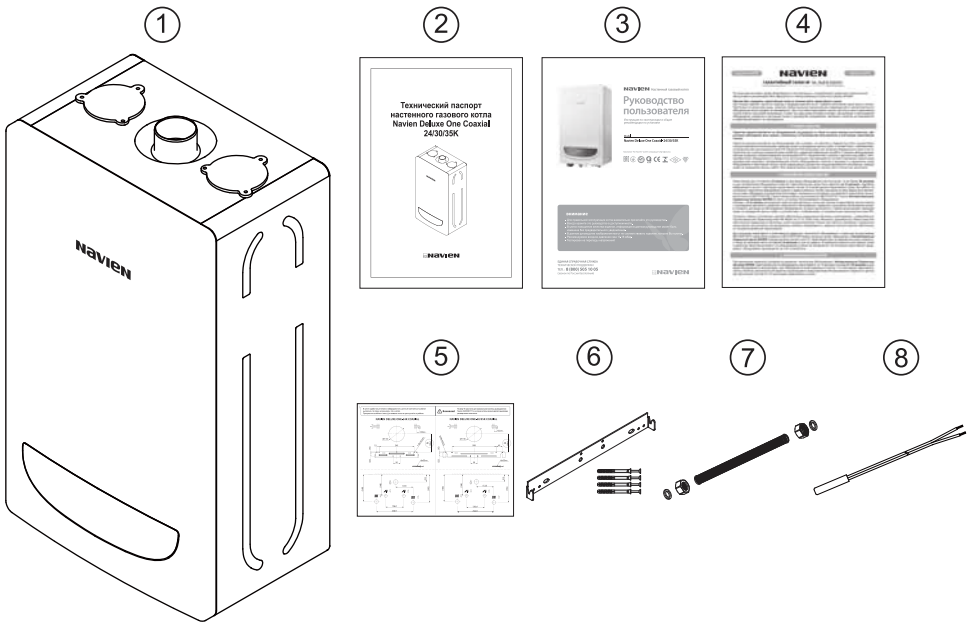

## Габаритные размеры котлов Navien Deluxe One Coaxial

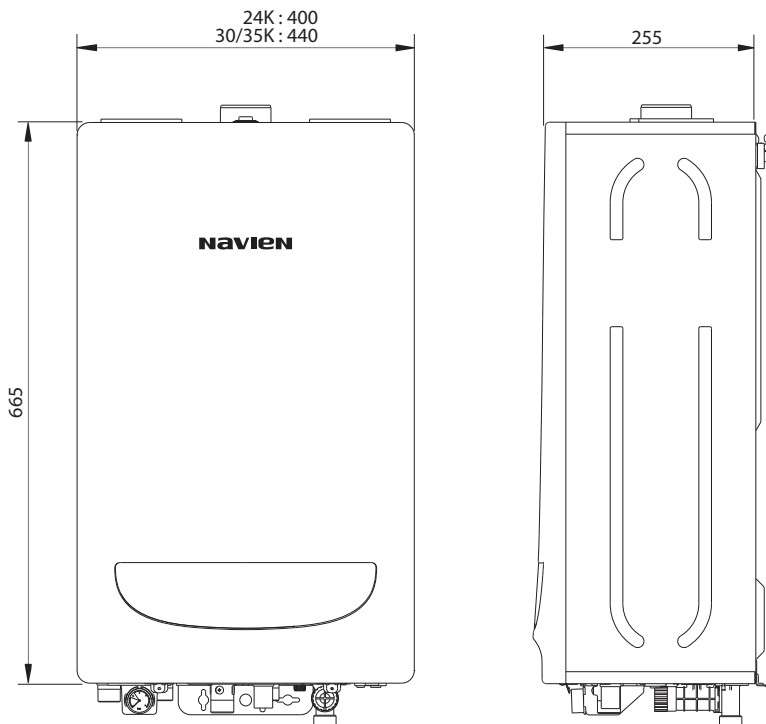

### Условия транспортировки и хранения

Транспортирование котлов может осуществляться всеми видами транспорта, в соответствии с правилами, действующими для данного вида транспорта.

При транспортировании должна быть исключена возможность перемещения котлов внутри транспортного средства.

Котлы должны храниться в закрытом помещении, в упаковке предприятия–изготовителя, в условиях, исключающих возможность воздействия прямых солнечных лучей, влаги и резких колебаний температуры. Котёл должен храниться при температуре окружающего воздуха в пределах от  $+1^{\circ}\text{C}$  до  $+40^{\circ}\text{C}$  и относительной влажности воздуха не более 80%.

## Технические характеристики котлов Navien Deluxe One Coaxial

Технические параметры			24K	30K	35K
Категория		II <sub>2</sub> HP			
Исполнение		C <sub>13</sub> , C <sub>43</sub> , C <sub>53</sub>			
Назначение		Отопление (ОВ) и нагрев воды для хозяйственных нужд (ГВС)			
Топливо		Природный газ / Сжиженный газ			
КПД		%	92,0		
NOx		Класс	3		
Тепловая мощность	ОВ	кВт	8 - 24	12 - 30	12 - 35
	ГВС		24	30	35
Отапливаемая площадь		м <sup>2</sup>	до 240	до 300	до 350
Температура нагрева ОВ		°С	40 - 80		
Рабочее давление ОВ	Мин.	бар	0,5		
	Макс.		3,0		
Температура нагрева воды в системе ГВС		°С	30 - 60		
Расход газа (Мин./Макс.)	Природный газ	м <sup>3</sup> /час	0,86/2,58	1,27/3,23	1,27/3,77
	Сжиженный газ	кг/час	0,71/2,15	1,06/2,69	1,06/3,14
Давление газа на входе	Природный газ	мбар	10 - 25		
	Сжиженный газ		28 - 37		
Электрические параметры	Напряжение и частота	В/Гц	230/50		
	Потребляемая мощность	Вт	150		
Диаметр труб системы дымоудаления		мм	60/100 (80/80)		
Присоединительные размеры	ОВ	дюйм	G 3/4"		
	ГВС		G 1/2"		
	Газ		G 3/4"		
Габаритные размеры (ВысотаxШиринаxГлубина)		мм	665x400x255	665x440x255	
Вес (без воды)		кг	26	27	

# NAVIEN

Компания "KD Navien" имеет следующие сертификаты:



## NAVIEN RUS LLC

117997 г. Москва, ул. Профсоюзная, д.65, корп.1, этаж 16  
Тел. : 8 (495) 258 60 55 / Факс : 8 (495) 280 01 99  
Веб-сайт : [www.navien.ru](http://www.navien.ru) / e-mail : [info@navien.ru](mailto:info@navien.ru)

**ЕДИНАЯ СПРАВОЧНАЯ СЛУЖБА**  
ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ  
ТЕЛ. : 8 (800) 505 10 05  
(звонок по России бесплатный)