



Плиты и маты Energofloor® Tacker

Описание

energofloor®



Плиты и маты Energofloor® Tacker – это готовая к применению система теплоизоляции для «тёплого пола». Система специально разработана для наиболее распространённой технологии крепления труб к теплоизоляционному слою при помощи гарпунных скоб. Она состоит из пенополистирола, покрытого прочной полимерной тканью. Благодаря применению пенополистирола толщиной 30 мм Energofloor® Tacker обладает высоким термическим сопротивлением. Результаты испытаний показали, что материал обеспечивает эффективную защиту от ударного шума и соответствуют самым высоким требованиям звукоизоляции в жилых зданиях по СП 51.13330.2011 «Защита от шума».

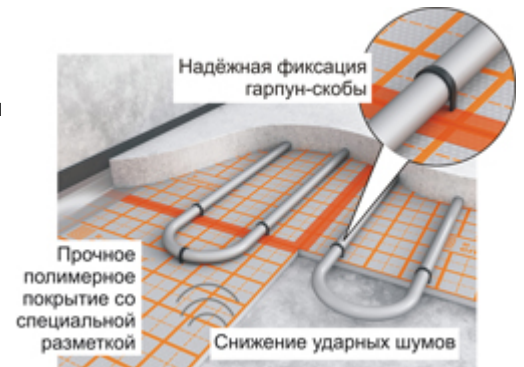

Материал рекомендуется применять в системах «теплый пол», используемых как основные системы отопления.




Экономичная форма выпуска в виде плит значительно удешевляет логистику перевозок и складского хранения.



- Надёжная фиксация гарпунных скоб, удерживающих нагревательные элементы.
- Материал в виде матов удобно укладывать в небольших помещениях, так как наличие ламелей в матах облегчает их раскройку.



Необходимая толщина теплоизоляции

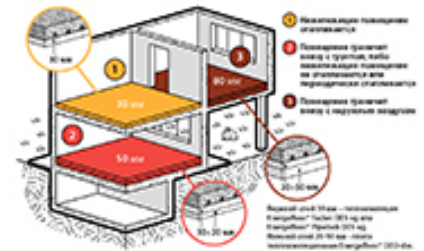

Технические характеристики

energofloor®


Технические характеристики

Характеристика	Значение	Методика
Максимальная рабочая температура, °C	+70	ТУ 5768-016-59705109-2012
Термическое сопротивление, $R_{25} \text{ м}^2 \cdot \text{К} / \text{Вт}$	0,75	
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа, не менее	0,08	ГОСТ 15588-2014
Водопоглощение по объёму при полном погружении в течение 24 ч, %, не более	3,0	ГОСТ 17177
Шаг печати, см	5	ТУ 5768-016-59705109-2012
Индекс улучшения изоляции ударного шума плавающей стяжкой ΔL_{nw} , дБ	23	ГОСТ 27296-87 и ИСО-140-6

Ассортимент

Наименование	Артикул	Толщина	Ширина	Длина	Количество в упаковке
Мат Energofloor® Tacker 30/1,0-3,2 DES-sg	EFRM3013/2TKR	30 мм	1 м	3,2 м	3,2 м ²
Плита Energofloor® Tacker 30/1,0-1,6 DES-sg	EFRP3011/6TKR	30 мм	1 м	1,6 м	8 м ²

Упаковка

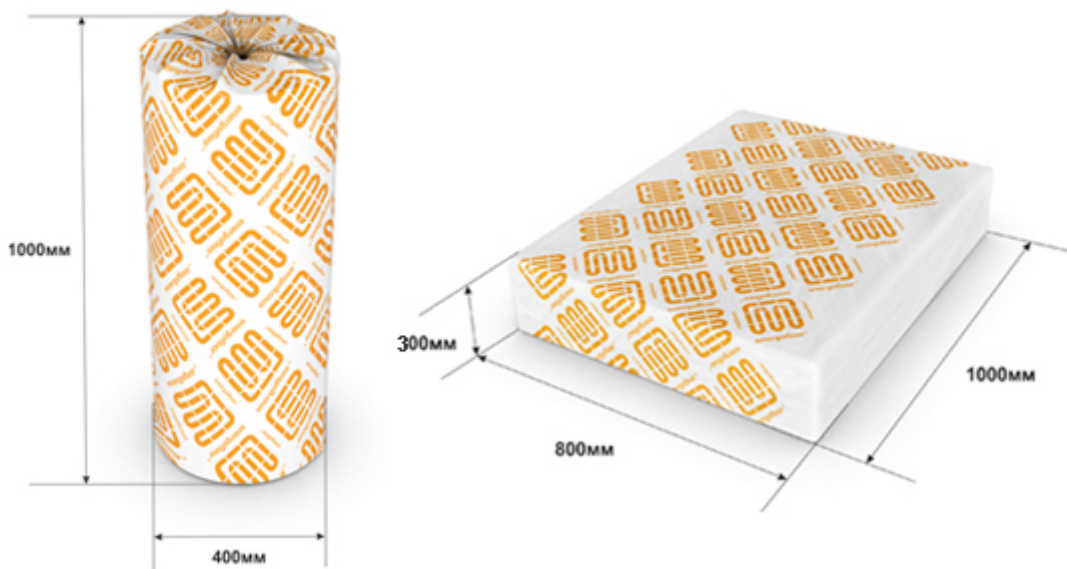

Упаковываются в бело-оранжевые полиэтиленовые пакеты. Размеры упаковки:

- мат Energofloor® Tacker - Ø 400 x 1000 мм;
- плита Energofloor® Tacker - 1000 x 800 x 300 мм.

типоразмер	толщина, мм	ширина, м	длина, м	количество в упаковке, м ²	вес брутто, кг	объем упаковки, м ³
Мат Energofloor Tacker 30/1,0-3,2 DES-sg	30	1	3,2	3,2	1,51	0,13
Плита Energofloor Tacker 30/1,0-1,6 DES-sg	30	1	1,6	8	3,69	0,24

Аксессуары



Нож монтажный



Монтажный нож со специальной заточкой предназначен для резки теплоизоляции. Имеет оригинальную форму и размеры, позволяющие максимально облегчить труд профессионального монтажника.

Артикул

Длина клинка:


270 мм

EFXKNIFE

Лента демпферная Energofloor®

	Лента демпферная Energofloor® предназначена для компенсации температурного расширения цементной стяжки в системах отопления типа «тёплый пол». Полиэтиленовая плёнка служит для предотвращения затекания жидкого цементного раствора под нижнюю кромку ленты.		Артикул
	Толщина:	10 мм	
	Ширина:	0,1 м	EFRL1010011DM
	Ширина:	0,15 м	EFRL1015011DM
	Длина:	11 м	
Примечания:	- если площадь бетонной стяжки менее 10 м ² , демпферная лента устанавливается по периметру; - если площадь бетонной стяжки более 10 м ² , рекомендуется предусматривать устройство компенсационных швов.		

Лента-герметик Energofloor®

	Лента-герметик Energofloor® предназначена для соединения и герметизации стыков изоляции Energofloor® Compact, Energofloor® Reflect, Energofloor® Tacker и предотвращает затекание жидкого цементного раствора между стыками теплоизоляционного материала.		Артикул
	Ширина:	50 мм	
	Длина:	50 м	EFRL05050DM
	Температура применения:	Не ниже 10°C	