


Электрические проточные водонагреватели

PPVE Focus electronic


Первые в Европе проточные водонагреватели с электронным управлением и сенсорным экраном LCD



Применение



от 12 кВт



от 18 кВт

Наиболее важные преимущества



Сенсорный экран LCD

Панель позволяет установить температуру и просмотреть показатели температуры воды на входе и на выходе, величину протока и уровень включенной мощности.



Электронное управление


Электронная система управления обеспечивает точную регулировку температуры воды в диапазоне 30 - 60°C.

9/12/15 кВт

18/21/24 кВт

3 мощности в одном водонагревателе

Возможность выбора максимальной мощности (не касается 27кВт).



Возможность догрева предварительно нагретой воды. Температура воды на входе до 70°C.




Блокировка максимальной температуры

Возможность запрограммирования максимальной температуры, напр. для защиты детей от ожогов.



Память 3 наиболее часто используемых температур.

Технические характеристики/размеры

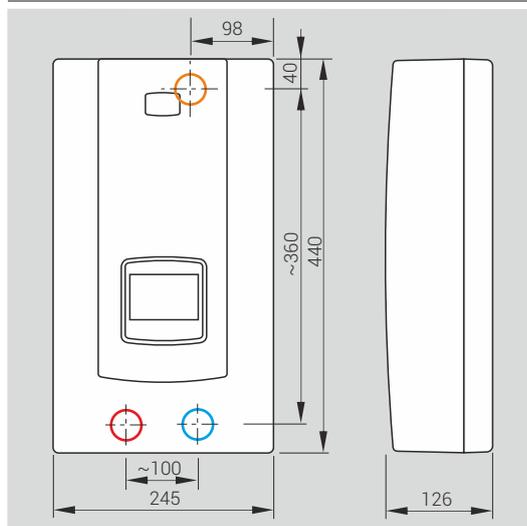

Давление воды	0,1 - 0,6 МПа
Присоединение водное	Gw 1/2"
Степень защиты	IP 25
Класс энергетической эффективности	A

- место подключения электрического соединительного кабеля
- подключение холодной воды
- выход горячей воды

Технические данные

Код продукта	Номинальная мощность/напряжение	Номинальный потребляемый ток (А)	Минимальное сечение проводов питания (мм²)	Производительность (Δt=30°) (л/мин)
PPVE-09/12/15.FOCUS	9/12/15 кВт / 380 В 3~	3x13,7/18,2/22,8	4 x 1,5/2,5/2,5	4,3/5,8/7,2
PPVE-18/21/24.FOCUS	18/21/24 кВт / 380 В 3~	3x27,3/31,9/36,5	4 x 4/4/6	8,7/10,1/11,6
PPVE-27.FOCUS	27 кВт / 380 В 3~	3x41,0	4 x 6	13,0