




BiLIGHT ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ С ТЕПЛООБМЕННИКОМ

GCHS 120 44 20 B12
TSRC

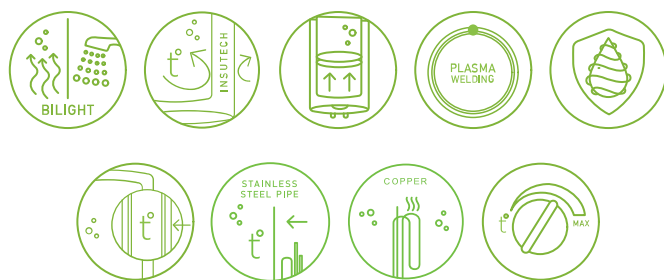

	BiLight 120 HS
Чистый объем	118 L
Номинальная мощность	2000 W
Энергетический класс	C
Диаметр	440 mm
Время нагрева Δt 45K (15 - 60 $^{\circ}$ C)	0:48 h:min
Высота	0.440 m
Ширина	1.160 m
Глубина	0.467 m
	5
Поверхность теплообменника	0.28 m ²
Объем теплообменника	1.2 L
Непрерывный расход ГВС при ΔT 35 $^{\circ}$ C *60-80 $^{\circ}$ C	139 L/h
Установка	Горизонтален
Обменная мощность в непрерывном режиме *60-80 $^{\circ}$ C	5.7 kW
Статические потери	89 W

