теплобак®

Тепловой аккумулятор «Бак в баке»

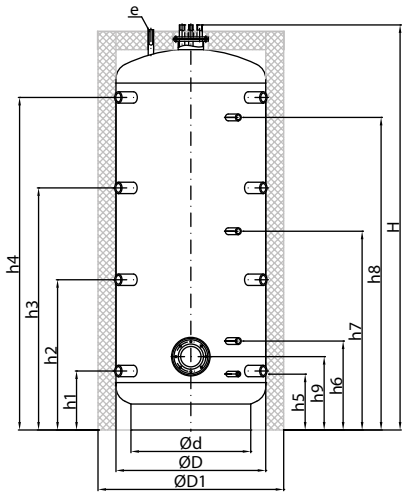

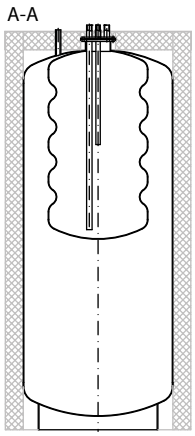

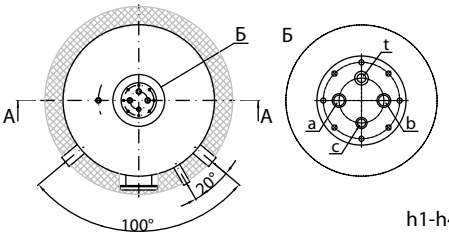

BTA/H-2

h1-h4 ..... Патрубки подающих и обратных магистралей подогревающих контуров
h5 ..... Патрубок технологический
h6-h8 ..... Патрубки датчиков температуры
h9 ..... Фланец ∅ 120мм
e ..... Воздухоотвод
a ..... Подача холодной воды
b ..... Подача горячей воды
c ..... Рециркуляция
t ..... Патрубок датчика температуры

$V_{бака}$	$V_{вн.бака}$	Габарит, мм				Присоединительные размеры, мм									e	a,b	c	t
		H	ØD1	ØD	Ød	h1	h2	h3	h4	h5	h6	h7	h8	h9				
200	80, 115	1330	700	500	400	251	647	-	1043	236	401	-	921	323	½″	¾″	½″	½″
						1½″			1½″	½″	¾″		¾″					
300	80,1 15	1940	700	500	400	251	647	1168	1621	236	401	951	1521	323	½″	¾″	½″	½″
	150, 200					1½″				½″	¾″							
400	80, 115, 185	1720	800	600	450	264	834	-	1406	249	414	-	1256	336	½″	¾″	½″	½″
	230					1½″			1½″	½″	¾″		¾″				¾″	
500	80, 115, 185	1970	800	600	450	264	721	1118	1634	249	414	964	1534	336	½″	¾″	½″	½″
	330					1½″				½″	¾″				½″	1″	¾″	
750	115, 185	2030	950	750	600	295	752	1212	1665	280	445	995	1565	367	½″	¾"	½"	½″
	330, 480					1½″				½″	¾″					1"	¾"	
1000	115, 185	2080	1050	850	700	323	780	1240	1693	308	473	1023	1593	395	½″	¾"	½"	½″
	330															1"	¾"	
	770					1½″				½″	¾"					1¼"	1"	
1500	115, 200	2170	1200	1000	850	368	825	1285	1738	353	518	1068	1638	440	½″	¾"	½"	½″
	330															1"	¾"	
	580, 700					1½″				½″	¾"					1¼"	1"	
2000	115, 200	2270	1400	1200	1000	419	876	1336	1789	404	569	1119	1669	491	½″	¾"	½"	½″
	330															1"	¾"	
	580, 700					1½″				½″	¾"					1¼"	1"	