



Руководство по эксплуатации

Терморегулятор АСТР-16



Перед началом эксплуатации прибора внимательно изучите данное руководство и храните его в доступном месте.

Назначение и применение

Терморегулятор AC Electric ACTR-16 предназначен для поддержания заданной температуры системы тёплого пола.

Монтаж терморегулятора



ВНИМАНИЕ!

Монтаж и обслуживание должны производиться только квалифицированным персоналом с соответствующим допуском.


Терморегулятор предназначен для скрытого монтажа в стену. Оптимальная установка на высоте около 1,5 м, в помещении с установленной системой тёплого пола. Не рекомендуется установка сквозняке, рядом с дверями, окнами и источниками тепла.

Монтаж производится при отсутствии напряжения. Откройте винт в нижней части корпуса терморегулятора и снимите крышку. Закрепите терморегулятор на стене с помощью двух шурупов через отверстия в основании. Подключите клеммы в соответствии с электрической схемой, затем оденьте крышку терморегулятора и зафиксируйте её винтом.

Установка датчика температуры пола

Монтаж датчика температуры пола должен производиться одновременно с монтажом нагревательного мата или кабеля. Датчик температуры пола должен быть помещён в специальную гофрированную трубу, которая укладывается в подготовленную в полу канавку (штробу). Концы трубы, где пропущен датчик, должны быть закрыты герметичной заглушкой для предотвращения попадания внутрь цементного или клеевого раствора. Гофрированная труба с датчиком температуры пола внутри прокладывается между витками кабеля, независимо от типа укладки. Кабель датчика может быть удлинен до 50 м с помощью дополнительного силового кабеля.

Электрическая схема подключения

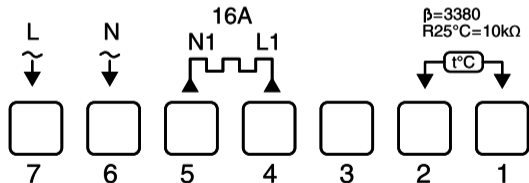

Эксплуатация и обслуживание

Соблюдайте все указания, приведённые в инструкции. Используйте только исправные приборы. Не допускайте попадания воды на терморегулятор. Не применяйте очистители, абразивы, агрессивные химические вещества. Проверяйте надёжность электрических соединений не реже 1 раз в год.

Технические данные

Диапазон регулировки, °C	+5...+50
Максимальный рабочий ток, А	16
Максимальная мощность нагрузки, Вт	3600
Напряжение питания, В ~ Гц	220-240~50-60
Датчик температуры	NTC-датчик
Класс электрозащиты	II класс
Степень защиты	IP 20
Размеры прибора (ШхВхГ), мм	82x82x60
Размеры упаковки (ШхВхГ), мм	93x64x101
Вес нетто/брутто, кг	0,15/0,17

Поиск неисправностей

Проверить соответствие параметров сети указанным требованиям. Проверить соответствие подключения электрической схеме. Проверить, поступает ли ток на устройство. Если неисправность не устранится, обратитесь в сервисный центр.

Транспортировка и хранение

Транспортировка и хранение устройств должны выполняться с соблюдением требований инструкции по эксплуатации и действующих нормативных документов.

Берегите устройства от ударов и перегрузок.

До монтажа храните устройства в заводской упаковке в сухом помещении, температура окружающей среды – от -10°C до +35°C. Изделие не должно подвергаться воздействию резких перепадов температуры. Место хранения должно быть защищено от грязи и воды.

Комплектация

1. Терморегулятор – 1 шт.
2. Датчик температуры пол с соединительным проводом (длина провода – 3 м) – 1 шт.
3. Болт для крепления – 2 шт.
4. Руководство по эксплуатации – 1 шт.
5. Гарантийный талон – 1 шт.

Срок службы прибор

Срок службы прибор составляет 5 лет.

Д т изготовления

Д т изготовления указан на корпусе прибор, также в шифре на Code-128. Д т изготовления определяется следующим образом:

SN XXXXXXXX XXXX XXXXXXX XXXXX
а

— месяц и год производства.

Привилегии утилизации

По истечении срока службы прибор должен подвергнуться утилизации в соответствии с нормами, привилегиями и способами, действующими в месте утилизации.

Сертификация

Товар сертифицирован на территории Таможенного союза.

Товар соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»

Изготовитель:

"Zhejiang Menred Comfort System Co., Ltd.",
No.300, Linghua Road, Oujiangkou Industrial Zone,
325026 Wenzhou, Zhejiang province, China

«Чжэцзян Менред Комфорт Систем Ко., Лтд.»,
№300, Лингху Роуд, Оуджингкоу Индустриальный район,
325029, Вэньчжоу, Провинция Чжэцзян, Китай

Импортер в РФ и уполномоченная организация:

Общество с ограниченной ответственностью
«Ай.Эр.Эм.Си.»
Россия, 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6,
стр. 7, кабинет 14
Тел./факс: +7 (495) 2587485,
e-mail: info@irmc.ru

Сделано в Китае



Г р нтийные обяз тельств

Срок г р нтии н изделие 2 год с момент прод жи.

Для уст новки (подключения) изделия необходимо обр щ ть ся в специ лизиров нные орг низ ции. Прод вец, изготови тель, уполномоченн я изготовителем орг низ ция, импортёр не несут ответственности з недост тки изделия, возникшие из-з его непр вильной уст новки (подключения).

В конструкцию, комплект цию или технологию изготовления изделия могут быть внесены изменения с целью улучшения его х р теристик. Т кие изменения вносятся в изделие без предв рительного уведомления покуп теля и не влекут обя з тельств по изменению (улучшению) р нее выпущенных из делей.

Для выполнения г р нтийных обяз тельств обр щ йтесь к прод вцу. Н стоящ я г р нтия действительн только н тер ритории РФ н изделия, купленные н территории РФ.

Н стоящ я г р нтия не р спрост няется:

н периодическое и сервисное обслужив ние оборудов - ния (чистку и т. п.)

Н стоящ я г р нтия не предост вляется в случ ях:

- изменения изделия, в том числе с целью усовершенствов - ния и р шшения обл сти его применения;
- использов ния изделия не по его прямому н зн чению, не в соответствии с его руководством по эксплу т ции, в том числе эксплу т ции изделия с перегрузкой или совместно

со вспомогательным оборудованием, не рекомендованным производителем, изготовителем, импортёром, уполномоченной организацией;

- наличие изделий механических повреждений (сколов, трещин и т. п.), воздействия на изделие чрезмерной силы, химически агрессивных веществ, высоких температур, повышенной влажности или запыленности, концентрированных паров и т. п., если это стало причиной неисправности изделия;
- ремонт, наладки, установки, демонтажи или пуска изделия в эксплуатацию не уполномоченными по организации или лицами;
- стихийных бедствий (пожар, наводнение и т. п.) и других причин, находящихся вне контроля продавца, изготовителя, импортёра, уполномоченной организацией;
- неправильного выполнения электрических и прочих соединений, также неисправностей (несоответствия параметров указанным в руководстве) внешних сетей;
- дефектов, возникших вследствие воздействия на изделие посторонних предметов, жидкостей, насекомых и продуктов их жизнедеятельности и т. д.;
- неправильного хранения изделия;
- дефектов системы, в которой изделие использовался как элемент этой системы;
- дефектов, возникших вследствие невыполнения покупателем руководств по эксплуатации оборудования.

В случае рекламаций принимаются целые изделия в оригинальной упаковке.

Модель	ACTR-16	Д т изготовления Production date	
Изготовитель	"Zhejiang Menred Comfort System Co., Ltd.", No.300, Linghua Road, Oujiangkou Industrial Zone, 325026 Wenzhou, Zhejiang province, China «Чжэцзян Менред Комфорт Систем Ко., Лтд.», №300, Лингху Роуд, Оуджингоу Индустриальный район, 325029, Вэньчжоу, Провинция Чжэцзян, Китай		
Импортер в РФ и уполномоченная организация	Общество с ограниченной ответственностью «Ай.Эр.Эм.Си.» РФ, 119049, г. Москва, Ленинский проспект, д. 6, стр. 7, к/б 14 Тел./факс: +7 (495) 2587485, e-mail: info@irmc.ru		
Покупатель		Д т продажи	
Продвец	<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>(наименование, адрес, телефон)</p> <p>М.П.</p> <p>(подпись уполномоченного лица).....</p> <p>(.....) (Ф.И.О.)</p>		

