

Электрические проточные водонагреватели

# KDH / KDHZ Luxus hydraulic


Водонагреватели с проверенной и прочной конструкцией




## KDHZ

Водонагреватель в металлическом корпусе с повышенной устойчивостью к механическим повреждениям. Идеально подходит для установки в общественных зданиях.

## Применение



от 12-15 кВт



от 18 кВт

## Наиболее важные преимущества



**Медные нагревательные элементы**  
Надежная технология изготовления нагревательных элементов гарантирует наивысшую прочность, невосприимчивость к воздушным пробкам и загрязнениям содержащимся в воде.




**Автоматическое включение 2 ступени мощности**  
Переключение на I или II ступень мощности в зависимости от величины протока.



**Переключатель мощности**  
Возможность установки полной мощности или работы в режиме экономичном.

## Технические характеристики/размеры

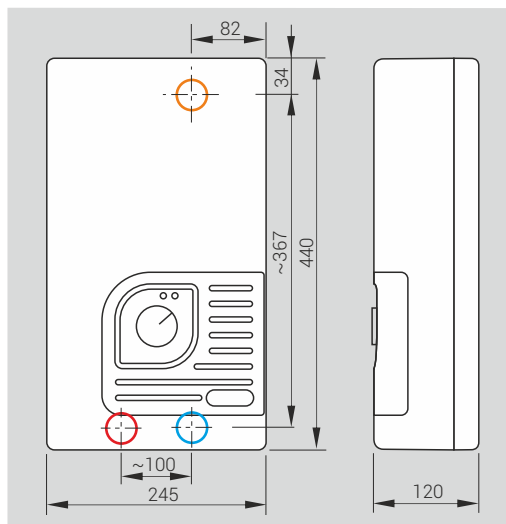

Давление воды	0,15 - 0,6 МПа 9-15 кВт 0,2 - 0,6 МПа 18 кВт 0,25 - 0,6 МПа 21-24 кВт
Водные соединения	Gw 1/2"
Степень защиты	IP 25
Класс энергетической эффективности	<b>A</b>

\* На подаче холодной воды и отводе горячей следует использовать металлические трубы (медь или сталь)

- место подключения электрического соединительного кабеля
- подключение холодной воды
- выход горячей воды

## Технические данные

Код продукта	Номинальная мощность/напряжение	Номинальный потребляемый ток (А)	Минимальное сечение проводов питания (мм <sup>2</sup> )	Производительность (Δt=30°) (л/мин)
KDH-09 LUXUS	9 кВт / 380 В 3~	3x13,7	4 x 1,5	4,3
KDH-12 LUXUS	12 кВт / 380 В 3~	3x18,2	4 x 2,5	5,8
KDH-15 LUXUS	15 кВт / 380 В 3~	3x22,8	4 x 2,5	7,2
KDH-18 LUXUS	18 кВт / 380 В 3~	3x27,3	4 x 4	8,7
KDH-21 LUXUS	21 кВт / 380 В 3~	3x31,9	4 x 4	10,1
KDH-24 LUXUS	24 кВт / 380 В 3~	3x41,0	4 x 6	11,6