




BI LIGHT ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ С ТЕПЛООБМЕННИКОМ

GCHS 80 44 20 B12 TSRC

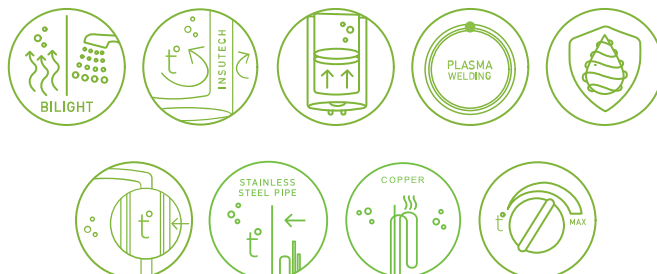

	BiLight 80 HS
Чистый объем	81 L
Номинальная мощность	2000 W
Энергетический класс	C
Диаметр	440 mm
Время нагрева Δt 45K (15 - 60°C)	0:54 h:min
Высота	0.440 m
Ширина	0.855 m
Глубина	0.467 m
	5
Поверхность теплообменника	0.21 m ²
Объем теплообменника	0.9 L
Непрерывный расход ГВС при ΔT 35°C *60-80°C	70 L/h
Установка	Горизонтален
Обменная мощность в непрерывном режиме *60-80°C	2.9 kW
Статические потери	59 W

