2019

КОНВЕКТОРЫ

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ
НАПОЛЬНЫЕ
НАСТЕННЫЕ

TECHNO ЛОГИЧНО. ТЕПЛО.

Techno®
КОНВЕКТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ

ВНУТРИПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ
TECHNO POWER USUAL VENT POWER VENT AIR WD

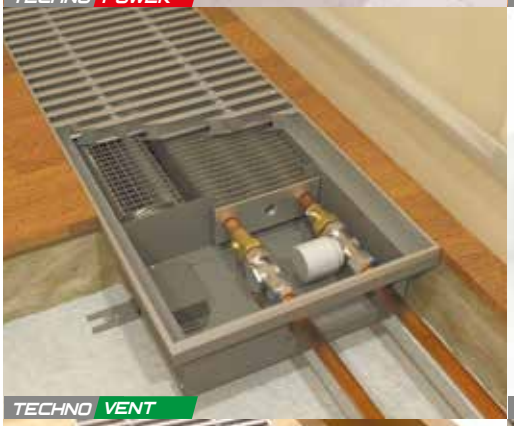

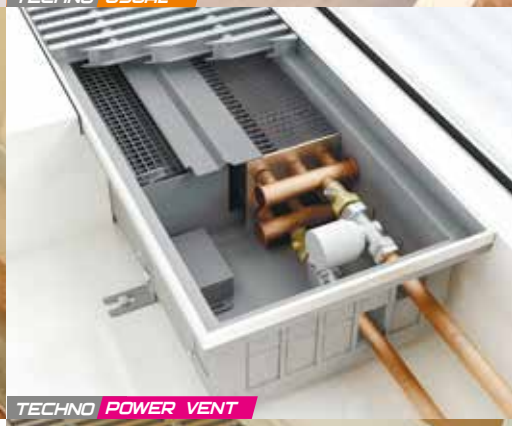

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

ПАРАМЕТРЫ ГАБАРИТОВ

TECHNO POWER
КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

габаритная глубина мм	h mm	65	85	105	
габаритная ширина мм	b mm	150	250	300	350	370

TECHNO USUAL
КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

габаритная глубина мм	h mm	65	85	105	120	140
габаритная ширина мм	b mm	200	250	350	420	

TECHNO VENT
КОНВЕКТОРЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

габаритная глубина мм	h mm	85	105	120	140
габаритная ширина мм	b mm	250	350	420	

TECHNO POWER VENT
КОНВЕКТОРЫ С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ КОНВЕКЦИЕЙ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ

габаритная глубина мм	h mm	75	130	
габаритная ширина мм	b mm	250	270	370

TECHNO AIR
КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ И ПОДАЧЕЙ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА ИЗ СИСТЕМЫ ВЕНТИЛЯЦИИ

габаритная глубина мм	h mm	85	105	120	140
габаритная ширина мм	b mm	250	350	420	

TECHNO WD КОНВЕКТОРЫ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

габаритная глубина мм	h mm	85	105	120	140
габаритная ширина мм	b mm	200	250	300	350	420

Стандартная длина внутрипольных конвекторов с естественной конвекцией от 600 до 4800 мм, с принудительной конвекцией от 800 до 4800 мм.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВНУТРИПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

рабочее давление теплоносителя **бар**	P^{Bar}	16
давление гидравлического испытания **бар**	P_h^{Bar}	30
максимальная рабочая температура теплоносителя **°C**	t°_{max}	130
тип теплоносителя **вода или гликоль**		Aqua / Glycol

НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ
TECHNO VITA

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

ПАРАМЕТРЫ ГАБАРИТОВ

TECHNO VITA
НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

габаритная ширина **мм**	b mm	85	135	185	235	
габаритная высота **мм**	h mm	80	130	180	250	400
габаритная длина **мм**	L mm	400	500	600	....	2400

TECHNO VITA WOOD
ДЕКОРАТИВНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ ИЗ ЦЕННЫХ ПОРОД ДЕРЕВА

габаритная ширина **мм**	b mm	250		
габаритная высота **мм**	h mm	230		
габаритная длина **мм**	L mm	1000	1200	1500

TECHNO VITA BENCH
КОНВЕКТОР-СКАМЬЯ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

габаритная ширина **мм**	b mm	300				
габаритная высота **мм**	h mm	350				
габаритная длина **мм**	L mm	1000	1200	1400	1600	1800

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАПОЛЬНЫХ КОНВЕКТОРОВ

ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

рабочее давление теплоносителя **бар**	P Bar	16	давление гидравлического испытания **бар**	P_h Bar	30	максимальная рабочая температура теплоносителя **°C**	t° max 130

тип теплоносителя **вода или гликоль**	Aqua	Glycol

НАСТЕННЫЕ КОНВЕКТОРЫ
TECHNO BOARD WALL

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСТЕННЫХ КОНВЕКТОРОВ

ПАРАМЕТРЫ ГАБАРИТОВ

TECHNO BOARD
ПЛИНТУСНЫЙ КОНВЕКТОР С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

габаритная ширина **мм**	b mm	60
габаритная высота **мм**	h mm	120

TECHNO WALL
НАСТЕННЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ

габаритная ширина **мм**	b mm	60	110			
габаритная высота **мм**	h mm	250	400			
габаритная длина **мм**	L mm	400	500	600	.....	2200

TECHNO WALL GLASS
НАСТЕННЫЕ КОНВЕКТОРЫ С ЕСТЕСТВЕННОЙ КОНВЕКЦИЕЙ
СО СТЕКЛЯННОЙ ПАНЕЛЬЮ, НА КОТОРУЮ НАНОСИТСЯ ФОТОПЕЧАТЬ

габаритная ширина **мм**	b mm	60	110		
габаритная высота **мм**	h mm	400			
габаритная длина **мм**	L mm	1000	1200	1500	2000

ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСТЕННЫХ КОНВЕКТОРОВ

ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

рабочее давление теплоносителя **бар**	P Bar	16	давление гидравлического испытания **бар**	P_h Bar	30	максимальная рабочая температура теплоносителя **°C**	t° max 130

тип теплоносителя **вода или гликоль**	Aqua	Glycol

ДЕКОРАТИВНЫЕ РЕШЕТКИ ДЛЯ ВСТРАИВАЕМЫХ КОНВЕКТОРОВ. АВТОМАТИКА.

TECHNO DESIGN

ДЕКОРАТИВНАЯ РЕШЁТКА - ОПТИМАЛЬНОЕ СООТНОШЕНИЕ ПРАКТИЧНОСТИ И ОРИГИНАЛЬНОГО ДИЗАЙНА.

Решётка конвектора выполнена из анодированного алюминия, за счёт чего изделие устойчиво к коррозии и механическому износу. Оптимально подобранное расстояние между пластинами решётки (10 мм) обеспечивает высокую степень теплопередачи и одновременно придаёт ковектору эстетичный внешний вид.
В стандартном исполнении предложены решетки из анодированного алюминия разных цветов: серебро, золото, бронза, белый (RAL 9016), коричневый (RAL 8017), черный (RAL 9005), а также из светлого и темного дерева.
Деревянная решетка изготавливается из древесины крепких ценных пород.

ПО ЗАКАЗУ ВОЗМОЖНО ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛИНЕЙНОЙ И РУЛОННОЙ РЕШЕТКИ ЛЮБОГО ЦВЕТА ПО RAL.

Серебро

Золото

Бронза

Белый (RAL 9016)

Коричневый (RAL 8017)

Черный (RAL 9005)

Светлое дерево

Темное дерево

БЛОКИ РЕГУЛИРОВКИ, ТЕРМОСТАТЫ.

В качестве дополнительной опции для конвекторов с принудительной конвекцией мы предлагаем 3 модели блоков регулировки и 3 модели термостатов для управления скоростью вращения вентиляторов и температурой в помещении.

Блок
Techno BRT-90

Блок
Techno BT-500

Блок
Techno BT-1000

Термостат
Techno KT 200

Термостат
Siemens RAB 11.1

Термостат
Siemens RDF 310.2

ФИРМЕННАЯ
ГАРАНТИЯ TECHNO

ООО ТД «АЛЬЯНС-ТРЕЙД»
ТМ TECHNO®
www.techno60.ru

© 2019