




# МАЯК

С НАМИ ТЕПЛЕЕ!

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОТЛЫ

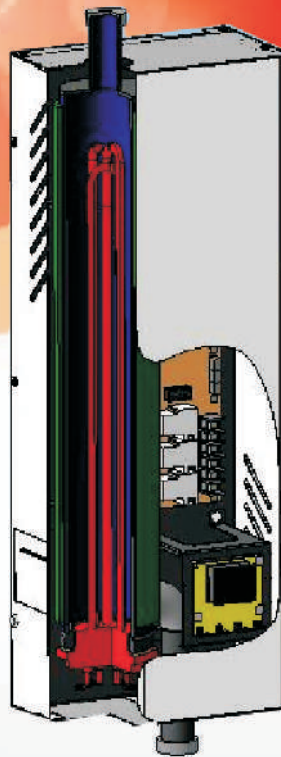

- КПД 99,4%
- ТЭНов из высококачественной нержавеющей стали
- Безшумная работа
- Компактные размеры
- LCD дисплей
- Плавная (автоматическая) регулировка мощности
- Ротация ТЭНов (равномерный износ)
- Возможность подключения комнатного термостата
- Аварийный датчик перегрева
- Возможность использования как в открытых, та и в закрытых системах отопления

Потребляемая мощность	кВт	3	4,5	6	7,5	9	12	15
Номинальная теплопроизводительность	кВт	2,98	4,47	5,96	7,45	8,95	11,3	14,9
КПД, не менее	%	99,4						
Рабочее давление воды в системе ЦО	МПа (кгс/см <sup>2</sup> )	0,3(3)						
Температура воды, не более	°С	85						
Диапазон регулирования температуры воды	°С	40-85						
Отапливаемый объем	м <sup>3</sup>	90	135	180	225	270	360	450
Размер соединительных патрубков	дюйм	G-3/4						
Напряжение питания	В/Гц	220/380 ± 10% ~ 50			380 ± 10% ~ 50			
Степень защиты		IP20 по ГОСТ 14254						
Габаритные размеры:	мм	115						
- длина	мм	205						
- ширина	мм	620						
- высота	мм	9						
Масса, не более	кг	9						