

Хранить для дальнейшего использования!

# Инструкция по монтажу

## Модуль смесителя FM 241

### 1. Общие положения

#### Внимание!

Модуль оборудован деталями, чувствительными к электростатическому заряду.

Поэтому запрещается прикасаться к плате!  
Опасность повреждения!

Перед установкой модуля необходимо на короткое время прикоснуться к трубопроводной сети, чтобы обеспечить отвод электростатического заряда тела.



### 2. Монтаж

#### 2.1 Монтаж модуля

- Отключить электропитание установки.
- Снять кожух устройства регулирования (Рис. 1).

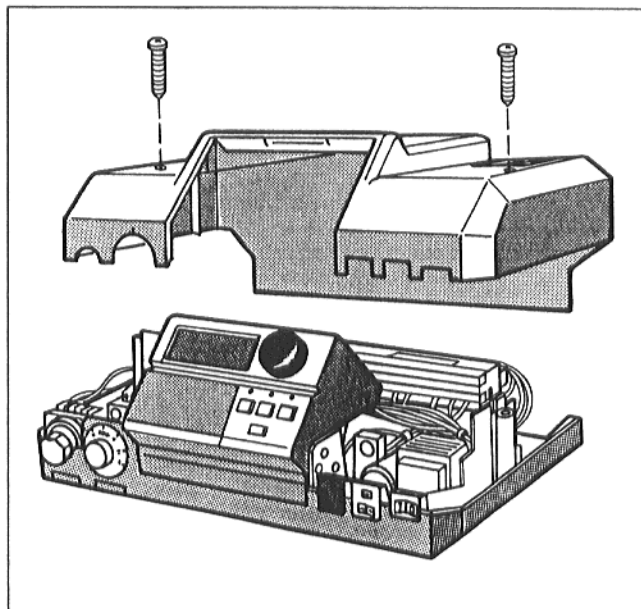


Рис. 1

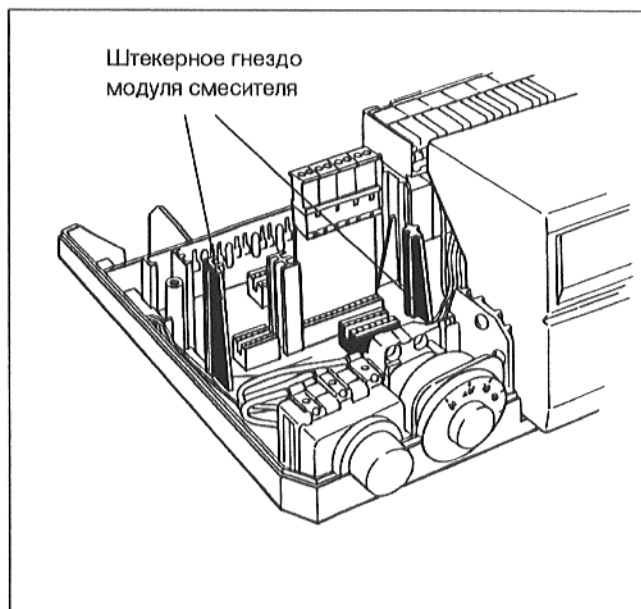


Рис. 2

- Ввести модуль в направляющие и вставить в штекерную колодку (Рис. 3).

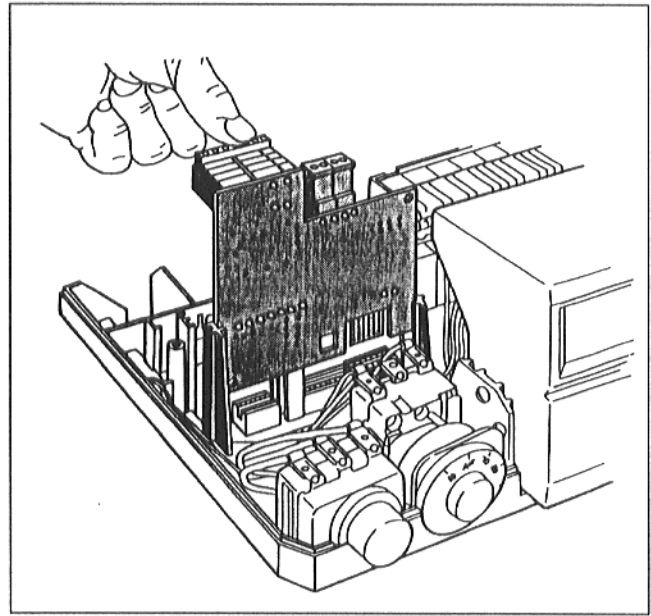


Рис. 3

- Вставить сетевой соединительный штекер в штекерную колодку (Рис. 4).
- Привинтить устройство регулирования.
- Выполнить проверку функции (например, с помощью релейного теста).

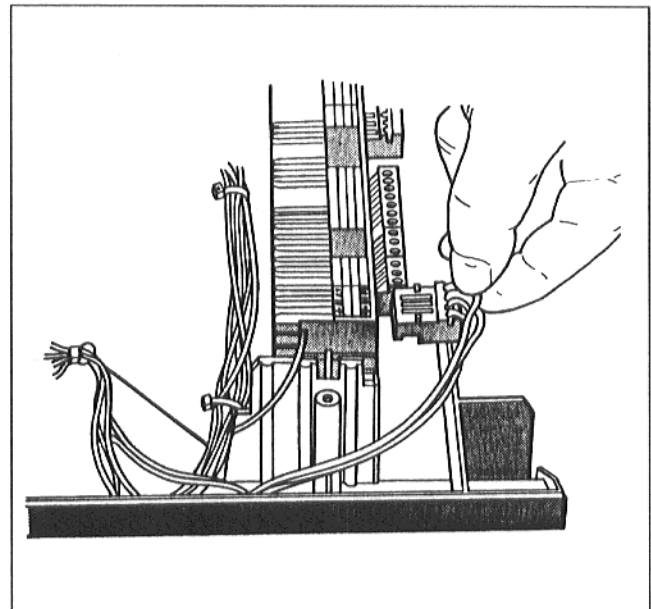


Рис. 4