



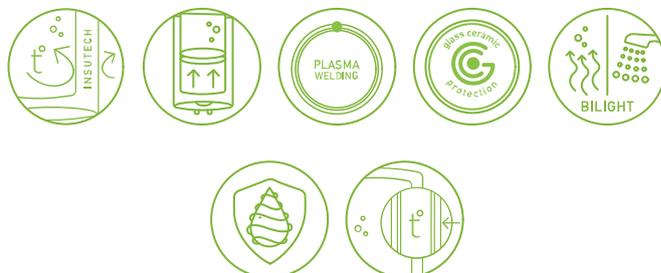

BiLIGHT ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

GCH 150 44 30 B12 TSRC

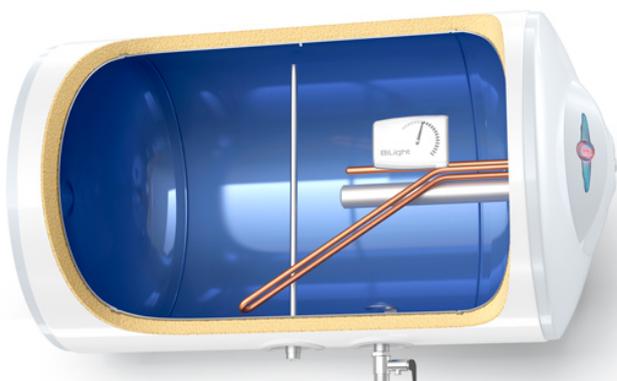

	BiLight 150 H
Чистый объем	143 L
Номинальная мощность	3000 W
Энергетический класс	C
Диаметр	440 mm
Время нагрева Δt 45K (15 - 60°C)	2:36 h:min
Годовое потребление электроэнергии АЕС	2864 kWh
Высота	0.440 m
Ширина	1.325 m
Глубина	0.467 m
Профиль нагрузки	L
V40	181 L
T_{out} of the box	70 °C
MAX40	181 L